

## Витрины пристенные **FC20-07 (Cuba)**




- ▼ Холодильные пристенные витрины FC20-07 позволяют эффективно использовать торговое пространство благодаря компактным внешним размерам и эргономичному кубическому дизайну
- ▼ Ночная шторка фронтальной части и стеклопакеты с энергосберегающими стеклами в боковых панелях обеспечивают до 30% энергосбережения

***Салютма***<sup>®</sup>


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габаритные размеры, мм	Охлаждаемая площадь, м <sup>2</sup>	Полезный (охлаждаемый) объем, м <sup>3</sup>	Рабочая температура, °С
0,6	600x710x1930 (1980)	1,05	0,21	0...+7
0,7	740x710x1930 (1980)	1,34	0,27	0...+7
1,0	1060x710x1930 (1980)	2,0	0,4	0...+7
1,3	1330x710x1930 (1980)	2,57	0,51	0...+7
1,9	1955x710x1930 (1980)	3,87	0,77	0...+7
2,5	2580x710x1930 (1980)	5,18	1,04	0...+7

FC20-07

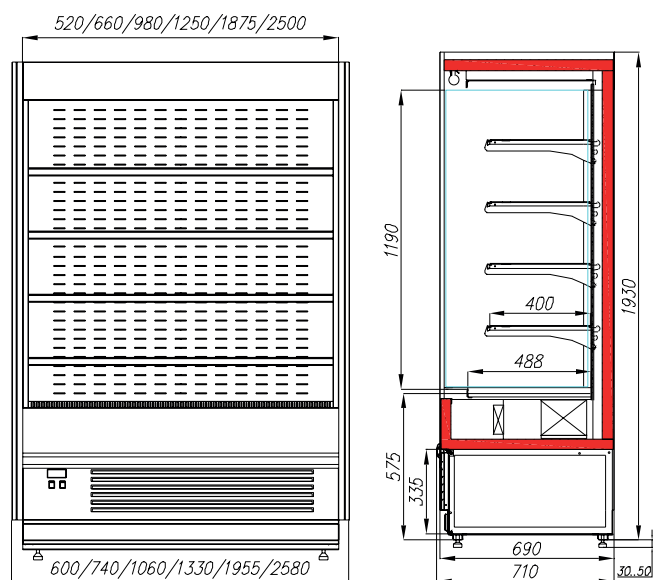

### ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

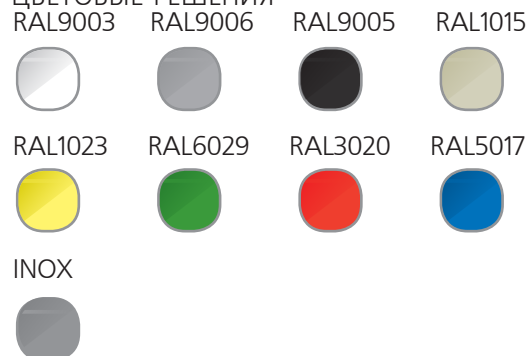

Климатический класс оборудования: З  
Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией. при температуре окружающего воздуха от +12°С до +25°С и относительной влажности не более 60%.

### ОПЦИИ:

- дополнительная полка с кронштейнами
- бампер защитный (труба нерж.)
- LED-подсветка каждой полки
- ограничители на полку
- ценникодержатели h-39 мм
- любое цветное решение (по RAL, INOX)
- фруктовый комплект (зеркальная панель, ограничитель для двух рядов полок)
- возможность брендирования
- крючки под колбасы
- колесные опоры



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Габаритные размеры, мм	Охлаждаемая площадь, м <sup>2</sup>	Полезный (охлаждаемый) объем, м <sup>3</sup>	Рабочая температура, °С
	 мм	 м <sup>2</sup>	 м <sup>3</sup>	
0,6 (со стеклянным фронтом)	600x710x1930 (1980)	1,05	0,21	-5...+5
0,7 (со стеклянным фронтом)	740x710x1930 (1980)	1,34	0,27	-5...+5
1,0 (со стеклянным фронтом)	1060x710x1930 (1980)	2,0	0,4	-5...+5
1,3 (со стеклянным фронтом)	1330x710x1930 (1980)	2,57	0,51	-5...+5
1,9 (со стеклянным фронтом)	1955x710x1930 (1980)	3,87	0,77	-5...+5
2,5 (со стеклянным фронтом)	2580x710x1930 (1980)	5,18	1,04	-5...+5
1,0 (со стеклянным фронтом)	1070x710x1930 (1980)	2	0,4	до -18
1,3 (со стеклянным фронтом)	1340x710x1930 (1980)	2,57	0,51	до -18



### FC20-07 среднетемпературная

- 1 Ручка на всю высоту створки, удобная для детей и взрослых
- 2 Энергосберегающий стеклопакет (до 60% при среднетемпературном режиме)
- 3 Петля с доводчиком (механизм «самозакрывания»)
- 4 Фиксатор створки в открытом положении, удобный для загрузки и обслуживания/мойки витрины
- 5 Двухкамерный стеклопакет с нагревом

### FC20-07 С ФРОНТОМ/ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ

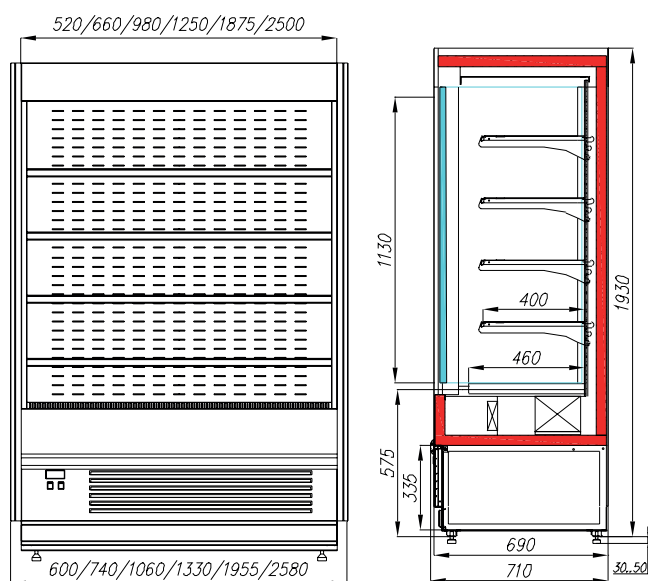

### FC20-07 низкотемпературная

# FC20-07 VV 1,3-1



**1** – код изделия, где:

- G – витрина напольная гастрономическая
- K – витрина напольная кондитерская
- F – витрина пристенная (горка)
- A – витрина настольная
- D – шкаф холодильный / морозильный
- T – стол холодильный / морозильный

**2** – код дизайна, где:

- C – кубический

**3** – ключевой параметр модельного ряда, где:

- 20-07 – высота и глубина горки

**4** – код системы охлаждения, где:

- S – статика
- V – динамика / вентилируемая
- N – нейтральная

**5** – температурный режим, где:

- L – (-25°C...-12°C)
- V – (-5°C...+5°C)
- P – (-2°C...+7°C)
- M – (0°C...+10°C)
- H – более +45°C

**6** – код модели, где:

- 1,3 – длина изделия

**7** – идентификационный код изделия, где:

- 1 – горка со стеклянным фронтом