

framec



C O L D A P P E A L

by **MONDIALGROUP**

Mission

Siamo da sempre convinti che l'unico futuro possibile debba essere eco-sostenibile, verde, come il nostro marchio. Per questo da sempre ricerchiamo ed applichiamo sui nostri prodotti le più avanzate soluzioni tecniche a basso impatto ambientale.

We are convinced that the only possible future has to be eco-friendly; we think green like our brand. For this reason we have always been researching and developing on our products the most advanced technical solutions at low environmental impact.

Nous sommes convaincus depuis toujours que l'unique futur possible doit être écologique, vert, comme notre marque. C'est pourquoi nous recherchons et appliquons sur nos produits les solutions techniques les plus avancées à bas impact ambiant.

ICE-PASTRY

PAG. 9
UNDERLINE N



PAG. 10
EXPO



PAG. 18
ICE EMOTION



PAG. 19
ONLYVISION



PAG. 22
BRIO ICE



PAG. 22
ICE 2V N



PAG. 23
SLANT ICE



PAG. 24
TOP



PAG. 26
DOLCE VITA



PAG. 28
J



PAG. 30
RUMBA



PAG. 32
NORDIK



PAG. 34
C. SLANT



PAG. 36
VS



PAG. 38
CG



BEVERAGE

PAG. 41
UNDERLINE P



PAG. 42
COLD EMOTION



PAG. 43
AQUA SC



PAG. 44
AQUA



PAG. 46
VISTA



PAG. 48
JUMBO



PAG. 49
CGR



PAG. 50
NORDIK



PAG. 52
VINUM



PAG. 54
WINE WOOD



MARKET-FOOD

PAG. 57
EXPO



PAG. 58
SMALL



PAG. 60
SUNNY JUNIOR



PAG. 62
SUNNY



PAG. 66
SAMBA



PAG. 68
VT



PAG. 70
DOMINO



PAG. 72
CALIPSO



PAG. 74
GLOBAL LIGHT





KITCHEN

PAG. 77
UNDERLINE



PAG. 80
MENU



PAG. 86
SD



PAG. 88
COM



PAG. 90
PROF LINE




PAG. 92
PROF T



INFO


PAG. 94

Dimensioni interne
Internal dimensions
Dimensions internes



PAG. 102

Dati per il trasporto
Transport data
Informations pour le transport



GREEN EMOTION

PATENTED

Scopri perché Green Emotion è il marchio leader
nella salvaguardia dell'ambiente e
nel risparmio energetico visitando il nostro sito

*Find out why Green Emotion is the brand leader in
environmental protection and energy saving
by visiting our website*

Découvrez pourquoi Green Emotion est la marque leader
dans la sauvegarde de l'environnement et dans
l'épargne d'énergie d'énergie électrique
en visitant notre site internet

www.greenemotion.it

IL VERO FREDDO ECOLOGICO
THE REAL ECOLOGICAL COLD
LE VRAI FROID ECOLOGIQUE

PAG. 11

EXPO 360 NS



PAG. 13

EXPO 430 NV



PAG. 15

EXPO 500 NV



PAG. 17

EXPO 1100 NV



PAG. 45

AQUA PR 40



PAG. 69

VT 150



PAG. 69

VT 200



PAG. 69

VT 250



PAG. 81

MENU PRX 40



PAG. 83

MENU PRX 60



PAG. 85

MENU NX 60



TUTTI I NOSTRI PLUS ENERGY SAVING

ALL OUR ENERGY SAVING PLUS

TOUS NOS ENERGY SAVING PLUS



Illuminazione a led

E' la luce del futuro: i suoi consumi sono molto più contenuti (-70% rispetto alle lampade a fluorescenza), ha una vita molto più lunga, nonché una migliore e più costante qualità di illuminazione. Inoltre, il suo smaltimento è eco-compatibile.

- >> **CONSUMI RIDOTTI FINO AL 70 %**
- >> **MANUTENZIONE RIDOTTA AL MINIMO**
- >> **SMALTIMENTO ECO-COMPATIBILE**

Led lamp

It's the future light: its consumption are reduced (-70% if compared with the fluorescent lamp), it has a longer life, it grants an excellent and constant light quality. Furthermore its waste disposal is environmental friendly.

- >> **ENERGY SAVED UP TO 70%**
- >> **MINIMUM MAINTENANCE**
- >> **ENVIRONMENTAL FRIENDLY WASTE DISPOSAL**

Illumination à led

C'est l'éclairage du futur : vos consommations sont limitées (- 70% par rapport aux néons à fluorescence), garantit une durée élevée, ainsi qu'une excellente et constante qualité d'éclairage. Recyclage Éco-compatible.

- >> **CONSOMMATIONS REDUITES JUSQU'A 70 %**
- >> **ENTRETIEN REDUIT AU MINIMUM**
- >> **RECYCLAGE ECO-COMPATIBLE**



Porta vetrata antiappannamento a consumo zero

Nelle vetrine negative azzerà il consumo energetico e garantisce la massima visibilità dei prodotti esposti, grazie alla tecnologia che combina elevato isolamento termico e trattamento antiappannamento.

- >> **RISPARMIO TOTALE**
- >> **MASSIMA VISIBILITÀ DEL PRODOTTO**
- >> **VETRO SEMPRE TRASPARENTE**

Moist safe glass door at zero consumption

Thanks to its technology which combines high thermal insulation and moisture proof treatment this door grants to your negative displayer a null energy consumption and the maximum visibility to the displayed products.

- >> **TOTAL SAVING**
- >> **MAXIMUM PRODUCT VISIBILITY**
- >> **GLASS ALWAYS CLEAR**

Porte vitrée anti ternissement à consommation zéro

Dans les vitrines négatives met la consommation énergétique à zéro et garantit la plus grande visibilité des produits exposés, grâce à la technologie qui combine isolation thermique élevée et traitement anti ternissement.

- >> **ECONOMIE TOTALE**
- >> **LA PLUS GRANDE VISIBILITE DES PRODUITS**
- >> **VERRE TOUJOURS TRANSPARENT**



Compressore ad alta efficienza con gas naturali

L'utilizzo di gas naturali idrocarburi "R600" e "R290", permette di risparmiare energia riducendo notevolmente l'impatto nocivo sull'ambiente, sia diretto che indiretto.

- >> **EFFETTO SERRA RIDOTTO AL MINIMO**

Natural gas high performance compressor

We have drastically reduced the direct and indirect green house effect using the hydrocarbon natural gas "R600" and "R290" which also allow to save energy.

- >> **REDUCED "GREENHOUSE EFFECT"**

Compresseur à haute efficacité avec des gaz naturels

L'utilisation de gaz naturels hydrocarbures « R600 » et « R290 », permet d'épargner de l'énergie en réduisant considérablement l'impact nuisible sur l'ambiance, soit directe qu'indirecte.

- >> **EFFET SERRE REDUIT AU MINIMUM**



Motoventilatori ad alta efficienza

Assicurano un risparmio del 40% rispetto ai motoventilatori tradizionali, garantendo prestazioni ottimali.

- >> **RISPARMIO FINO AL 40%**

High performance motor fan

This assures an energy saving equal to 40% compared to the traditional motor fan granting optimal performances.

- >> **SAVING UP TO 40%**

Moto ventilateur à haute efficacité

Ils assurent une épargne de 40% par rapport aux motos ventilateurs traditionnels, en garantissant des prestations optimales.

- >> **ECONOMIE JUSQU'A 40%**



Vetro a bassa emissività

Aumenta la prestazione di isolamento senza alterare la visibilità dei prodotti, incidendo positivamente sul consumo energetico.

- >> **MINOR DISPERSIONE, MINORI CONSUMI**

Low emissivity glass

This glass improves the insulating performances without reducing the product visibility, helping saving energy.

- >> **LESS WASTE, MORE SAVING**

Verre à basse émissivité

Augmente la prestation d'isolation sans altérer la visibilità des produits, en pesant positivement sur la consommation énergétique.

- >> **MOINDRE DISPERSION, MOINDRE CONSOMMATION**



Riduzione del CO₂

- >> **COMBATTE IL RISCALDAMENTO GLOBALE DELLA TERRA**

CO₂ reduction

- >> **FIGHTS AGAINST EARTH GLOBAL HEATING**

Réduction du CO₂

- >> **LUTTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT GLOBAL DE LA TERRE**

ICE-PASTRY



Espositori sotto-banco negativi - Under-counter freezers - Expositions soubassement négatifs

-15° -25° C.

Evaporatore statico avvolto sulla vasca*Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner*

Evaporateur statique enroulé autour de la cuve

UNDERLINE**UNDERLINE N****I x p x h:** 600 x 636 x 840 mm
watt: 250**litri lordi gross capacity**
litrage brut: 130 l.**griglie shelves grilles:**
2 (476 x 425 mm) + 1 (482 x 290 mm)**HIGHLIGHTS****Possibilità di accostare due o più Underline grazie all'apertura della porta contenuta nell'ingombro del mobile***Possibility of placing two or more Underline cabinets side by side thanks to the door opening configuration**Possibilité d'appareiller deux ou plus Underline grâce à l'ouverture de la porte dans l'encombrement de l'appareil***N.B.:** versione positiva a pag. 41 - positive version on pag. 41 - version positive page 41
versioni inox a pag. 77 - stainless steel versions on pag. 77 - version inox page 77**Sistema condensante statico a fili (con agitatore)***Wire tube condensing system (fan assisted)*

Condenseur statique à fils aidé d'un ventilateur

Termostato meccanico con sbrinamento manuale*Mechanical thermostat with manual defrosting - Thermostat mécanique avec dégivrage manuel***Termometro meccanico***Mechanical thermometer*
Thermomètre mécanique**Porta reversibile autochiudente in cristallo triplo anti-appannante***Reversible self-closing door in triple insulating, anti-misting glass with magnetic gasket - Porte réversible autobloquante à triple vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique***Luce interna fluorescente con interruttore***Fluorescent internal light with switch*
Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur**Piedini regolabili - Adjustable feet**
Pieds réglables**Serratura - Lock - Serrure****OPTIONAL - OPTION****Kit porta reversibile***Reversible door kit*

Kit porte réversible

cod. 899845IF

Accessori - Accessories - Accessoires**1 Griglie - Shelves - Grilles**0621177 Griglia bianca 476 x 425 mm - *White shelf 476 x 425 mm* - Grille blanche 476 x 425 mm0621178 Griglia fondo vasca bianca 482 x 290 mm - *White bottom shelf 482 x 290 mm* - Grille de fond de cuve blanche 482 x 290 mm340110000100 Supporto con piolo (4 per griglia) - *Hook (4 for each shelf)* - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)**2 Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes**8998178F Kit 4 ruote pivotanti - *4 pivoting wheel kit* - Kit 4 roues pivotantes**Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.***The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.*
Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

-15° -25° C.**Vetrine verticali negative - Upright display freezers - Vitrines verticales négatives**

EXPO

Sistema condensante maintenance free - Maintenance free condensing system
Condenseur maintenance free

Termostato meccanico con sbrinamento manuale
Mechanical thermostat with manual defrosting - Thermostat mécanique avec dégivrage manuel

Termometro meccanico
Mechanical thermometer
Thermomètre mécanique

Porta (reversibile con apposito kit in opzione) in cristallo triplo anti-appannante - Reversible door (with optional kit) in triple insulating, anti-misting glass - Porte (réversible avec kit spécial en option) à triple vitrage anti-condensation

Due luci interne verticali fluorescenti con interruttore
Two fluorescent vertical internal lights with switch
Double éclairage intérieur vertical fluorescent avec interrupteur

2 piedini regolabili + 4 rullini
2 adjustable feet + 4 rollers - 2 pieds réglables + 4 roulettes

Cassonetto luminoso personalizzabile
Customizable light box canopy
Caisson lumineux personnalisable



Evaporatore statico a griglie fisse con cattura brina
Static evaporator with fixed shelves and frost catcher
Evaporateur statique à grilles fixes avec capte givre

EXPO 360 NS

I x p x h: 668 x 685 x 1990 mm
watt: 590
litri lordi gross capacity
litrage brut: 403 l.
ripiani fissi - fixed shelves
grilles fixes: 5 (525 x 380)

HIGHLIGHTS

1) valvola di compensazione: apertura facilitata della vetrina; 2) nuovo gruppo condensante: manutenzione ridotta al minimo 3) aggiunti due rullini: movimentazione più semplice

*1) Compensation valve: easier door opening
2) New condensing group: it reduces maintenance to the minimum 3) Two more rollers installed: easier handling*

1) Valve de compensation: ouverture facilité de la vitrine 2) nouveau groupe condenseur: maintenance réduit au minimum 3) ajout de deux roulettes: déplacement plus simplifié

VERSIONE TROPICALIZZATA TROPICALIZED VERSION VERSION TROPICALISÉE



EXPO 360 NST

I x p x h: 668 x 685 x 1990 mm
watt: 700
litri lordi gross capacity
litrage brut: 403 l.
ripiani fissi fixed shelves
grilles fixes: 6 (525 x 380)

OPTIONAL - OPTION
Kit porta reversibile
Reversible door kit
Kit porte réversible

cod. 8998444F

Accessori - Accessories - Accessoires

1**Serratura - Door lock - Serrure**

8998263F

Kit serratura - Door lock kit - Kit serrure**2****Griglie - Shelves - Grilles**

4420114256000

Griglia fondo vasca - Bottom shelf - Grille de fond de cuve

**ENERGY
SAVING:**

- 40%

EXPO 360 NS
**GREEN
EMOTION**

I x p x h: 668 x 685 x 1990 mm

litri lordi gross capacity

litrage brut: 403 l.

ripiani fissi - fixed shelves

grilles fixes: 5 (525 x 380)



EXPO

PATENTED

- CO₂

Riduzione del CO₂
CO₂ reduction - Réduction du CO₂

1061 Kg*

in un anno - per year - sur une année

Illuminazione a led - Led lamp - Illumination à led



>> Consumi ridotti fino al 70 % - Energy saved up to 70% - Consommations réduites jusqu'à 70 %

>> Manutenzione ridotta al minimo - Minimum maintenance - Entretien réduit au minimum

>> Smaltimento eco-compatibile - Environmental friendly waste disposal - Recyclage éco-compatible

Porta vetrata antiappannamento a consumo zero - Moist safe glass door at zero consumption - Porte vitrée anti ternissement à consommation zéro



>> Risparmio totale - Total saving - Economie totale

>> Massima visibilità del prodotto - Maximum product visibility - La plus grande visibilité des produits

>> Vetro sempre trasparente - Glass always clear - Vitre toujours transparent

Compressore ad alta efficienza con gas naturali - Natural gas high performance compressor - Compresseur à haute efficacité avec des gaz naturels



>> Effetto serra ridotto al minimo - Reduced "greenhouse effect" - Effet serre réduit au minimum

Motoventilatori ad alta efficienza - High performance motor fan - Moto ventilateur à haute efficacité



>> Risparmio fino al 40% - Saving up to 40% - Économie jusqu'à 40%

* Conteggi effettuati considerando 0,559 Kg di CO₂ / kWh - Calculation done with 0,559 Kg of CO₂ / kWh - Chiffrages effectués en considérant 0,559 Kg de CO₂ / kWh

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

-15° -25° C.**Vetrine verticali negative - Upright display freezers - Vitrines verticales négatives****EXPO****Sistema condensante maintenance free***Maintenance free condensing system
Condenseur maintenance free***Termostato meccanico con sbrinamento automatico***Mechanical thermostat with automatic defrosting - Thermostat mécanique avec dégivrage automatique***Termometro meccanico***Mechanical thermometer
Thermomètre mécanique***Porta (reversibile con apposito kit in opzione) in cristallo triplo anti-appannante** - *Reversible door (with optional kit) in triple insulating, anti-misting glass* - *Porte (réversible avec kit spécial en option) à triple vitrage anti-condensation***Due luci interne verticali fluorescenti con interruttore***Two fluorescent vertical internal lights with switch
Double éclairage intérieur vertical fluorescent avec interrupteur***2 piedini regolabili + 4 rullini**
*2 adjustable feet + 4 rollers - 2 pieds réglables + 4 roulettes***Cassonetto luminoso personalizzabile***Customizable light box canopy
Caisson lumineux personnalisable***Evaporatore ventilato a pacco alettato***Ventilated pack evaporator
Evaporateur ventilé à ailettes***EXPO 430 NV****I x p x h:** 668 x 685 x 1990 mm**watt:** 750**litri lordi gross capacity**

litrage brut: 403 l.

griglie - shelves - grilles:

5 (530 x 346) + 1

HIGHLIGHTS**1) valvola di compensazione: apertura facilitata della vetrina; 2) nuovo gruppo condensante: manutenzione ridotta al minimo 3) aggiunti due rullini: movimentazione più semplice***1) Compensation valve: easier door opening
2) New condensing group: it reduces maintenance to the minimum 3) Two more rollers installed: easier handling**1) Valve de compensation: ouverture facilité de la vitrine 2) nouveau groupe condenseur: maintenance réduit au minimum 3) ajout de deux roulettes: déplacement plus simplifié***OPTIONAL - OPTION****Kit porta reversibile***Reversible door kit**Kit porte réversible*

cod. 8998444F

Su richiesta e produzione speciale*On request and special production**Sur demande et production spéciale:***CENTRALINA ELETTRONICA***ELECTRONIC CONTROL**RÉGULATION ÉLECTRONIQUE***Accessori - Accessories - Accessoires****1****Griglie - Shelves - Grilles**

4420145510000 Griglia - Shelf - Grille

3401100000100 Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf) - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)

2**Portaprezzi - Price-holder profile - Porte-étiquettes**

3306105405002 Profilo portaprezzi - Price-holder profile - Porte-étiquette

3**Srratura - Door lock - Serrure**

8998263F Kit serratura - Door lock kit - Kit serrure

Vetrina a risparmio energetico - Energy saving cooler - Vitrine à épargne énergétique

www.greenemotion.it

**ENERGY
SAVING:**

- 45%

EXPO 430 NV
**GREEN
EMOTION**

I x p x h: 668 x 685 x 1990 mm
litri lordi gross capacity
litrage brut: 403 l.
griglie - shelves - grilles:
5 (530 x 346) + 1



EXPO

PATENTED



Termostato elettronico con S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM che garantisce ottimizzazione dei consumi e il massimo risparmio energetico

Electronic thermostat equipped with S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM that optimizes the consumption and maximises the energy saving.

Thermostat électronique avec S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM qui garanti une optimisation des consommations et une épargne énergétique maximum

- CO₂

Riduzione del CO₂
CO₂ reduction - Réduction du CO₂

1489 Kg*

in un anno - per year - sur une année

Illuminazione a led - Led lamp - Illumination à led



- >> Consumi ridotti fino al 70% - Energy saved up to 70% - Consommations réduites jusqu'à 70%
- >> Manutenzione ridotta al minimo - Minimum maintenance - Entretien réduit au minimum
- >> Smaltimento eco-compatibile - Environmental friendly waste disposal - Recyclage éco-compatible

Porta vetrata antiappannamento a consumo zero - Moist safe glass door at zero consumption - Porte vitrée anti ternissement à consommation zéro



- >> Risparmio totale - Total saving - Economie totale
- >> Massima visibilità del prodotto - Maximum product visibility - La plus grande visibilité des produits
- >> Vetro sempre trasparente - Glass always clear - Vitre toujours transparent

Compressore ad alta efficienza con gas naturali - Natural gas high performance compressor - Compresseur à haute efficacité avec des gaz naturels



- >> Effetto serra ridotto al minimo - Reduced "greenhouse effect" - Effet serre réduit au minimum

Motoventilatori ad alta efficienza - High performance motor fan - Moto ventilateur à haute efficacité



- >> Risparmio fino al 40% - Saving up to 40% - Économie jusqu'à 40%

* Conteggi effettuati considerando 0,559 Kg di CO₂ / kWh - Calculation done with 0,559 Kg of CO₂ / kWh - Chiffrages effectués en considérant 0,559 Kg de CO₂ / kWh

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

-15° -25° C.**Vetrine verticali negative - Upright display freezers - Vitrines verticales négatives****EXPO****Sistema condensante maintenance free***Maintenance free condensing system
Condenseur maintenance free***Termostato meccanico con sbrinamento automatico***Mechanical thermostat with automatic defrosting - Thermostat mécanique avec dégivrage automatique***Termometro meccanico***Mechanical thermometer
Thermomètre mécanique***Porta (reversibile con apposito kit in opzione) in cristallo triplo anti-appannante** - *Reversible door (with optional kit) in triple insulating, anti-misting glass* - Porte (réversible avec kit spécial en option) à triple vitrage anti-condensation**Due luci interne verticali fluorescenti con interruttore***Two fluorescent vertical internal lights with switch
Double éclairage intérieur vertical fluorescent avec interrupteur***2 piedini regolabili + 4 rullini**
*2 adjustable feet + 4 rollers - 2 pieds réglables + 4 roulettes***Cassonetto luminoso personalizzabile***Customizable light box canopy
Caisson lumineux personnalisable***Evaporatore ventilato a pacco alettato***Ventilated pack evaporator
Evaporateur ventilé à ailettes***EXPO 500 NV****l x p x h:** 668 x 765 x 1990 mm**watt:** 750**litri lordi gross capacity**

litrage brut: 470 l.

griglie - shelves - grilles:

5 (530 x 426) + 1

HIGHLIGHTS**1) valvola di compensazione: apertura facilitata della vetrina; 2) nuovo gruppo condensante: manutenzione ridotta al minimo 3) aggiunti due rullini: movimentazione più semplice***1) Compensation valve: easier door opening
2) New condensing group: it reduces maintenance to the minimum 3) Two more rollers installed: easier handling**1) Valve de compensation: ouverture facilité de la vitrine 2) nouveau groupe condenseur: maintenance réduit au minimum 3) ajout de deux roulettes: déplacement plus simplifié***OPTIONAL - OPTION****Kit porta reversibile***Reversible door kit
Kit porte réversible*

cod. 8998444F

Su richiesta e produzione speciale*On request and special production
Sur demande et production spéciale:***CENTRALINA ELETTRONICA***ELECTRONIC CONTROL
RÉGULATION ÉLECTRONIQUE***Accessori - Accessories - Accessoires****1****Griglie - Shelves - Grilles**

4420145581000 Griglia - Shelf - Grille

3401100000100 Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf) - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)

2**Portaprezzi - Price-holder profile - Porte-étiquettes**

3306105405002 Profilo portaprezzi - Price-holder profile - Porte-étiquette

3**Serratura - Door lock - Serrure**

8998263F Kit serratura - Door lock kit - Kit serrure

**ENERGY
SAVING:**

- 45%

EXPO 500 NV
**GREEN
EMOTION**

I x p x h: 668 x 765 x 1990 mm
litri lordi gross capacity
litrage brut: 470 l.
griglie - shelves - grilles:
5 (530 x 426) + 1



EXPO

PATENTED



Termostato elettronico con S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM che garantisce ottimizzazione dei consumi e il massimo risparmio energetico

Electronic thermostat equipped with S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM that optimizes the consumption and maximises the energy saving.

Thermostat électronique avec S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM qui garanti une optimisation des consommations et une épargne énergétique maximum

- CO₂

Riduzione del CO₂
CO₂ reduction - Réduction du CO₂

1489 Kg*

in un anno - per year - sur une année

Illuminazione a led - Led lamp - Illumination à led



- >> Consumi ridotti fino al 70% - Energy saved up to 70% - Consommations réduites jusqu'à 70%
- >> Manutenzione ridotta al minimo - Minimum maintenance - Entretien réduit au minimum
- >> Smaltimento eco-compatibile - Environmental friendly waste disposal - Recyclage éco-compatible

Porta vetrata antiappannamento a consumo zero - Moist safe glass door at zero consumption - Porte vitrée anti ternissement à consommation zéro



- >> Risparmio totale - Total saving - Economie totale
- >> Massima visibilità del prodotto - Maximum product visibility - La plus grande visibilité des produits
- >> Vetro sempre trasparente - Glass always clear - Vitre toujours transparent

Compressore ad alta efficienza con gas naturali - Natural gas high performance compressor - Compresseur à haute efficacité avec des gaz naturels



- >> Effetto serra ridotto al minimo - Reduced "greenhouse effect" - Effet serre réduit au minimum

Motoventilatori ad alta efficienza - High performance motor fan - Moto ventilateur à haute efficacité



- >> Risparmio fino al 40% - Saving up to 40% - Économie jusqu'à 40%

* Conteggi effettuati considerando 0,559 Kg di CO₂ / kWh - Calculation done with 0,559 Kg of CO₂ / kWh - Chiffrages effectués en considérant 0,559 Kg de CO₂ / kWh

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

-15° -25° C.**Vetrine verticali negative - Upright display freezers - Vitrines verticales négatives****EXPO****Sistema condensante
maintenance free***Maintenance free condensing system
Condenseur maintenance free***Termostato meccanico con
sbrinamento automatico***Mechanical thermostat with automatic
defrosting - Thermostat mécanique avec
dégivrage automatique***Termometro meccanico***Mechanical thermometer
Thermomètre mécanique***Porta in cristallo triplo anti-
appannante - Triple insulating, anti-
misting glass door - Porte à triple
vitrage anti-condensation****Due luci interne verticali
fluorescenti con interruttore***Two fluorescent vertical internal lights with switch
Double éclairage intérieur vertical
fluorescent avec interrupteur***3 piedini regolabili + 6 rullini***3 adjustable feet + 6 rollers - 3 pieds
réglables + 6 roulettes***Cassonetto luminoso
personalizzabile***Customizable light box canopy
Caisson lumineux personnalisable***Evaporatore ventilato a
pacco alettato***Ventilated pack evaporator
Evaporateur ventilé à ailettes***EXPO 1100 NV****I x p x h:** 1346 x 765 x 1990 mm**watt:** 1850**litri lordi gross capacity**

litrage brut: 1047 l.

griglie - shelves - grilles:

10 (592 x 445) + 2

HIGHLIGHTS

**1) valvola di compensazione: apertura
facilitata della vetrina; 2) nuovo gruppo
condensante: manutenzione ridotta al minimo
3) aggiunti tre rullini: movimentazione più
semplice**

*1) Compensation valve: easier door opening
2) New condensing group: it reduces maintenance to the
minimum 3) Three more rollers installed: easier handling*

*1) Valve de compensation: ouverture facilitée de la
vitrine 2) nouveau groupe condenseur: maintenance
réduit au minimum 3) ajout de trois roulettes:
déplacement plus simplifié*

Su richiesta e produzione speciale*On request and special production
Sur demande et production spéciale:***CENTRALINA ELETTRONICA***ELECTRONIC CONTROL**RÉGULATION ÉLECTRONIQUE***Accessori - Accessories - Accessoires****1****Griglie - Shelves - Grilles**

4420117647000 Griglia (destra) - Shelf (right) - Grille (droite)

4420117648000 Griglia (sinistra) - Shelf (left) - Grille (gauche)

340110000100 Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf) - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)

2**Portaprezzi - Price-holder profile - Porte-étiquettes**

3306105405002 Profilo portaprezzi - Price-holder profile - Porte-étiquette

3**Serratura - Door lock - Serrure**

8998263F Kit serratura (2 pz necessari) - Door lock kit (2 necessary) - Kit serrure (2 pcs nécessaires)

**ENERGY
SAVING:**

- 45%

EXPO 1100 NV
**GREEN
EMOTION**

I x p x h: 1346 x 765 x 1990 mm
litri lordi gross capacity
litrage brut: 1047 l.
griglie - shelves - grilles:
10 (592 x 445) + 2



EXPO

PATENTED



Termostato elettronico con
S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM che
garantisce ottimizzazione dei consumi
e il massimo risparmio energetico

Electronic thermostat equipped with
S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM that optimizes the
consumption and maximises the energy saving.

Thermostat électronique avec
S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM qui garanti
une optimisation des consommations et une
épargne énergétique maximum

- CO₂

Riduzione del CO₂
CO₂ reduction - Réduction du CO₂

2959 Kg*

in un anno - per year - sur une année

Illuminazione a led - Led lamp - Illumination à led



- >> Consumi ridotti fino al 70 % - Energy saved up to 70% - Consommations réduites jusqu'à 70 %
- >> Manutenzione ridotta al minimo - Minimum maintenance - Entretien réduit au minimum
- >> Smaltimento eco-compatibile - Environmental friendly waste disposal - Recyclage éco-compatible

Porta vetrata antiappannamento a consumo zero - Moist safe glass door at zero consumption - Porte vitrée anti ternissement à consommation zéro



- >> Risparmio totale - Total saving - Economie totale
- >> Massima visibilità del prodotto - Maximum product visibility - La plus grande visibilité des produits
- >> Vetro sempre trasparente - Glass always clear - Vitre toujours transparent

Compressore ad alta efficienza con gas naturali - Natural gas high performance compressor - Compresseur à haute efficacité avec des gaz naturels



- >> Effetto serra ridotto al minimo - Reduced "greenhouse effect" - Effet serre réduit au minimum

Motoventilatori ad alta efficienza - High performance motor fan - Moto ventilateur à haute efficacité



- >> Risparmio fino al 40% - Saving up to 40% - Économie jusqu'à 40%

* Conteggi effettuati considerando 0,559 Kg di CO₂ / kWh - Calculation done with 0,559 Kg of CO₂ / kWh - Chiffrages effectués en considérant 0,559 Kg de CO₂ / kWh

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

-15° -25° C.**Vetrine verticali negative - Upright display freezers - Vitrines verticales négatives**

ICE EMOTION

Condensatore maintenance free
Maintenance free condensing system
Condensateur maintenance free**Termostato meccanico con sbrinamento manuale**
Mechanical thermostat with manual defrosting - Thermostat mécanique avec dégivrage manuel**Termometro meccanico**
Mechanical thermometer
Thermomètre mécanique**Luce interna verticale - Vertical internal light**
Eclairage intérieur vertical**Valvola di compensazione per apertura facilitata della porta**
Compensation valve: easier door opening
Valve de compensation: ouverture facilitée de la vitrine**4 rullini unidirezionali + 2 piedini regolabili - 4 one-way rollers + 2 adjustable feet - 4 roulettes unidirectionnelles + 2 pieds réglables****Pannello frontale anti-urto personalizzato retroilluminato**
Customized backlit shockproof front panel
Panneau frontal antichoc personnalisé et retro-illuminé


PATENT PENDING

Evaporatore statico a griglie fisse con cattura brina
Static evaporator with fixed shelves and frost catcher
Evaporateur statique à grilles fixes avec capte givre

ICE EMOTION

l x p x h: 440 x 729 x 1848 mm
watt: 460**litri lordi gross capacity**
litrage brut: 248 l.**griglie fisse fixed shelves grilles fixes:**
6 (297 x 440 mm)

HIGHLIGHTS

1) Soluzione capiente con un ingombro frontale di 44 cm: facile da inserire ovunque
2) Cassonetto luminoso integrato nella parte inferiore della porta: grande impatto in uno spazio ridottissimo!**1) Frontal over all dimension of 44 cm: easy to install everywhere**
2) Light box canopy integrated in the lower part of the door: considerable impact in a small space!**1) Solution de grande capacité pour un encombrement frontale de 44 cm: facile à insérer de partout**
2) Caisson lumineux intégré dans le bas de la porte: grand impact dans un espace très réduit!**N.B.: versione positiva a pag. 42 - positive version on pag. 42 - version positive page 42****Su richiesta e produzione speciale**
On request and special production
Sur demande et production spéciale:**PORTA CON APERTURA A SINISTRA**
LEFT HINGED DOOR
OVERTURE DE LA PORTE A GAUCHE**Possibilità di accostare**
ICE EMOTION + COLD EMOTION
Temperatura positiva e negativa in soli 880 mm di larghezza!**Possibility of combining**
ICE EMOTION + COLD EMOTION
Positive and negative temperature in just 880 mm!**Possibilité d'appareiller**
ICE EMOTION + COLD EMOTION
Température positive et négative en seulement 880 mm de largeur!**ILLUMINAZIONE A LED su richiesta e produzione speciale**
LED LIGHT on request and special production
ILLUMINATION A LED sur demande et production speciale

Vetrine a 4 lati vetrati - Upright display with 4 side glasses - Vitrines à 4 cotés vitrés

-2° +4° C.

Mod. P 400:
Evaporatore statico a pacco alettato
Static pack evaporator
Evaporateur statique à ailettes

Mod. P 800:
2 evaporatori statici a pacco alettato
2 static pack evaporators
2 évaporateurs statique à ailettes

ONLYVISION P 400

1 cella - 1 tank - 1 compartiment
I x p x h: 700 x 650 x 1900 mm
watt: 600

litri lordi gross capacity
litrage brut: 420 l.
griglie shelves grilles:
5 (534 x 452 mm)

Struttura in alluminio anodizzato
color naturale (a richiesta color
bronzo)
*Natural colour anodized aluminium
structure (on request Bronze colour)*
Structure en aluminium couleur
naturelle (sur demande couleur bronze)



ONLYVISION P

Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore (due sul mod. P800)

Finned pack condensing system with motorfan (two on mod. P800)
Condenseur ventilé à ailettes dans le logement compresseur (deux sur mod. P800)

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico

Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting
Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique

Compressore ermetico con protettore (due sul mod. P800)

Hermetic compressor with protection (two on mod. P800)
Compresseur hermétique avec protecteur (deux sur mod. P800)

Quattro ruote pivotanti (sei sul mod. P800)

Four pivoting wheels (six on mod. P800)
Quatre roues pivotantes (six sur mod. P800)

Luce interna verticale fluorescente con interruttore

Fluorescent vertical internal light with switch
Eclairage intérieur vertical fluorescent avec interrupteur



ONLYVISION P 800

2 celle separate - 2 separated tanks - 2 compartiments séparés
I x p x h: 1320 x 650 x 1900 mm
watt: 400 + 400
litri lordi gross capacity litrage brut: 420 l. + 420 l.
griglie shelves grilles: 10 (534 x 452 mm)

Accessori - Accessories - Accessoires

1 Griglia standard - Standard shelf - Grille standard

EL0080115 Griglia standard 534 x 452 mm - *Standard shelf 534 x 452 mm* - Grille standard 534 x 452 mm

EL0080116 Supporto con piolo (4 per griglia) - *Hook (4 for each shelf)* - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)

SU RICHIESTA E PRODUZIONE SPECIALE - ON REQUEST AND SPECIAL PRODUCTION - SUR DEMANDE ET PRODUCTION SPECIALE

2 Illuminazione a led - Led light - Illumination à led

2 barre led - 2 led lights - 2 néons à led - **MOD. 400**

4 barre led - 4 led lights - 4 néons à led - **MOD. 800**

-15° -24° C.**Vetrine a 4 lati vetrati - Upright display with 4 side glasses**

ONLYVISION N

Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore (due sul mod. N800)

Finned pack condensing system with motorfan (two on mod. N800)
Condenseur ventilé à ailettes dans le logement compresseur (deux sur mod. P800)

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale

Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting
Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage manuel

Compressore ermetico con protettore (due sul mod. N800)

Hermetic compressor with protection (two on mod. N800)
Compresseur hermétique avec protecteur (deux sur mod. N800)

Quattro ruote pivotanti (sei sul mod. N800)

Four pivoting wheels (six on mod. N800)
Quatre roues pivotantes (six sur mod. N800)

Luce interna verticale fluorescente con interruttore

Fluorescent vertical internal light with switch
Eclairage intérieur vertical fluorescent avec interrupteur

**Mod. N 400:**

Evaporatore statico a 5 griglie fisse
Static evaporator with 5 fixed shelves
Evaporateur statique avec 5 grilles fixes

Mod. N 800:

2 evaporatori statici a 5 griglie fisse
2 static evaporators with 5 fixed shelves
2 évaporateurs statique avec 5 grilles fixes

ONLYVISION N 400

1 cella - 1 tank - 1 compartiment**l x p x h:** 700 x 650 x 1900 mm**watt:** 650**litri lordi gross capacity**

litrage brut: 420 l.

ripiani fissi fixed shelves

niveaux fixes: 5+1

Struttura in alluminio anodizzato color naturale (a richiesta color bronzo)

Natural colour anodized aluminium structure (on request Bronze colour)
Structure en aluminium couleur naturelle (sur demande couleur bronze)



ONLYVISION N 800

2 celle separate - 2 separated tanks - 2 compartiments séparés**l x p x h:** 1320 x 650 x 1900 mm**watt:** 500 + 500**litri lordi gross capacity** litrage brut: 420 l. + 420 l.**Ripiani fissi fixed shelves** niveaux fixes : 10 +2

Accessori - Accessories - Accessoires

1 Griglia standard - Standard shelf - Grille standard

EL0080115 Griglia standard 534 x 452 mm - Standard shelf 534 x 452 mm - Grille standard 534 x 452 mm

EL0080116 Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf) - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)

Vitrines à 4 cotés vitrés

ONLYVISION D

ONLYVISION D 800

2 celle separe, 2 temperature*2 separate tanks, 2 temperatures**2 compartiments séparées,**2 températures***I x p x h:** 1320 x 650 x 1900 mm**watt:** 600 + 650**litri lordi gross capacity***litrage brut: 420 l. + 420 l.***Struttura in alluminio anodizzato
color naturale (a richiesta color
bronzo)***Natural colour anodized aluminium
structure (on request Bronze colour)**Structure en aluminium couleur
naturelle (sur demande couleur bronze)***Cella positiva - Positive temp. tank - compartiment positif:****-2° +4° C.****Evaporatore statico a pacco alettato***Static pack evaporator**Evaporateur statique à ailettes***Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico***Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting**Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique***Griglie - shelves - grilles:** 5 (534 x 452 mm)**Cella negativa - Low temp. tank - compartiment négatif:****-15° -24° C.****Evaporatore statico a 5 griglie fisse***Static evaporator with 5 fixed shelves**Evaporateur statique avec 5 grilles fixes***Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale***Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting**Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage manuel***Ripiani fissi - fixed shelves - niveaux fixes:** 5 +1**Accessori - Accessories - Accessoires****SU RICHIESTA E PRODUZIONE SPECIALE - ON REQUEST AND SPECIAL PRODUCTION - SUR DEMANDE ET PRODUCTION SPECIALE****2****illuminazione a led - Led light - Illumination à led**2 barre led - 2 led lights - 2 néons à led - **MOD. 400**4 barre led - 4 led lights - 4 néons à led - **MOD. 800**

BRIO ICE - ICE 2V

Struttura superiore con vetri piani e coperchi scorrevoli vetrati
Upper flat glazed cabinet and sliding glass lids
Structure supérieur avec vitres plates et couvercles coulissants vitrés

Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore
Finned pack condensing system with motorfan
Condenseur ventilé à ailettes

Termostato meccanico con sbrinamento manuale
Mechanical thermostat with manual defrosting - Thermostat mécanique avec dégivrage manuel

Termometro meccanico
Mechanical thermometer
Thermomètre mécanique

4 rullini unidirezionali
4 unidirectional rollers
4 roulettes unidirectionnelles

IN DOTAZIONE - INCLUDED
EN DOTATION:
Cestelli - Baskets - Paniers:
1 da 4 vaschette da 5 l.
1 x four 5 lts. bins
1 de 4 bacs de 5 l



Evaporatore statico avvolto sulla vasca
Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner
Evaporateur statique enroulé autour de la cuve

BRIO ICE 4 SK -18° -25° C.

I x p x h: 780 x 640 x 1181 mm
watt: 150
litri lordi gross capacity
litrage brut: 170 l.

Vaschette non fornite
Bins not included
Bacs non fournis

ICE 2V N -10° -25° C.

I x p x h: 470 x 700 x 385 mm
watt: 200
litri lordi gross capacity
litrage brut: 28,5 l.

Frigorifero sopra banco per la vendita ad impulso di gelati
Counter top cabinet for impulse sales of ice cream
Vitrine réfrigérée de comptoir pour la vente à impulsion de glaces

CAPACITA' CAPACITY
CONTENANCE:
2 vaschette inox da 5 l.
2 x 5 lts. s/s bins
2 bacs inox de 5 l.



Accessori - Accessories - Accessoires

1 Vaschette inox - S/S bins - Bacs inox

2511001 Vaschette inox da 5 l. - 5 lts. s/s bin - Bacs inox de 5 l. (360x165x120 mm)

2 Ruote - Wheels - Roues

8998282F Kit 4 ruote pivotanti - 4 pivoting wheel kit - Kit 4 roues pivotantes - **Mod. BRIO ICE**

3 Kit lavaporzionario - Scoop-washer kit - Kit rince-cuillères

2222024671000 In acciaio inox con supporto lavaporzionario - S/S with scoop-washer support - Rince-cuillères inox - **Mod. BRIO ICE**

Vitrines à vrac pour crèmes glacées

-15° -20° C.

**Evaporatore statico
avvolto sulla vasca**

*Foamed in evaporator pipe wrapped
around the inner liner*
Evaporateur statique
enroulé autour de la cuve

SLANT 510 ICE

I x p x h: 1341 x 725 x 1235 mm
watt: 280

litri lordi gross capacity
litrage brut: 431 l.

superficie espositiva - display area
surface d'exposition: 0,685 mq.

**SLANT ICE**

**Struttura superiore con vetri
scorrevoli piani e coperchi
scorrevoli vetrati piani - Upper flat
glazed cabinet and sliding flat glass lids**
Structure supérieure avec vitres plates
et couvercles coulissants vitrés plats

**Sistema condensante a pacco
alettato con motoventilatore**
*Finned pack condensing system with
motorfan*
Condenseur ventilé à ailettes

**Termostato meccanico con
sbrinamento manuale**
*Mechanical thermostat with manual
defrosting - Thermostat mécanique avec
dégivrage manuel*

Termometro meccanico
Mechanical thermometer
Thermomètre mécanique

Luce interna - Internal light
Éclairage intérieur

4 ruote pivotanti
4 pivoting wheels
4 roues pivotantes

Portavaschette
Bins holder
Porte-bacs

Vaschette non fornite
Bins not included
Bacs non fournis

CENTRALINA ELETTRONICA

ELECTRONIC CONTROL
RÉGULATION ÉLECTRONIQUE

**Su richiesta
e produzione speciale**

On request and special production
Sur demande et production spéciale



**Vano riserva
con sportello autochudente**
Self-closing storage door
Réserve avec fermeture automatique
du portillon

Quantità vaschette - Numbers of bins - Quantité de bacs

nel vano esposizione:
in the display area: 10 da 5 l.

dans la cuve surface d'exposition:

nel vano riserva:
in the storage compartment: 12 da 5 l.
dans la cuve de réserve:

Accessori - Accessories - Accessoires**1 Kit lavaporzionario - Scoop-washer kit - Kit rince-cuillères**

2222024671000 In acciaio inox con supporto lavaporzionario - *S/S with scoop-washer support* - Rince-cuillères inox

2 Vaschette inox - Ice-cream stainless steel bins - Bacs inox

2511001 Vaschette inox da 5 l. - *5 lts. s/s bin* - Bacs inox de 5 l. (360x165x120 mm)

Le misure dell'imballo sono da intendersi con
campana smontata. Nel caso di spedizione di
campana montata l'altezza dell'imballo è di 1365 mm

*Packing dimensions consider disassembled glass canopy. In
case of shipment with assembled glass canopy the height of
the packing is 1365 mm*

Les dimensions emballées comprennent la structure vitrée
démontée. Pour les expéditions de vitrines avec la structure
vitrée montée, l'hauteur est de 1365 mm.

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

-15° -20° C.**Vetrine per gelato mantecato - Scooping ice cream cabinets****TOP**

Struttura superiore con vetri piani e ribaltina
Upper flat glazed cabinet with drop-leaf glass
Structure supérieure avec vitres plates et rabatant

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico
Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting
Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique

Luce interna fluorescente con interruttore
Fluorescent internal light with switch
Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur

4 ruote pivotanti
4 pivoting wheels
4 roulettes pivotantes

Sportello riserva autochudente
Self-closing storage door
Réserve avec fermeture automatique du portillon



Evaporatore statico a pacco alettato (con resistenza di sbrinamento) + serpentina schiumata nelle pareti
Static pack evaporator (with defrosting heater) + evaporator coil foamed in the walls
Evaporateur statique à ailettes (avec résistance de dégivrage) + serpentin à l'intérieur des parois

TOP 6**l x p x h:** 1200 x 675 x 1175 mm**watt:** 420**litri lordi gross capacity**

litrage brut: 246 l.

superficie espositiva - display area
surface d'exposition: 0,427 mq.**HIGHLIGHTS**


1) Condensatore **MAINTENANCE FREE**
2) manutenzione semplificata grazie alla nuova disposizione della componentistica
3) Termostato elettronico con **S.A.V.E.® control system** che garantisce ottimizzazione dei consumi e il massimo risparmio energetico

1) **MAINTENANCE FREE** condensing unit 2) easier maintenance thanks to components layout 3) Electronic thermostat equipped with **S.A.V.E.® control system** that optimizes the consumption and maximises the energy saving

1) Condenseur **MAINTENANCE FREE** 2) maintenance simplifiée grâce à la nouvelle disposition des composants 3) Thermostat électronique avec **S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM** qui garanti une optimisation des consommations et une épargne énergétique maximum

Quantità vaschette - Numbers of bins - Quantité de bacs

	TOP 6	TOP 7
nel vano esposizione: in the display area: dans la cuve surface d'exposition:	6 x 5 l. (6+6 optional)	7 x 5 l. (7+7 optional)
nel vano riserva: in the storage compartment: dans la cuve de réserve:	18 x 2,5 l. 8 x 5 l.	24 x 2,5 l. 12 x 5 l.

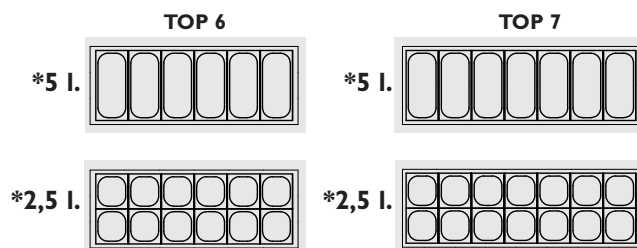DISPOSIZIONE VASCHETTE - CONTAINER LAYOUT - DISPOSITIONS DES BACS

* Configurazione realizzabile con supporti in dotazione - Suggested bins layout available with supplied support - Configuration réalisable avec les supports en dotation

Accessori - Accessories - Accessoires**1 Kit lavaporzionario - Scoop-washer kit - Kit rince-cuillères**2222024671000 In acciaio inox con supporto lavaporzionario - *S/S with scoop-washer support* - Rince-cuillères inox**2 Vaschette inox - S/S bins - Bacs inox**2611009 Vaschetta inox da 2,5 l. - *2,5 lts. s/s bin* - Bac inox de 2,5 l. (180x165x120 mm)2511001 Vaschetta inox da 5 l. - *5 lts. s/s bin* - Bac inox de 5 l. (360x165x120 mm)**3 Kit ruote con freno - Wheel (with brake) kit - Kit roulettes avec frein**8998434F Kit quattro ruote (due con freno) - *Four wheel kit (two with brake)* - Kit 4 roulettes (2 avec frein)



TOP 7

I x p x h: 1350 x 675 x 1175 mm
watt: 480

litri lordi gross capacity

litraggio brut: 293 l.

superficie espositiva - display area

surface d'exposition: 0,487 mq.


Vaschette non fornite

Bins not included

Bacs non fournis



TOP 6 - TOP 7
Vano riserva con sportello autochudente
Storage with self-closing door
Réserve avec portillon autobloquant



OPTIONAL - OPTION
Possibilità di alloggiare nel vano espositivo due piani di vaschette di h 120 mm
It is possible to install in the display area double layer of 120 mm height bins
Possibilità de loger dans le plan surface d'exposition deux niveaux de bacs à glaces de 120 mm

Accessori - Accessories - Accessoires

4

Kit rialzo per doppia fila vaschette - Kit double layer of bins - Kit réhausse bacs pour 2 niveaux de bacs

2222017837000 Kit di rialzo per vaschette - *Standing kit for bins* - Kit réhausse bacs - **Mod.TOP 6**

2222017762000 Kit di rialzo per vaschette - *Standing kit for bins* - Kit réhausse bacs - **Mod.TOP 7**

Le misure dell'imballo sono da intendersi con campana montata. Nel caso di spedizione di campana smontata l'altezza dell'imballo è di 1015 mm

Packing dimensions consider assembled glass canopy. In case of shipment with disassembled glass canopy the height of the packing is 1015 mm

Les dimensions emballées comprennent la structure vitrée montée. Pour les expéditions de vitrines avec la structure vitrée démontée, l'hauteur est de 1015 mm.

-5° -20° C.**Conservatori per gelato mantecato - Scooping ice-cream cabinets**

DOLCE VITA

PATENT PENDING
REGISTERED DESIGN

Mobile e zoccolo in lamiera plastificata bicolore (beige e nocciola), piano di lavoro in plastica colore nocciola - Body and basement made of dual colour (cream and hazel), plasticized steel sheet with hazel plastics working top - Meuble et soubassement en tôle plastifiée bicolore (beige et noisette), plan de travail en plastique de couleur noisette

Vasca in lamiera preverniciata bianca atossica - White prepainted non toxic steel sheet tank - Cuve en tôle prévernée blanche atoxique

Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti (optional) - Shock-proof plexiglass stand with working top and flavour tags holder (in optional) - Etagère de service en plexiglass anti-chocs avec porte-parfums (en option)

Sistema condensante maintenance free - Maintenance free condensing system - Condenseur maintenance free

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale - Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting - Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage manuel

4 ruote pivotanti - 4 pivoting wheels - 4 roues pivotantes

Lavaporzionario optional
Scoop-washer optional
Rince-cuillères en option

NEW!**Carapine non fornite**

Cylindrical tubs not included - Bacs cylindriques non fournis

Evaporatore statico avvolto sulla vasca con agitatore interno vasca
Fan assisted foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner
Evaporateur statique enroulé autour de la cuve avec agitateur interne cuve

DOLCE VITA 6

l x p x h: 965 x 665 x 1030 mm**watt:** 220**litri lordi gross capacity**

litrage brut: 240 l.

carapine - cylindrical tubs

bacs cylindriques: 6 (+6)

HIGHLIGHTS

- 1) Dolce Vita consente di mantenere inalterate le caratteristiche organolettiche del gelato mantecato
- 2) Temperatura ideale di spatolamento grazie a una leggera e omogenea ventilazione controllata elettronicamente
- 3) L'apposito cestello in dotazione permette la sovrapposizione delle carapine

- 1) DolceVita keeps unchanged the organoleptic characteristics of the ice-cream
- 2) Ideal temperature for scooping due to a light and homogeneous ventilation electronically controlled
- 3) The standard basket allows to put the cylindrical tubs one above the other



DOLCE VITA 8

l x p x h: 1105 x 713 x 1030 mm**watt:** 350**litri lordi gross capacity**

litrage brut: 305 l.

carapine - cylindrical tubs

bacs cylindriques: 8 (+8)



DOLCE VITA 10

l x p x h: 1435 x 713 x 1030 mm**watt:** 480**litri lordi gross capacity**

litrage brut: 410 l.

carapine - cylindrical tubs

bacs cylindriques: 10 (+10)

Accessori - Accessories - Accessoires

1**Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti** - Shock-proof plexiglass stand with working top and flavour tag holder - Etagère de service en plexiglass anti-chocs avec porte-parfums8998487F Alzata con piano di servizio - Working top - Etagère de service - **Mod. 6**8998454F Alzata con piano di servizio - Working top - Etagère de service - **Mod. 8**8998455F Alzata con piano di servizio - Working top - Etagère de service - **Mod. 10****2****Porta conici** - Cone holder - Porte cornet

8998467F Porta conici - Cone holder - Porte cornet

3**Kit lavaporzionario** - Scoop-washer kit - Kit rinces-cuillères

8998463F Kit lavaporzionario - Scoop-washer kit - Kit rince-cuillères

Conservateurs pour crèmes glacées

-5° -20° C.

Evaporatore statico avvolto sulla vasca con agitatore interno vasca
Fan assisted foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner
 Evaporateur statique enroulé autour de la cuve avec agitateur interne cuve

PATENT PENDING
 REGISTERED DESIGN

DOLCE VITA LUXE

DOLCE VITA 6 LUXE

l x p x h: 965 x 758 x 1030 mm

watt: 220

litri lordi gross capacity
 litrage brut: 240 l.

carapine - cylindrical tubs
 bacs cylindriques: 6 (+6)

NEW!



Carapine non fornite

Cylindrical tubs not included - Bacs cylindriques non fournis

Mobile e zoccolo in acciaio AISI 430, piano di lavoro in plastica grigia con effetto metallescente
AISI 430 stainless steel body and basement, metal-grey plastic working top - Meuble et soubassement en acier inox AISI 430, plan de travail en plastique gris effet métallisé

Vasca in lamiera preverniciata bianca atossica
White pre-painted non toxic steel sheet tank - Cuve en tôle prévernée blanche atoxique

Alzata con piano di servizio in plexiglass anti-urto con portagusti (optional)
Shock-proof plexiglass stand with working top and flavour tags holder (in optional) - Etagère de service en plexiglass anti-chocs avec porte-parfums (en option)

Sistema condensante maintenance free
Maintenance free condensing system - Condenseur maintenance free

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale
Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting - Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage manuel

4 ruote pivotanti - 4 pivoting wheels
 4 roues pivotantes

Lavaporzizzatore in dotazione
Scoop-washer included - Rince-cuillères en dotazione

- 1) Dolce Vita permet de maintenir inaltérer les caractéristiques organoleptiques de la crème glacée
- 2) Température idéale pour l'utilisation de la spatule grâce à une ventilation légère et homogène contrôlée électroniquement
- 3) Le panier en dotazione spécialement conçu permet de positionner les bacs cylindriques l'un sur l'autre



DOLCE VITA 8 LUXE

l x p x h: 1105 x 807 x 1030 mm

watt: 400

litri lordi gross capacity
 litrage brut: 305 l.

carapine - cylindrical tubs
 bacs cylindriques: 8 (+8)



DOLCE VITA 10 LUXE

l x p x h: 1435 x 807 x 1030 mm

watt: 540

litri lordi gross capacity
 litrage brut: 410 l.

carapine - cylindrical tubs
 bacs cylindriques: 10 (+10)

Accessori - Accessories - Accessoires

4

Kit illuminazione a LED da fissare sull'alzata - LED lighting kit to fix under the working top - Kit éclairage à LED à fixer sous l'étagère de service

8998456F

Kit illuminazione a led - Led lighting kit - Kit éclairage à LED - **Mod. 6-8**

8998457F

Kit illuminazione a led - Led lighting kit - Kit éclairage à LED - **Mod. 10**

5

Carapina inox da 7,5 l. - 7,5 L. stainless steel cylindrical tub - Bac cylindrique en inox de 7,5 l.

2611015

Carapina - Cylindrical tub - Bac cylindrique (H. 250 x Ø 200 mm)

6

Kit bloccaggio mediante 2 fermi meccanici sul lato servizio - Blocking kit by 2 mechanical stoppers on the serving side - Kit blocage meuble grâce à 2 frein mécaniques disposés coté service

8998458F

Kit bloccaggio - Blocking kit - Kit blocage

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

-15° -20° C.**Vetrine per gelato mantecato - Scooping ice cream cabinets****J EXTRA****Struttura superiore con vetri curvi basso emissivi e ribaltina**

Upper curved glazed cabinet with low emissivity glasses and drop-leaf glass
Structure supérieure avec vitres bombées à basse émissivités et rabatant

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico

Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting
Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique

Luce interna

Internal light
Éclairage intérieur

4 ruote pivotanti

4 pivoting wheels
4 roues pivotantes

Sportello riserva autochiudente

Self-closing storage door
Réserve avec fermeture automatique du portillon

**Evaporatore statico a pacco alettato (con resistenza di sbrinamento) + serpentina schiumata nelle pareti**

Static pack evaporator (with defrosting heater) + evaporator coil foamed in the walls

Evaporateur statique à ailettes (avec résistance de dégivrage) + serpentín à l'intérieur des parois

J 7 EXTRA**l x p x h: 1341 x 723 x 1253 mm****watt: 470****litri lordi gross capacity**

litrate brut: 317 l.

superficie espositiva - display area
surface d'exposition: 0,547 mq.

HIGHLIGHTS

1) Condensatore **MAINTENANCE FREE**
2) manutenzione semplificata grazie alla nuova disposizione della componentistica
3) Termostato elettronico con **S.A.V.E.® control system** che garantisce ottimizzazione dei consumi e il massimo risparmio energetico


1) **MAINTENANCE FREE** condensing unit 2) easier maintenance thanks to components layout 3) Electronic thermostat equipped with **S.A.V.E.® control system** that optimizes the consumption and maximises the energy saving

1) Condenseur **MAINTENANCE FREE** 2) maintenance simplifiée grâce à la nouvelle disposition des composants 3) Thermostat électronique avec **S.A.V.E.® CONTROL SYSTEM** qui garanti une optimisation des consommations et une épargne énergétique maximum

Quantità vaschette - Numbers of bins - Quantité de bacs

	J7 EXTRA	J9 EXTRA
nel vano esposizione: in the display area: dans la cuve surface d'exposition:	7 x 5 l. (7+7 optional) 11 x 4 l.	9 x 5 l. (9+9 optional) 14 x 4 l.
nel vano riserva: in the storage compartment: dans la cuve de réserve:	24 x 2,5 l. 16 x 4 l. 8 x 4,7 l. 12 x 5 l. 6 x 5,2 l.	36 x 2,5 l. 24 x 4 l. 12 x 4,7 l. 16 x 5 l. 10 x 5,2 l.

* Configurazione realizzabile con supporti in dotazione - Suggested bins layout available with supplied support - Configuration réalisable avec les supports en dotation
** Configurazione possibile con kit optional - Possible bins layout with optional kit - Configuration possible avec kit en option

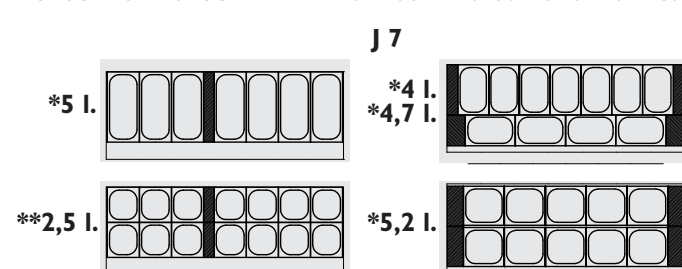DISPOSIZIONE VASCHETTE - BINS LAYOUT - DISPOSITIONS DES BACS**Accessori - Accessories - Accessoires****1 Kit lavaporzionario - Scoop-washer kit - Kit rince-cuillères**

2222024671000 In acciaio inox con supporto lavaporzionario - *S/S with scoop-washer support* - Rince-cuillères inox

2 Supporti vaschette 2,5 l. - Bins supports 2,5 lts - Support bacs à glace 2,5 l.

8998276F Kit supporti per 14 vaschette 2,5 l. - *Support kit for 14 x 2,5 lts. bins* - Kit support pour 14 bacs de 2,5 l. - **Mod. J7**

8998277F Kit supporti per 18 vaschette 2,5 l. - *Support kit for 18 x 2,5 lts. bins* - Kit support pour 18 bacs de 2,5 l. - **Mod. J9**

3 Kit ruote con freno - Wheel (with brake) kit - Kit roulettes avec frein

8998434F Kit quattro ruote (due con freno) - *Four wheel kit (two with brake)* - Kit 4 roulettes (2 avec frein)



J 9 EXTRA

I x p x h: 1656 x 723 x 1253 mm
watt: 500

litri lordi gross capacity

litrage brut: 423 l.

superficie espositiva - display area
surface d'exposition: 0,697 mq.

J 7 - J 9
Vano riserva con
sportello autochudente
Storage with self-closing door
Réserve avec portillon autobloquant




Vaschette non fornite


Bins not included

Bacs non fournis


J 9




5 l.*




4 l.*
4,7 l.*



2,5 l.**



5,2 l.*



**DI SERIE - ON DOTATION
DE SERIE**

**Possibilità di alloggiare
nel vano espositivo due piani
di vaschette di h 120 mm**

It is possible to install in the display area
double layer of 120 mm height bins
Possibilité de loger dans le plan surface
d'exposition deux niveaux
de bacs à glaces de 120 mm

* Configurazione realizzabile con supporti in dotazione - Suggested bins layout available with supplied support - Configuration réalisable avec les supports en dotation
** Configurazione possibile con kit optional - Possible bins layout with optional kit - Configuration possible avec kit en option

Accessori - Accessories - Accessoires

4 Vaschette inox - S/S bins - Bacs inox

2611009	Vaschetta inox da 2,5 l. - 2,5 lts. s/s bin - Bac inox de 2,5 l. (180 x 165 x 120 mm)
2611001	Vaschetta inox da 4 l. - 4 lts. s/s bin - Bac inox de 4 l. (156 x 258 x 150 mm)
2611014	Vaschetta inox da 4,7 l. - 4,7 lts. s/s bin - Bac inox de 4,7 l. (156 x 258 x 170 mm)
2511001	Vaschetta inox da 5 l. - 5 lts. s/s bin - Bac inox de 5 l. (360 x 165 x 120 mm)
440030000400	Vaschetta inox da 5,2 l. - 5,2 lts. s/s bin - Bac inox de 5,2 l. (200 x 210 x 170 mm)

Le misure dell'imballo sono da intendersi con campana montata. Nel caso di spedizione di campana smontata l'altezza dell'imballo è di 1030 mm

Packing dimensions consider assembled glass canopy. In case of shipment with disassembled glass canopy the height of the packing is 1030 mm

Les dimensions emballées comprennent la structure vitrée montée. Pour les expéditions de vitrines avec la structure vitrée démontée, l'hauteur est de 1030 mm.

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

-18° -20° C.**Vetrine per gelato mantecato - Scooping ice cream cabinets****Classe climatica**

Climatic class


Classe climatique

4+ (+35°C 70% U.R.)**RUMBA T LUX****VERSIONE TROPICALIZZATA**
TROPICALIZED VERSION
VERSION TROPICALISÉE**2 evaporatori statici a pacco alettato (con resistenza di sbrinamento) + serpentina schiumata nelle pareti**


2 static pack evaporators (with defrosting heater) + evaporator coil foamed in the walls

2 évaporateur statique à ailettes (avec résistance de dégivrage)

+ serpentin à l'intérieur des parois

Struttura superiore con vetri curvi basso emissivi e ribaltina
Upper curved glazed cabinet with low emissivity glasses and drop-leaf glass
Structure supérieure avec vitres bombées à basse émissivités et rabatant**Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore**
Finned pack condensing system with motorfan
Condenseur ventilé à ailettes**Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico degli evaporatori a pacco**
Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting of the pack evaporators
Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique des évaporateurs**RUMBA 10 T LUX****l x p x h: 1357 x 926 x 1277 mm****watt: 650****litri lordi gross capacity litrage brut: 407 l.****superficie espositiva - display area**
surface d'exposition: 0,65 mq.**DI SERIE - ON DOTATION - DE SERIE**
Possibilità di alloggiare nel vano espositivo due piani di vaschette di h 120 mmIt is possible to install in the display area double layer of 120 mm height bins
Possibilité de loger dans le plan surface d'exposition deux niveaux de bacs à glaces de 120 mm**Quantità vaschette - Numbers of bins - Quantité de bacs**

	RUMBA 10	RUMBA 13
nel vano esposizione: in the display area: dans la cuve surface d'exposition:	10 x 5 l. (10+10 optional) 14 x 4 l.	13 x 5 l. (13+13 optional) 20 x 4 l.
nel vano riserva: in the storage compartment: dans la cuve de réserve:	18 x 2,5 l. 14 x 4 l. 7 x 4,7 l. 8 x 5 l. 6 x 5,2 l.	36 x 2,5 l. 24 x 4 l. 12 x 4,7 l. 16 x 5 l. 10 x 5,2 l.

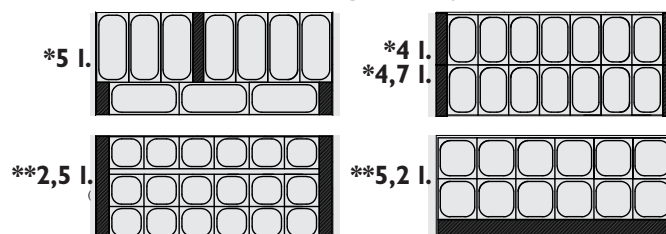DISPOSIZIONE VASCHEFFE - BINS LAYOUT - DISPOSITIONS DES BACS**RUMBA 10*** Configurazione realizzabile con supporti in dotazione - Suggested bins layout available with supplied support - Configuration réalisable avec les supports en dotation
** Configurazione possibile con kit optional - Possible bins layout with optional kit - Configuration possible avec kit en option**Accessori - Accessories - Accessoires****1****Supporti vaschette 2,5 l. - Bins supports 2,5 lts - Support bacs à glace 2,5 l.**

8998278F Kit supporti per 18 vaschette 2,5 l. - Support kit for 18 x 2,5 lts. bins - Kit support pour 18 bacs de 2,5 l - Mod. RUMBA 10

8998279F Kit supporti per 24 vaschette 2,5 l. - Support kit for 24 x 2,5 lts. bins - Kit support pour 24 bacs de 2,5 l - Mod. RUMBA 13

2**Supporti vaschette 5,2 l. - Bins supports 5,2 lts - Support bacs à glace 5,2 l.**

8998472F Kit supporti per 12 vaschette 5,2 l. - Support kit for 12 x 5,2 lts. bins - Kit support pour 12 bacs de 5,2 l - Mod. RUMBA 10

8998473F Kit supporti per 16 vaschette 5,2 l. - Support kit for 16 x 5,2 lts. bins - Kit support pour 16 bacs de 5,2 l - Mod. RUMBA 10


Vitrines à vrac pour crèmes glacées

-18° -20° C.



RUMBA 13 T LUX

l x p x h: 1750 x 926 x 1277 mm**watt:** 900**litri lordi gross capacity** litrage brut: 566 l.**superficie espositiva - display area**
surface d'exposition: 0,86 mq.**Pannello frontale illuminato e luce interno vasca**Backlighted frontal panel and internal light
Panneau frontal lumineux et cuve avec éclairage**Lavaporzionario in dotazione**Scoop-washer included
Rince-cuillères en dotation**Sportello riserva autochiudente**Self-closing storage door
Réserve avec fermeture automatique du portillon**Vaschette non fornite***Bins not included*


Panier non fournis

RUMBA 13


5 l.*

4 l.*
4,7 l.*

2,5 l.**



5,2 l.**

**Su richiesta e produzione speciale**
On request and special production
Sur demande et production spéciale:**ILLUMINAZIONE DELLA VASCA CON LUCIA LED**LED LIGHTS TANK LIGHTING
ILLUMINATION A LED DE LA CUVE* **Configurazione realizzabile con supporti in dotazione - Suggested bins layout available with supplied support - Configuration réalisable avec les supports en dotation**
** **Configurazione possibile con kit optional - Possible bins layout with optional kit - Configuration possible avec kit en option****Accessori - Accessories - Accessoires****3****Vaschette inox - S/S bins - Bacs inox**

2611009	Vaschetta inox da 2,5 l. - 2,5 lbs. s/s bin - Bac inox de 2,5 l. (180 x 165 x 120 mm)
2611001	Vaschetta inox da 4 l. - 4 lbs. s/s bin - Bac inox de 4 l. (156 x 258 x 150 mm)
2611014	Vaschetta inox da 4,7 l. - 4,7 lbs. s/s bin - Bac inox de 4,7 l. (156 x 258 x 170 mm)
2511001	Vaschetta inox da 5 l. - 5 lbs. s/s bin - Bac inox de 5 l. (360 x 165 x 120 mm)
4400300000400	Vaschetta inox da 5,2 l. - 5,2 lbs. s/s bin - Bac inox de 5,2 l. (200 x 210 x 170 mm)

-18° -25° C.**Conservatori orizzontali - Chest freezers**

NORDIK ST

NEW!

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione - White anti-corrosion treated steel sheet cabinet
Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Vasca in lamiera d'acciaio zincata a caldo - Hot galvanised steel sheet tank - Cuve en tôle d'acier zinguée à chaud

Evaporatore statico avvolto sulla vasca - Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner
Evaporateur statique enroulé autour de la cuve

Sistema condensante - Condensing system - Condenseur:

NORDIK 16:

Statico a fili - Wire tube static system - Statique à fils

NORDIK 26 / 36 / 46:

Condensatore maintenance free
Maintenance free condensing system
Condenseur maintenance free

Termostato meccanico con sbrinamento manuale - Mechanical thermostat with manual defrosting
Thermostat mécanique avec dégivrage manuel

Termometro meccanico
- Mechanical thermometer -
Thermomètre mécanique

4 ruote pivotanti - 4 pivoting wheels -
4 roues pivotantes



N.B.: versione positiva a pag. 50 - positive version on pag. 50 - version positive page 50

ST

Modelli con coperchi ciechi scorrevoli

Solid lid sliding models

Modèles avec

couvercles coulissants pleins

NORDIK 16 ST

I x p x h: 640 x 615 x 968 mm

watt: 130

litri lordi gross capacity

litrage brut: 152 l.

NORDIK 26 ST

I x p x h: 965 x 615 x 968 mm

watt: 190

litri lordi gross capacity

litrage brut: 246 l.

HIGHLIGHTS

- 1) Completo restyling della gamma
- 2) Nuovo gruppo condensante maintenance free

- 1) Complete range restyling
- 2) New maintenance free condensing group

- 1) Restyling complet de la gamme
- 2) Nouveau groupe condenseur maintenance free

NORDIK ST

Serratura su richiesta e produzione speciale

Lock on request and special production

Serrure sur demande et production speciale




NORDIK 36 ST

I x p x h: 1105 x 680 x 968 mm

watt: 200

litri lordi gross capacity

litrage brut: 325 l.



NORDIK 46 ST

I x p x h: 1435 x 680 x 968 mm

watt: 240

litri lordi gross capacity

litrage brut: 435 l.

Accessori - Accessories - Accessoires

1

Kit vetri scorrevoli - Sliding glass kit - Kit vitres coulissantes

8998494F Kit vetri scorrevoli - Sliding glass kit - Kit vitres coulissantes - **Mod. 16**

8998495F Kit vetri scorrevoli - Sliding glass kit - Kit vitres coulissantes - **Mod. 26**

8998496F Kit vetri scorrevoli - Sliding glass kit - Kit vitres coulissantes - **Mod. 36**

8998497F Kit vetri scorrevoli - Sliding glass kit - Kit vitres coulissantes - **Mod. 46**

Conservateurs orizzontaux

-18° -25° C.

FF**Modelli con coperchi ciechi flip-flop***Solid lid flip-flop models**Modèles avec couvercles pleins flip-flap*

NORDIK 16 FF

I x p x h: 640 x 615 x 985 mm
watt: 130**litri lordi gross capacity**
litrage brut: 152 l.


NORDIK 26 FF

I x p x h: 965 x 615 x 985 mm
watt: 190**litri lordi gross capacity**
litrage brut: 246 l.**NEW!**

NORDIK FF

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione - White anti-corrosion treated steel sheet cabinet
*Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion***Vasca in lamiera d'acciaio zincata a caldo** - Hot galvanised steel sheet tank
*Cuve en tôle d'acier zinguée à chaud***Evaporatore statico avvolto sulla vasca** - Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner
*Evaporateur statique enroulé autour de la cuve***Sistema condensante** - Condensing system - Condenseur:**NORDIK 16:****Statico a fili** - Wire tube static system
*- Statique à fils***NORDIK 26 / 36 / 46:****Condensatore maintenance free**
Maintenance free condensing system
Condenseur maintenance free**Termostato meccanico con sbrinamento manuale** - Mechanical thermostat with manual defrosting
*Thermostat mécanique avec dégivrage manuel***Termometro meccanico***- Mechanical thermometer -*
*Thermomètre mécanique***4 ruote pivotanti** - 4 pivoting wheels -
*4 roues pivotantes***Quantità cestelli (non forniti)***Quantity of baskets (not included)**Contenance (bacs non fournis)***NORDIK 16:** 2**NORDIK 26:** 3**NORDIK 36:** 6**NORDIK 46:** 8

NORDIK 36 FF

I x p x h: 1105 x 680 x 985 mm
watt: 200**litri lordi gross capacity**
litrage brut: 325 l.

NORDIK 46 FF

I x p x h: 1435 x 680 x 985 mm
watt: 240**litri lordi gross capacity**
litrage brut: 435 l.**Accessori - Accessories - Accessoires****2****Cestelli - Baskets - Paniers**

2601045

Cestello a tre posti - Three-sections basket - Panier à trois postes - **Mod. 16-26****3****Cestelli - Baskets - Paniers**

2601046

Cestello a due posti - Two-sections basket - Panier à deux postes - **Mod. 36-46***Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.*

-18° -25° C.**Conservatori orizzontali - Chest freezers**

COMPACT SLANT

MOD. 725-735**Sistema condensante
Skin Condenser maintenance free
con desurriscaldatore ventilato***Skin condenser maintenance free
condensing system with fan assisted
pre-condenser**Condenseur 'SK' Skin Condenser
maintenance free avec pré-condenseur
ventilé***Termostato meccanico
con sbrinamento manuale***Mechanical thermostat with
manual defrosting**Thermostat mécanique
avec dégivrage manuel***Termometro meccanico***Mechanical thermometer**Thermomètre mécanique***Quattro ruote pivotanti***Four pivoting wheels**Quatre roulettes pivotantes***Cestelli per gelato
confezionato (non forniti)***Baskets for packaged ice-cream
(not included)**Paniers pour glaces
emballées (non fournis)***COMPACT SLANT 725:***1 (492 x 295 x 285 mm l x p x h)**+2 (492 x 199 x 285 mm l x p x h)***COMPACT SLANT 735:***5 (492 x 199 x 285 mm l x p x h)***Evaporatore statico
avvolto sulla vasca***Foamed in evaporator pipe wrapped
around the inner liner
Evaporateur statique enroulé
autour de la cuve*

COMPACT SLANT GTC 725 SK

l x p x h: 905 x 640 x 873 mm**watt:** 150**litri lordi gross capacity**
litrage brut: 231 l.**MODELLI 725-735****"SK" SKIN CONDENSER
MAINTENANCE FREE****Dissipazione del calore***Heat dissipation through
the walls of the cabinet
Dissipation de la chaleur
à travers les parois du meuble*

COMPACT SLANT GTC 735 SK

l x p x h: 1180 x 640 x 873 mm**watt:** 150**litri lordi gross capacity**
litrage brut: 330 l.

Accessori - Accessories - Accessoires

1**Serratura - Lock kit - Kit serrure**

440080000200 Serratura a stilo - Lock - Serrure

Conservateurs orizzontali

-18° -25° C.**Evaporatore statico
avvolto sulla vasca**

*Foamed in evaporator pipe wrapped
around the inner liner*
Evaporateur statique enroulé
autour de la cuve

**COMPACT SLANT
GTC 745**

l x p x h: 1384 x 640 x 873 mm
watt: 275
litri lordi gross capacity
litrage brut: 402 l.

**MOD. 745-755**

**Sistema condensante
a pacco alettato con
motoventilatore**
*Finned pack condensing system
with motorfan*
Condenseur ventilé à ailettes

**Termostato meccanico
con sbrinamento manuale**
*Mechanical thermostat with
manual defrosting*
Thermostat mécanique
avec dégivrage manuel

Termometro meccanico
Mechanical thermometer
Thermomètre mécanique

Quattro ruote pivotanti
Four pivoting wheels
Quatre roulettes pivotantes

**Cestelli per gelato
confezionato (non forniti)**
*Baskets for packaged ice-cream
(not included)*
Paniers pour glaces
emballées (non fournis)
COMPACT SLANT 745:
6 (492 x 199 x 285 mm l x p x h)
COMPACT SLANT 755:
7 (492 x 199 x 285 mm l x p x h)

**Versione con cassonetto
luminoso e personalizzazione
su richiesta e produzione
speciale**

*Customizable illuminated canopy
version on request and special
production*


Version avec caisson lumineux et
personnalisation sur demande et
production spéciale

**COMPACT SLANT GTC 755**

l x p x h: 1621 x 640 x 873 mm
watt: 310
litri lordi gross capacity
litrage brut: 487 l.

Accessori - Accessories - Accessoires**2****Cestelli - Baskets - Paniers**

4420318375000	Cestello standard - <i>Standard basket</i> - Panier standard 492 x 199 x 285 mm
4420341393000	Divisore per cestello standard - <i>Standard divider for baskets</i> - Séparateur pour paniers standard
4420346110000	Cestello - <i>Basket</i> - Panier 492 x 295 x 285 mm - Mod. C.S. 725
4420346111000	Divisore per cestello - <i>Divider for basket</i> - Séparateur pour panier - Mod. C.S. 725

-18° -25° C.**Conservatori orizzontali - Chest freezers****VS****MOD. 720-730****Sistema condensante
Skin Condenser maintenance free
con desurriscaldatore ventilato***Skin condenser maintenance free
condensing system with fan assisted
pre-condenser**Condenseur 'SK' Skin Condenser
maintenance free avec pré-condenseur
ventilé***Termostato meccanico
con sbrinamento manuale***Mechanical thermostat with
manual defrosting**Thermostat mécanique
avec dégivrage manuel***Termometro meccanico***Mechanical thermometer
Thermomètre mécanique***Cornice in plastica***Plastic frame**Corniche en plastique***Due vetri monolitici scorrevoli***Two monolithic sliding glasses**Deux vitres coulissantes monolitiques***Quattro ruote pivotanti***Four pivoting wheels**Quatre roulettes pivotantes***Cestelli per gelato
confezionato (non forniti)***Baskets for packaged ice-cream
(not included)**Paniers pour glaces**emballées (non fournis)***VS 720:** 3 (492 x 199 x 285 mm l x p x h)**VS 730:** 4 (492 x 199 x 285 mm l x p x h)**VS 720 SK****l x p x h:** 780 x 640 x 893 mm**watt:** 150**litri lordi gross capacity****litrage brut:** 193 l.**MODELLI 720-730
"SK" SKIN CONDENSER
MAINTENANCE FREE****Dissipazione del calore
attraverso le pareti del mobile***Heat dissipation through**the walls of the cabinet**Dissipation de la chaleur**à travers les parois du meuble***VS 730 SK****l x p x h:** 1005 x 640 x 893 mm**watt:** 150**litri lordi gross capacity****litrage brut:** 276 l.**Accessori - Accessories - Accessoires****1****Serratura - Lock kit - Kit serrure**

2222443620002

Serratura per vetri scorrevoli - *Sliding glasses lock* - Serrure pour couvercles coulissants

Conservateurs orizzontali

-18° -25° C.**Evaporatore statico avvolto sulla vasca**

Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner
 Evaporateur statique enroulé autour de la cuve

VS 745**l x p x h:** 1384 x 640 x 893 mm**watt:** 275

litri lordi gross capacity
 litrage brut: 415 l.

**MOD. 745-755****Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore**

Finned pack condensing system with motorfan - Condenseur ventilé à ailettes

Termostato meccanico con sbrinamento manuale

Mechanical thermostat with manual defrosting - Thermostat mécanique avec dégivrage manuel

Termometro meccanico

Mechanical thermometer - Thermomètre mécanique

Cornice in plastica

Plastic frame - Corniche en plastique

Due vetri monolitici scorrevoli - *Two monolithic sliding glasses* - Deux vitres coulissantes monolitiques

Quattro ruote pivotanti - *Four pivoting wheels* - Quatre roulettes pivotantes

Cestelli per gelato confezionato (non forniti)

Baskets for packaged ice-cream (not included) - Paniers pour glaces emballées (non fournis)

VS 745: 6 (492 x 199 x 285 mm l x p x h) **VS 755:** 7 (492 x 199 x 285 mm l x p x h)

Versione con cassonetto luminoso e personalizzazione su richiesta e produzione speciale

Customizable illuminated canopy version on request and special production

Version avec caisson lumineux et personnalisation sur demande et production spéciale

**VS 755****l x p x h:** 1621 x 640 x 893 mm**watt:** 310

litri lordi gross capacity
 litrage brut: 502 l.

Accessori - Accessories - Accessoires**2****Cestelli - Baskets - Paniers**

4420318375000 Cestello standard - *Standard basket* - Panier standard (492 x 199 x 285 mm)

4420341393000 Divisore per cestello standard - *Standard divider for baskets* - Séparateur pour panier standard

-18° -25° C.**Congelatori orizzontali - Chest freezers****CG****Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore**

Finned pack condensing system with motorfan
 Condenseur ventilé à ailettes placé dans le logement compresseur

Termostato meccanico con sbrinamento manuale

Mechanical thermostat with manual defrosting
 Thermostat mécanique avec dégivrage manuel

Termometro meccanico

Mechanical thermometer
 Thermomètre mécanique

4 rullini unidirezionali

4 unidirectional rollers
 4 roulettes unidirectionnelles

Commutatore di congelazione rapida, spie di allarme e funzionamento

Fast freezing commutator, alarm and operation warning lights
 Voyants de marche et d'alarme, commutateur de congélation rapide et thermostat

Luce interna - Internal light

Éclairage intérieur

**Evaporatore statico avvolto sulla vasca**

Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner
 Evaporateur statique enroulé autour de la cuve

CG 720 VA/TE

I x p x h: 780 x 737 x 888 mm

watt: 130

litri lordi gross capacity

litrage brut: 193 l.

cestelli baskets paniers: 1

Coperchio ad apertura compensata dotato di chiusura a chiave

Lockable self-balancing top
 Couvercle à ouverture compensée doté de fermeture à clé

**CG 730 VA/TE**

I x p x h: 1005 x 737 x 888 mm

watt: 160

litri lordi gross capacity

litrage brut: 276 l.

cestelli baskets bacs: 1

Accessori - Accessories - Accessoires**1****Cestelli - Baskets - Paniers**

2601111

Cestello - Basket - Panier

Congelateurs bahuts

-18° -25° C.**Evaporatore statico
avvolto sulla vasca**

*Foamed in evaporator pipe wrapped
around the inner liner*
Evaporateur statique enroulé
autour de la cuve

CG 745 VA/TE

I x p x h: 1384 x 737 x 888 mm
watt: 180

litri lordi *gross capacity*
litrage brut: 415 l.
cestelli *baskets paniers:* 2



**Sistema condensante a pacco
alettato con motoventilatore**
*Finned pack condensing system
with motorfan*
Condenseur ventilé à ailettes placé
dans le logement compresseur

**Termostato meccanico
con sbrinamento manuale**
*Mechanical thermostat with
manual defrosting*
Thermostat mécanique
avec dégivrage manuel

Termometro meccanico
Mechanical thermometer
Thermomètre mécanique

4 rullini unidirezionali
4 unidirectional rollers
4 roulettes unidirectionnelles

**Commutatore di congelazione
rapida, spia di allarme e
funzionamento**
*Fast freezing commutator, alarm and
operation warning lights*
Voyants de marche et d'alarme,
commutateur de congélation rapide et
thermostat

Luce interna - Internal light
Éclairage intérieur

**Coperchio ad apertura
compensata dotato di
chiusura a chiave**

Lockable self-balancing top
Couvercle à ouverture compensée
doté de fermeture à clé

**CG 755 VA/TE**

I x p x h: 1621 x 737 x 888 mm
watt: 200

litri lordi *gross capacity*
litrage brut: 502 l.
cestelli *baskets bacs:* 2

Accessori - Accessories - Accessoires**1****Cestelli - Baskets - Paniers**

2601111

Cestello - Basket - Panier

BEVERAGE



Espositore sotto-banco positivo - Under-counter cooler - Exposition soubassement positif

+3° +8° C.

Evaporatore ventilato a roll bondFan assisted roll bond evaporator
Evaporateur ventilé à roll bond**UNDERLINE****UNDERLINE PR**l x p x h: 600 x 636 x 840 mm
watt: 130litri lordi gross capacity
litrage brut: 150 l.griglie shelves grilles:
2 (509 x 420 mm)**HIGHLIGHTS**

Possibilità di accostare due o più Underline grazie all'apertura della porta contenuta nell'ingombro del mobile

Possibility of placing two or more Underline cabinets side by side thanks to the door opening configuration

Possibilité d'appareiller deux ou plus Underline grâce à l'ouverture de la porte dans l'encombrement de l'appareil

N.B.: versione negativa a pag. 9 - negative version on pag. 9 - version negative page 9
versioni inox a pag. 77 - stainless steel versions on pag. 77 - version inox page 77

Mobile e vasca in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione - White anti-corrosion treated steel sheet cabinet and tank
Meuble et cuve en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Termostato meccanico con sbrinamento automatico
Mechanical thermostat with automatic defrosting - Thermostat mécanique avec dégivrage automatique

Termometro meccanico
Mechanical thermometer
Thermomètre mécanique

Condensatore statico a fili - Static condenser - Condenseur statique à fils

Porta reversibile autochiudente in cristallo doppio anti-appannante
Reversible self-closing door in double insulating, anti-misting glass with magnetic gasket - Porte réversible autobloquante à double vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique

Piedini regolabili - Adjustable feet - Pieds réglables

Luce interna fluorescente con interruttore
Fluorescent internal light with switch
Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur

Serratura - Lock - Serrure

Capacità max - Max capacity - Contenance

Modelli - Models - Modèles



UNDERLINE PR 14

120 x 33 cl. (ø 66 x h 116 mm)

182 x 25 cl. (ø 58 x h 161 mm)

136 x 33 cl. (ø 60 x h 210 mm)

OPTIONAL - OPTION
Kit porta reversibile
Reversible door kit
Kit porte réversible

cod. 8998451F

Accessori - Accessories - Accessoires**1 Griglie - Shelves - Grilles**

0621279 Griglia bianca 509 x 420 mm - White shelf 509 x 420 mm - Grille blanche 509 x 420 mm

0621156 Griglia fondo vasca bianca 514 x 315 mm - White bottom shelf 514 x 315 mm - Grille de fond de cuve blanche 514 x 315 mm

340110000100 Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf) - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)

2 Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes

8998178F Kit 4 ruote pivotanti - 4 pivoting wheel kit - Kit 4 roues pivotantes

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.
Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

0° +10° C.

Vetrine verticali positive - Upright display coolers

COLD EMOTION

Termostato meccanico con sbrinamento automatico
 Mechanical thermostat with automatic defrosting - Thermostat mécanique avec dégivrage automatique

Termometro meccanico
 Mechanical thermometer
 Thermomètre mécanique

Sistema condensante maintenance free
 Maintenance free condensing system
 Condenseur maintenance free

Luce interna verticale fluorescente
 Vertical fluorescent internal light
 Eclairage intérieur vertical fluorescent

4 rullini unidirezionali + 2 piedini regolabili
 4 one-way rollers + 2 adjustable feet
 4 roulettes unidirectionnelles + 2 pieds réglables

Maniglia esterna finitura acciaio
 Steel finishing external handle
 Poignée extérieure finition inox

Pannello frontale anti-urto personalizzato retroilluminato
 Customized backlit shockproof front panel
 Panneau frontal antichoc personnalisé et retro-illuminé



PATENT PENDING

Evaporatore ventilato a roll bond
 Fan assisted roll bond evaporator
 Evaporateur ventilé à roll bond

COLD EMOTION

l x p x h: 440 x 718 x 1848 mm
watt: 320
litri lordi gross capacity
 litrage brut: 311 l.
griglie shelves grilles:
 4 (350 x 430 mm)

HIGHLIGHTS

1) soluzione capiente con un ingombro frontale di 44 cm: facile da inserire ovunque
 2) cassetto luminoso integrato nella porta: grande impatto in uno spazio ridottissimo!

1) Frontal over all dimension of 44 cm: easy to install everywhere
 2) Light box canopy integrated in the door: considerable impact in a small space

1) solution de grande capacité pour un encombrement frontale de 44 cm: facile à insérer de partout
 2) Caisson lumineux intégré dans la porte: grand impact dans un espace très réduit!

N.B.: versione negativa a pag. 18 - negative version on pag. 18 - version negative page 18

Capacità max - Max capacity - Contenance

Modelli - Models - Modèles



COLD EMOTION

295 x 33 cl. (ø 66 x h 116 mm)



80 x 66 cl. (ø 75 x h 295 mm)



72 x 1 l. (ø 7x65xh 205 mm)



64 x 1,5 l. (ø 90 x h 310 mm)

Accessori - Accessories - Accessoires

1

Griglie - Shelves - Grilles

0621290 Griglia bianca - White shelf - Grille blanche

3401100000100 Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf) - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)

Su richiesta e produzione speciale
 On request and special production
 Sur demande et production spéciale:

PORTA CON APERTURA A SINISTRA
 LEFT HINGED DOOR
 OVERTURE DE LA PORTE A GAUCHE

ILLUMINAZIONE A LED
 LED LIGHT
 ILLUMINATION A LED



Possibilità di accostare ICE EMOTION + COLD EMOTION
 Temperatura positiva e negativa in soli 880 mm di larghezza!

Possibility of combining ICE EMOTION + COLD EMOTION
 Positive and negative temperature in just 880 mm!

Possibilité d'appareiller ICE EMOTION + COLD EMOTION
 Température positive et négative en seulement 880 mm de largeur!

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
 The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

Evaporatore ventilato a roll bond
Fan assisted roll bond evaporator
 Evaporateur ventilé à roll bond



AQUA PR 40 SC

I x p x h: 600 x 598 x 1830 mm
watt: 280

litri lordi gross capacity
 litrage brut: 380 l.

griglie shelves grilles:
 4 (515 x 400 mm)

HIGHLIGHTS

Innovativa porta in alluminio con vetrata panoramica per la massima visibilità del prodotto

Innovative aluminium door with panoramic glass for the max. visibility of the product

Porte vitrée panoramique innovatrice en aluminium pour une visibilité maximale du produit

OPTIONAL - OPTION Kit porta reversibile

Reversible door kit
 Kit porte réversible
 cod. 8998400F

Kit serratura
Door lock kit
 Serrure
 cod. 8998431F



REGISTERED DESIGN

AQUA SC

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione
White anti-corrosion treated steel sheet cabinet
 Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Vasca termoformata in plastica a norme alimentari
Food safe thermoformed plastic tank
 Cuve thermoformée en plastique conforme aux normes alimentaires

Sistema condensante statico a fili (con agitatore)
Wire tube condensing system (fan assisted)
 Condenseur statique à fils aidé d'un ventilateur

Termostato meccanico con sbrinamento automatico
Mechanical thermostat with automatic defrosting
 Thermostat mécanique avec dégivrage automatique

Termometro meccanico
Mechanical thermometer
 Thermomètre mécanique

Compressore ermetico con protettore
Hermetic compressor with protection
 Compresseur hermétique avec protecteur

Porta autochudente in alluminio anodizzato naturale con cristallo doppio anti-appannante e guarnizione magnetica
Self closing door with double anti-misting plate glass and magnetic gasket
 Porte avec fermeture automatique en aluminium à double vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique

Luce interna fluorescente con interruttore
Fluorescent internal light with switch
 Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur

Due piedini regolabili
Two adjustable feet
 Deux pieds réglables



Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
 Traitement antibactérien de la cuve interne
 Info: www.framec.it

Capacità max - Max capacity - Contenance



450 x 33 cl. (ø 66 x h 116 mm)



162 x 0,75 l. (ø 75 x h 295 mm)



168 x 66 cl. (ø 75 x h 260 mm)



170 x 1 l. (ø 7 x 65 x h 205 mm)



90 x 1,5 l. (ø 90 x h 310 mm)

Modelli - Models - Modèles

AQUA PR 40 SC

+3° +10° C.**Vetrine verticali positive - Upright display coolers - Vitrines verticales positives****AQUA** REGISTERED DESIGN

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione - White anti-corrosion treated steel sheet cabinet
Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Vasca termoformata in plastica a norme alimentari
Food safe thermoformed plastic tank
Cuve thermoformée en plastique conforme aux normes alimentaires

Sistema condensante statico a fili (con agitatore) - Wire tube condensing system (fan assisted)
Condenseur statique à fils aidé d'un ventilateur

Termostato meccanico con sbrinamento automatico
Mechanical thermostat with automatic defrosting - Thermostat mécanique avec dégivrage automatique

Termometro meccanico
Mechanical thermometer
Thermomètre mécanique

Compressore ermetico con protettore - Hermetic compressor with protection - Compresseur hermétique avec protecteur

Porta autochudente in alluminio anodizzato naturale con cristallo doppio anti-appannante e guarnizione magnetica
Self closing door with double anti-misting plate glass and magnetic gasket
Porte avec fermeture automatique en aluminium à double vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique


Luce interna fluorescente con interruttore - Fluorescent internal light with switch - Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur

Due piedini regolabili - Two adjustable feet - Deux pieds réglables

OPTIONAL - OPTION
Kit serratura - Door lock kit - Serrure
cod. 8998431F



Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
Traitement antibactérien de la cuve interne
Info: www.framec.it

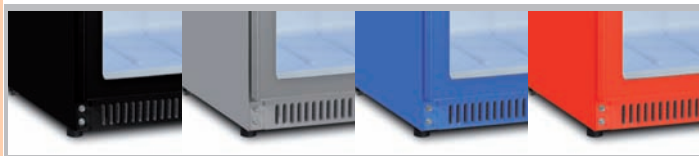

Disponibile in vari colori:
NERO, ARGENTO, BLU, ROSSO

Available in different colours:
BLACK, SILVER, BLUE AND RED

Disponible en différentes couleurs:
NOIR, ARGENT, BLEU ET ROUGE

Evaporatore ventilato a roll bond
Fan assisted roll bond evaporator
Evaporateur ventilé à roll bond

AQUA PR 40

l x p x h: 600 x 598 x 1830 mm
watt: 280
litri lordi gross capacity
litrage brut: 380 l.
griglie shelves grilles:
4 (515x400 mm)

HIGHLIGHTS

Innovativa porta in alluminio con vetrata panoramica per la massima visibilità del prodotto e ampia area personalizzabile retroilluminata

Innovative aluminium door with panoramic glass for the max. visibility of the product, wide back-lighted customizing surface

Porte vitrée panoramique innovatrice en aluminium pour une visibilité maximale du produit et une ample zone personnalisable rétro-illuminée.

Su richiesta e produzione speciale
On request and special production
Sur demande et production spéciale:
PORTA CON APERTURA A SINISTRA
LEFT HINGED DOOR
OUVERTURE DE LA PORTE A GAUCHE

Capacità max - Max capacity - Contenance

Modelli - Models - Modèles



AQUA PR 40

450 x 33 cl. (ø 66 x h 116 mm)

162 x 0,75 l. (ø 75 x h 295 mm)

168 x 66 cl. (ø 75 x h 260 mm)

170 x 1 l. (ø 97 x h 205 mm)

90 x 1,5 l. (ø 90 x h 310 mm)

Vetrina a risparmio energetico - Energy saving cooler - Vitrine à épargne énergétique

www.greenemotion.it

**ENERGY
SAVING:
- 44%**

AQUA

PATENTED

AQUA PR 40
**GREEN
EMOTION**

I x p x h: 600 x 598 x 1830 mm
litri lordi gross capacity
litrage brut: 380 l.
griglie shelves grilles:
4 (515 x 400 mm)



Termostato elettronico 'intelligente' con modalità ECO che garantisce ottimizzazione dei consumi e il massimo risparmio energetico

'Intelligent' electronic thermostat equipped with ECO mode that optimizes the consumption and maximises the energy saving.

Thermostat électronique "intelligent" avec modalité ECO qui garantie une optimisation des consommations et une épargne énergétique maximum

- CO₂

Riduzione del CO₂
CO₂ reduction - Réduction du CO₂

424 Kg*

in un anno - per year - sur une année

Illuminazione a led - Led lamp - Illumination à led



- >> Consumi ridotti fino al 70% - Energy saved up to 70% - Consommations réduites jusqu'à 70%
- >> Manutenzione ridotta al minimo - Minimum maintenance - Entretien réduit au minimum
- >> Smaltimento eco-compatibile - Environmental friendly waste disposal - Recyclage éco-compatible

Compressore ad alta efficienza con gas naturali - Natural gas high performance compressor - Compresseur à haute efficacité avec des gaz naturels




- >> Effetto serra ridotto al minimo - Reduced "greenhouse effect" - Effet serre réduit au minimum

* Conteggi effettuati considerando 0,559 Kg di CO₂ / kWh - Calculation done with 0,559 Kg of CO₂ / kWh - Chiffrages effectués en considérant 0,559 Kg de CO₂ / kWh

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

+3° +10° C.**Vetrina verticale positiva - Upright display cooler - Vitrine verticale positive**


VISTA

Porta autochiudente in cristallo curvo + vetro doppio anti-appannante con guarnizione magnetica*Right hand opening door with curved glass + double anti-misting plate glass and magnetic gasket**Porte autobloquante à vitre incurvée + double vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique***Sistema condensante statico a fili (con agitatore)***Wire tube condensing system (fan assisted)**Condenseur statique à fils aidé d'un ventilateur***Termostato meccanico con sbrinamento automatico***Mechanical thermostat with automatic defrosting - Thermostat mécanique avec dégivrage automatique***Termometro meccanico***Mechanical thermometer*
*Thermomètre mécanique***Luce interna verticale fluorescente con interruttore***Fluorescent vertical internal light with switch - Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur***Due piedini regolabili + due rullini***Two adjustable feet + two rollers**Deux pieds réglables + deux roulettes***Porta reversibile (con apposito kit in optional)***Reversible door (with optional kit)**Porte réversible (avec kit en option)*
cod. 8998358F**ILLUMINAZIONE A LED su richiesta e produzione speciale***LED LIGHT on request and special production**ILLUMINATION A LED sur demande et production speciale***Trattamento antibatterico nell'interno-vasca**
Antibacterial treated inner tank
Traitement antibactérien de la cuve interne
Info: www.framec.it**Evaporatore ventilato a roll bond***Fan assisted roll bond evaporator**Evaporateur ventilé à roll bond*

VISTA PR 40

l x p x h: 600 x 670 x 1900 mm**watt: 280****litri lordi gross capacity***litrage brut: 380 l.***griglie shelves grilles:***4 (515 x 400 mm) + 1*

HIGHLIGHTS

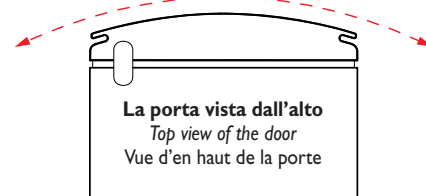1) Porta con vetro curvo serigrafato per un'ampia ed elegante visibilità dei prodotti 2) Luce interna verticale fluorescente per illuminare perfettamente la merce esposta*1) Silk-screen curved door for a wide and elegant visibility of the product 2) Fluorescent vertical internal light to illuminate the goods**1) Porte à vitre bombée sérigraphée pour une ample et élégante visibilité des produits 2) Eclairage intérieur fluorescent pour illuminer parfaitement les produits exposés***La porta vista dall'alto**
Top view of the door
Vue d'en haut de la porte

Capacità max - Max capacity - Contenance

Modelli - Models - Modèles

VISTA PR 40

450 x 33 cl. (ø 66 x h 116 mm.)

162 x 0,75 l. (ø 75 x h 295 mm.)

168 x 66 cl. (ø 75 x h 260 mm.)

170 x 1 l. (97x65xh 205 mm.)

90 x 1,5 l. (ø 90 x h 310 mm.)

**Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.**
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.
Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

1 Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes8998099F Kit ruote pivotanti (2 con freno) - *Pivoting wheel kit (2 with brake)* - Kit roues pivotantes (2 avec frein) (AQUA SC-AQUA-VISTA 40)**2 Quattro piedi di rialzo - Four standing foot kit - Quatre pied de réhausse**8998100F Quattro piedi di rialzo - *Four standing foot kit* - Quatre pieds de réhausse (AQUA SC-AQUA-VISTA 40)**3 Griglie bianche standard - Standard white shelves - Grilles blanches standards**0621140 Griglia standard - *Standard shelf* - Grille standard 515 x 400 mm (AQUA SC-AQUA-VISTA 40)0621097 Griglia fondo vasca - *Bottom shelf* - Grille de fond de cuve (AQUA SC-AQUA)**4 Griglie bianche inclinate - Gravity white shelves - Grilles blanches inclinées**0621103 Griglia bianca inclinata - *Gravity white shelf* - Grille blanche inclinée (AQUA SC-AQUA-VISTA 40)**5 Griglie bianche inclinate con separazione - Gravity white shelves - Grilles blanches inclinées avec séparation**8998164F Griglia inclinata con separazioni da 6 posti - *Gravity shelf with 6 compartments*
Grille inclinée avec séparation de 6 postes (AQUA SC-AQUA-VISTA 40)8998111F Griglia inclinata con separazioni da 7 posti - *Slanting shelf with 7 compartments*
Grille inclinée avec séparation de 7 postes (AQUA SC-AQUA-VISTA 40)**6 Dispositivo elettrico d'evaporazione acque di condensa - Electric evaporation system - Dispositif électrique pour la ré-évaporation des eaux de condensats**8998118F Dispositivo elettrico d'evaporazione - *Electric evaporation system* - Dispositif électrique pour la ré-évaporation des eaux de condensats**7 Kit per movimentazione - Easy handling kit - Kit pour le transport**8998120F Kit per movimentazione - *Easy handling kit* - Kit pour le transport (VISTA 40)

+2° +8° C.**Vetrina a porte scorrevoli - Sliding doors cabinet - Vitrines à portes coulissantes**

JUMBO

Porte scorrevoli autochiudenti in cristallo doppio anti-appannante dotate di serratura

Sliding opening and self-closing doors with double anti-misting plate glass with lock
Portes coulissantes autobloquantes à double vitrage anti-condensation et équipé de serrure à clés

Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore

Finned pack condensing system with motorfan
Condenseur ventilé à ailettes

Termostato meccanico con sbrinamento automatico

Mechanical thermostat with automatic defrosting - Thermostat mécanique avec dégivrage automatique

Termometro meccanico

Mechanical thermometer
Thermomètre mécanique

Due luci interne fluorescenti con interruttore

Two fluorescent internal lights with switch
Deux éclairages intérieurs fluorescent avec interrupteur

Quattro piedini regolabili

Four adjustable feet
Quatre pieds réglables

Cassonetto luminoso personalizzabile

Customizable light box canopy
Caisson lumineux personnalisable

**Evaporatore ventilato a pacco alettato**

Ventilated pack evaporator
Evaporateur ventilé à ailettes

JUMBO P 100

l x p x h: 1010 x 740 x 2000 mm**watt:** 740**litri lordi gross capacity**

litrage brut: 900 l.

griglie shelves grilles:

8 (442 x 535 mm)

Capacità max - Max capacity - Contenance

Modelli - Models - Modèles

JUMBO P 100

1180 x 33 cl. (ø 66 x h 116 mm.)

336 x 0,75 l. (ø 75 x h 295 mm.)

336 x 66 cl. (ø 75 x h 260 mm.)

370 x 1 l. (97x65xh 205 mm.)

232 x 1,5 l. (ø 90 x h 310 mm.)

Accessori - Accessories - Accessoires

1**Griglia standard - Standard shelf - Grille standard**

0621100

Griglia standard 535 x 442 mm - Standard shelf 535 x 442 mm - Grille standard 535 x 442 mm

3401100000100

Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf) - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)

Raffreddatori per bevande - Chest bottle coolers - Refroidisseurs de boissons

+2° +8° C.

Evaporatore statico avvolto sulla vasca

Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner
 Evaporateur statique enroulé autour de la cuve

CGR**CGR 730**

I x p x h: 1005 x 737 x 938 mm
watt: 220

litri lordi gross capacity
 litrage brut: 276 l.



Coperchio ad apertura compensata e dotata di chiusura a chiave
Lockable self-balancing top
 Couverture à ouverture compensée équipée de fermeture à clés

Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore
Finned pack condensing system with motorfan
 Condenseur ventilé à ailettes

Termostato meccanico con sbrinamento manuale
Mechanical thermostat with manual defrosting
 Thermostat mécanique avec dégivrage manuel

Termometro meccanico
Mechanical thermometer
 Thermomètre mécanique

Quattro ruote pivotanti
Four pivoting wheels
 Quatre roulettes pivotantes

Quantità cestelli (non forniti)
Quantity of baskets (not included)
 Contenance paniers (non fournis)
CGR 730: 4
CGR 745: 6

Isolamento di 70 mm di poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC

70 mm injected polyurethane insulation HCFC/CFC FREE
 Isolation de 70 mm de polyuréthane SANS HCFC/CFC

**CGR 745**

I x p x h: 1384 x 737 x 938 mm
watt: 240

litri lordi gross capacity litrage brut: 415 l.

Accessori - Accessories - Accessoires

1 Cestelli - Baskets - Paniers

2601111 Cestello - Basket - Panier

2 Kit apribottiglie - Bottle-opener kit - Kit ouvre bouteilles

8998081F Kit apribottiglie bianco - White bottle-opener kit - Kit ouvre bouteilles

+2° +8° C.**Raffreddatori per bevande - Chest bottle coolers**

NORDIK R

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione*White anti-corrosion treated steel sheet cabinet**Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion***Vasca in lamiera d'acciaio zincata a caldo***Hot galvanised steel sheet tank**Cuve en tôle d'acier zinguée à chaud***Evaporatore statico avvolto sulla vasca***Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner**Evaporateur statique enroulé autour de la cuve***Condensatore maintenance free***Maintenance free condensing system**Condenseur maintenance free***Termostato meccanico con sbrinamento manuale***Mechanical thermostat with manual defrosting**Thermostat mécanique avec dégivrage manuel***Termometro meccanico***Mechanical thermometer**Thermomètre mécanique***4 ruote pivotanti***4 pivoting wheels**4 roues pivotantes***NEW!****N.B.:** versione negativa a pag. 32 - negative version on pag. 32 - version negative page 32


ST

Modelli con coperchi ciechi scorrevoli*Solid lid sliding models**Modèles avec**couvercles coulissants pleins*

NORDIK R 36 ST

l x p x h: 1105 x 680 x 968 mm**watt:** 200**litri lordi gross capacity****litrage brut:** 325 l.

HIGHLIGHTS

1) Completo restyling della gamma
2) Nuovo gruppo condensante maintenance free*1) Complete range restyling*
*2) New maintenance free condensing group**1) Restyling complet de la gamme*
2) Nouveau groupe condenseur maintenance free**OPTIONAL - OPTION****Coperchi scorrevoli ad apertura frontale***Sliding solid lids with frontal opening**Couvercles coulissants pleins à ouverture frontale***Serratura su richiesta e produzione speciale***Lock on request and special production**Serrure sur demande et production speciale*

Accessori - Accessories - Accessoires

1**Kit coperchi scorrevoli ad apertura frontale - Sliding solid lids with frontal opening kit****Kit couvercles coulissants pleins pleins à ouverture frontale**

8998498F

Kit coperchi scorrevoli ad apertura frontale - *Sliding solid lids with frontal opening kit* - Kic couvercles coulissants pleins à ouverture frontale - **Mod. 36**

8998499F

Kit coperchi scorrevoli ad apertura frontale - *Sliding solid lids with frontal opening kit* - Kic couvercles coulissants pleins à ouverture frontale - **Mod. 46**

Refroidisseurs de boissons

+2° +8° C.

NORDIK R 46 ST

I x p x h: 1435 x 680 x 968 mm

watt: 240

litri lordi gross capacity

litrage brut: 435 l.

NEW!



Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione

White anti-corrosion treated steel sheet cabinet

Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Vasca in lamiera d'acciaio zincata a caldo

Hot galvanised steel sheet tank

Cuve en tôle d'acier zinguée à chaud

Evaporatore statico avvolto sulla vasca

Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner

Evaporateur statique enroulé autour de la cuve

Condensatore maintenance free

Maintenance free condensing system

Condenseur maintenance free

Termostato meccanico con sbrinamento manuale

Mechanical thermostat with manual defrosting

Thermostat mécanique avec dégivrage manuel

Termometro meccanico

Mechanical thermometer

Thermomètre mécanique

4 ruote pivotanti

4 pivoting wheels

4 roues pivotantes

Quantità cestelli (non forniti)

Quantity of baskets (not included)

Contenance (bacs non fournis)

NORDIK 36: 6

NORDIK 46: 8

Accessori - Accessories - Accessoires

2

Cestelli - Baskets - Paniers

2601046

Cestello a 2 posti - Two-section basket - Panier à 2 places - **Mod. 36/46**

+5° +15° C.**Vetrine verticali per l'esposizione del vino - Upright display wine coolers**

VINUM

NEW!

Vasca termoformata in plastica a norme alimentari - Food safe thermoformed plastic tank - Cuve thermoformée en plastique conforme aux normes alimentaires

Porta autochiudente in cristallo doppio anti-appannante con guarnizione magnetica
Right hand opening door with double anti-misting plate glass and magnetic gasket
Porte autobloquante à double vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique

Sistema condensante statico a fili (con agitatore)
Wire tube condensing system (fan assisted)
Condenseur statique à fils aidé d'un ventilateur

Termostato meccanico con sbrinamento automatico
Mechanical thermostat with automatic defrosting - Thermostat mécanique avec dégivrage automatique

Termometro meccanico
Mechanical thermometer
Thermomètre mécanique

Illuminazione interna a LED con interruttore
LED internal light with switch
Illumination intérieur à LED avec interrupteur

Due piedini regolabili - Two adjustable feet - Deux pieds réglables

Porta reversibile (con apposito kit in optional)
Reversible door (with optional kit)
Porte réversible (avec kit en option)

cod. 8998493F



Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
Traitement antibactérien de la cuve interne
Info: www.framec.it

Evaporatore ventilato a roll bond
Fan assisted roll bond evaporator
Evaporateur ventilé à roll bond

VINUM PR 40 BLACK

I x p x h: 600 x 598 x 1830 mm
watt: 250
litri lordi gross capacity
litrage brut: 380 l.
griglie shelves grilles:
4 (460 x 400 mm)

HIGHLIGHTS

1) Design e tecnologia all'avanguardia
2) Illuminazione a LED

1) Innovative design and advanced technology
2) Internal LED lighting

1) Design innovant et technologie à l'avant garde
2) Illumination à LED

BLACK

Lamiera d'acciaio colore nero, trattata anti-corrosione
Black colour cabinet with anti-corrosion treated steel sheet
Tôle d'acier couleur noir, traitée anti-corrosion

Accessori - Accessories - Accessoires

1 Griglie - Shelves - Grilles

0621110 Griglia nera - Black shelf - Grille noire

0621106 Griglia nera portabottiglie - Bottle holder black shelf - Grille noire porte-bouteilles

2801010 Griglia in legno trattata antimuffa - Wooden shelf with anti-mould treatment - Grille en bois traitée anti-moisissure

0621102 Griglia fondo vasca - Bottom shelf - Grille de fond de cuve

NEW!

VINUM PR 40 M

I x p x h: 600 x 598 x 1830 mm

watt: 250

litri lordi gross capacity

litraggio brutto: 380 l.

griglie shelves grilles:

4 (460 x 400 mm)

Capacità max - Max capacity
Contenance



85 (Champagne)

156 (Bordelese)

123 (Borgognona)



Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
Traitement antibactérien de la cuve interne
Info: www.framec.it

Vasca termoformata in plastica a norme alimentari - Food safe thermoformed plastic tank - Cuve thermoformée en plastique conforme aux normes alimentaires

Porta autochudente in cristallo doppio anti-appannante con guarnizione magnetica

Right hand opening door with double anti-misting plate glass and magnetic gasket
Porte autobloquante à double vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique

Sistema condensante statico a fili (con agitatore)

Wire tube condensing system (fan assisted)
Condenseur statique à fils aidé d'un ventilateur

Termostato meccanico con sbrinamento automatico

Mechanical thermostat with automatic defrosting - Thermostat mécanique avec dégivrage automatique

Termometro meccanico

Mechanical thermometer
Thermomètre mécanique

Illuminazione interna a LED con interruttore

LED internal light with switch
Illumination intérieur à LED avec interrupteur

Due piedini regolabili - Two adjustable feet - Deux pieds réglables

Porta reversibile (con apposito kit in optional)

Reversible door (with optional kit)
Porte réversible (avec kit en option)

cod. 8998493F

M

Lamiera d'acciaio colore mogano, trattata anti-corrosione

Brown colour cabinet with anti-corrosion treated steel sheet
Tôle d'acier couleur marron, traitée anti-corrosion

R

Lamiera d'acciaio colore bordeaux, trattata anti-corrosione

Maroon colour cabinet with anti-corrosion treated steel sheet
Tôle d'acier couleur bordeaux, traitée anti-corrosion



VINUM PR 40 R

I x p x h: 600 x 598 x 1830 mm

watt: 250

litri lordi gross capacity

litraggio brutto: 380 l.

griglie shelves grilles:

4 (460 x 400 mm)

Accessori - Accessories - Accessoires

2

Kit serratura - Door lock kit - Kit serrure

8998431F

Kit serratura - Door lock kit - Kit serrure

+5° +15° C.**Vetrine per l'esposizione del vino - Display wine coolers - Vitrines pour l'exposition du vin**

WINE WOOD

Vasca termoformata in plastica a norme alimentari - Food safe thermoformed plastic tank - Cuve thermoformée en plastique conforme aux normes alimentaires

Porta autochiudente in cristallo doppio anti-appannante con guarnizione magnetica - Right hand opening door with double anti-misting plate glass and magnetic gasket - Porte autobloquante à double vitrage anti-condensation équipée d'un joint magnétique

Sistema condensante statico a fili (con agitatore)
Wire tube condensing system (fan assisted)
Condenseur statique à fils aidé d'un ventilateur

Termostato meccanico con sbrinamento automatico
Mechanical thermostat with automatic defrosting - Thermostat mécanique avec dégivrage automatique

Termometro meccanico
Mechanical thermometer
Thermomètre mécanique

Luce interna fluorescente con interruttore - Fluorescent internal light with switch - Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur

Due piedini regolabili + due rullini
Two adjustable feet + two rollers
Deux pieds réglables + deux roulettes

Serratura - Lock - Serrure



Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
Traitement antibactérien de la cuve interne
Info: www.framec.it

Evaporatore ventilato a roll bond

Fan assisted roll bond evaporator
Evaporateur ventilé à roll bond

WINE WOOD PR 40 LS

I x p x h: 674 x 635 x 1935 mm

watt: 250

litri lordi gross capacity litrage brut: 380 l.

griglie shelves grilles:

4 (515 x 400 mm)

Capacità max - Max capacity
Contenance



85 (Champagne)



156 (Bordolese)



123 (Borgognona)

Porta reversibile (con apposito kit in optional)
Reversible door (with optional kit)
Porte réversible (avec kit en option)

cod. 8998351F

LS

Rivestimento in legno colore noce

Walnut wood colour lining

Revêtement en bois couleur noyer

Accessori - Accessories - Accessoires

1

Griglie - Shelves - Grilles


0621110 Griglia nera - Black shelf - Grille noire

0621106 Griglia nera portabottiglie - Bottle holder black shelf - Grille noire porte-bouteilles

2801010 Griglia in legno trattata antimuffa - Wooden shelf with anti-mould treatment - Grille en bois traitée anti-moisissure

0621102 Griglia fondo vasca - Bottom shelf - Grille de fond de cuve

MARKET-FOOD

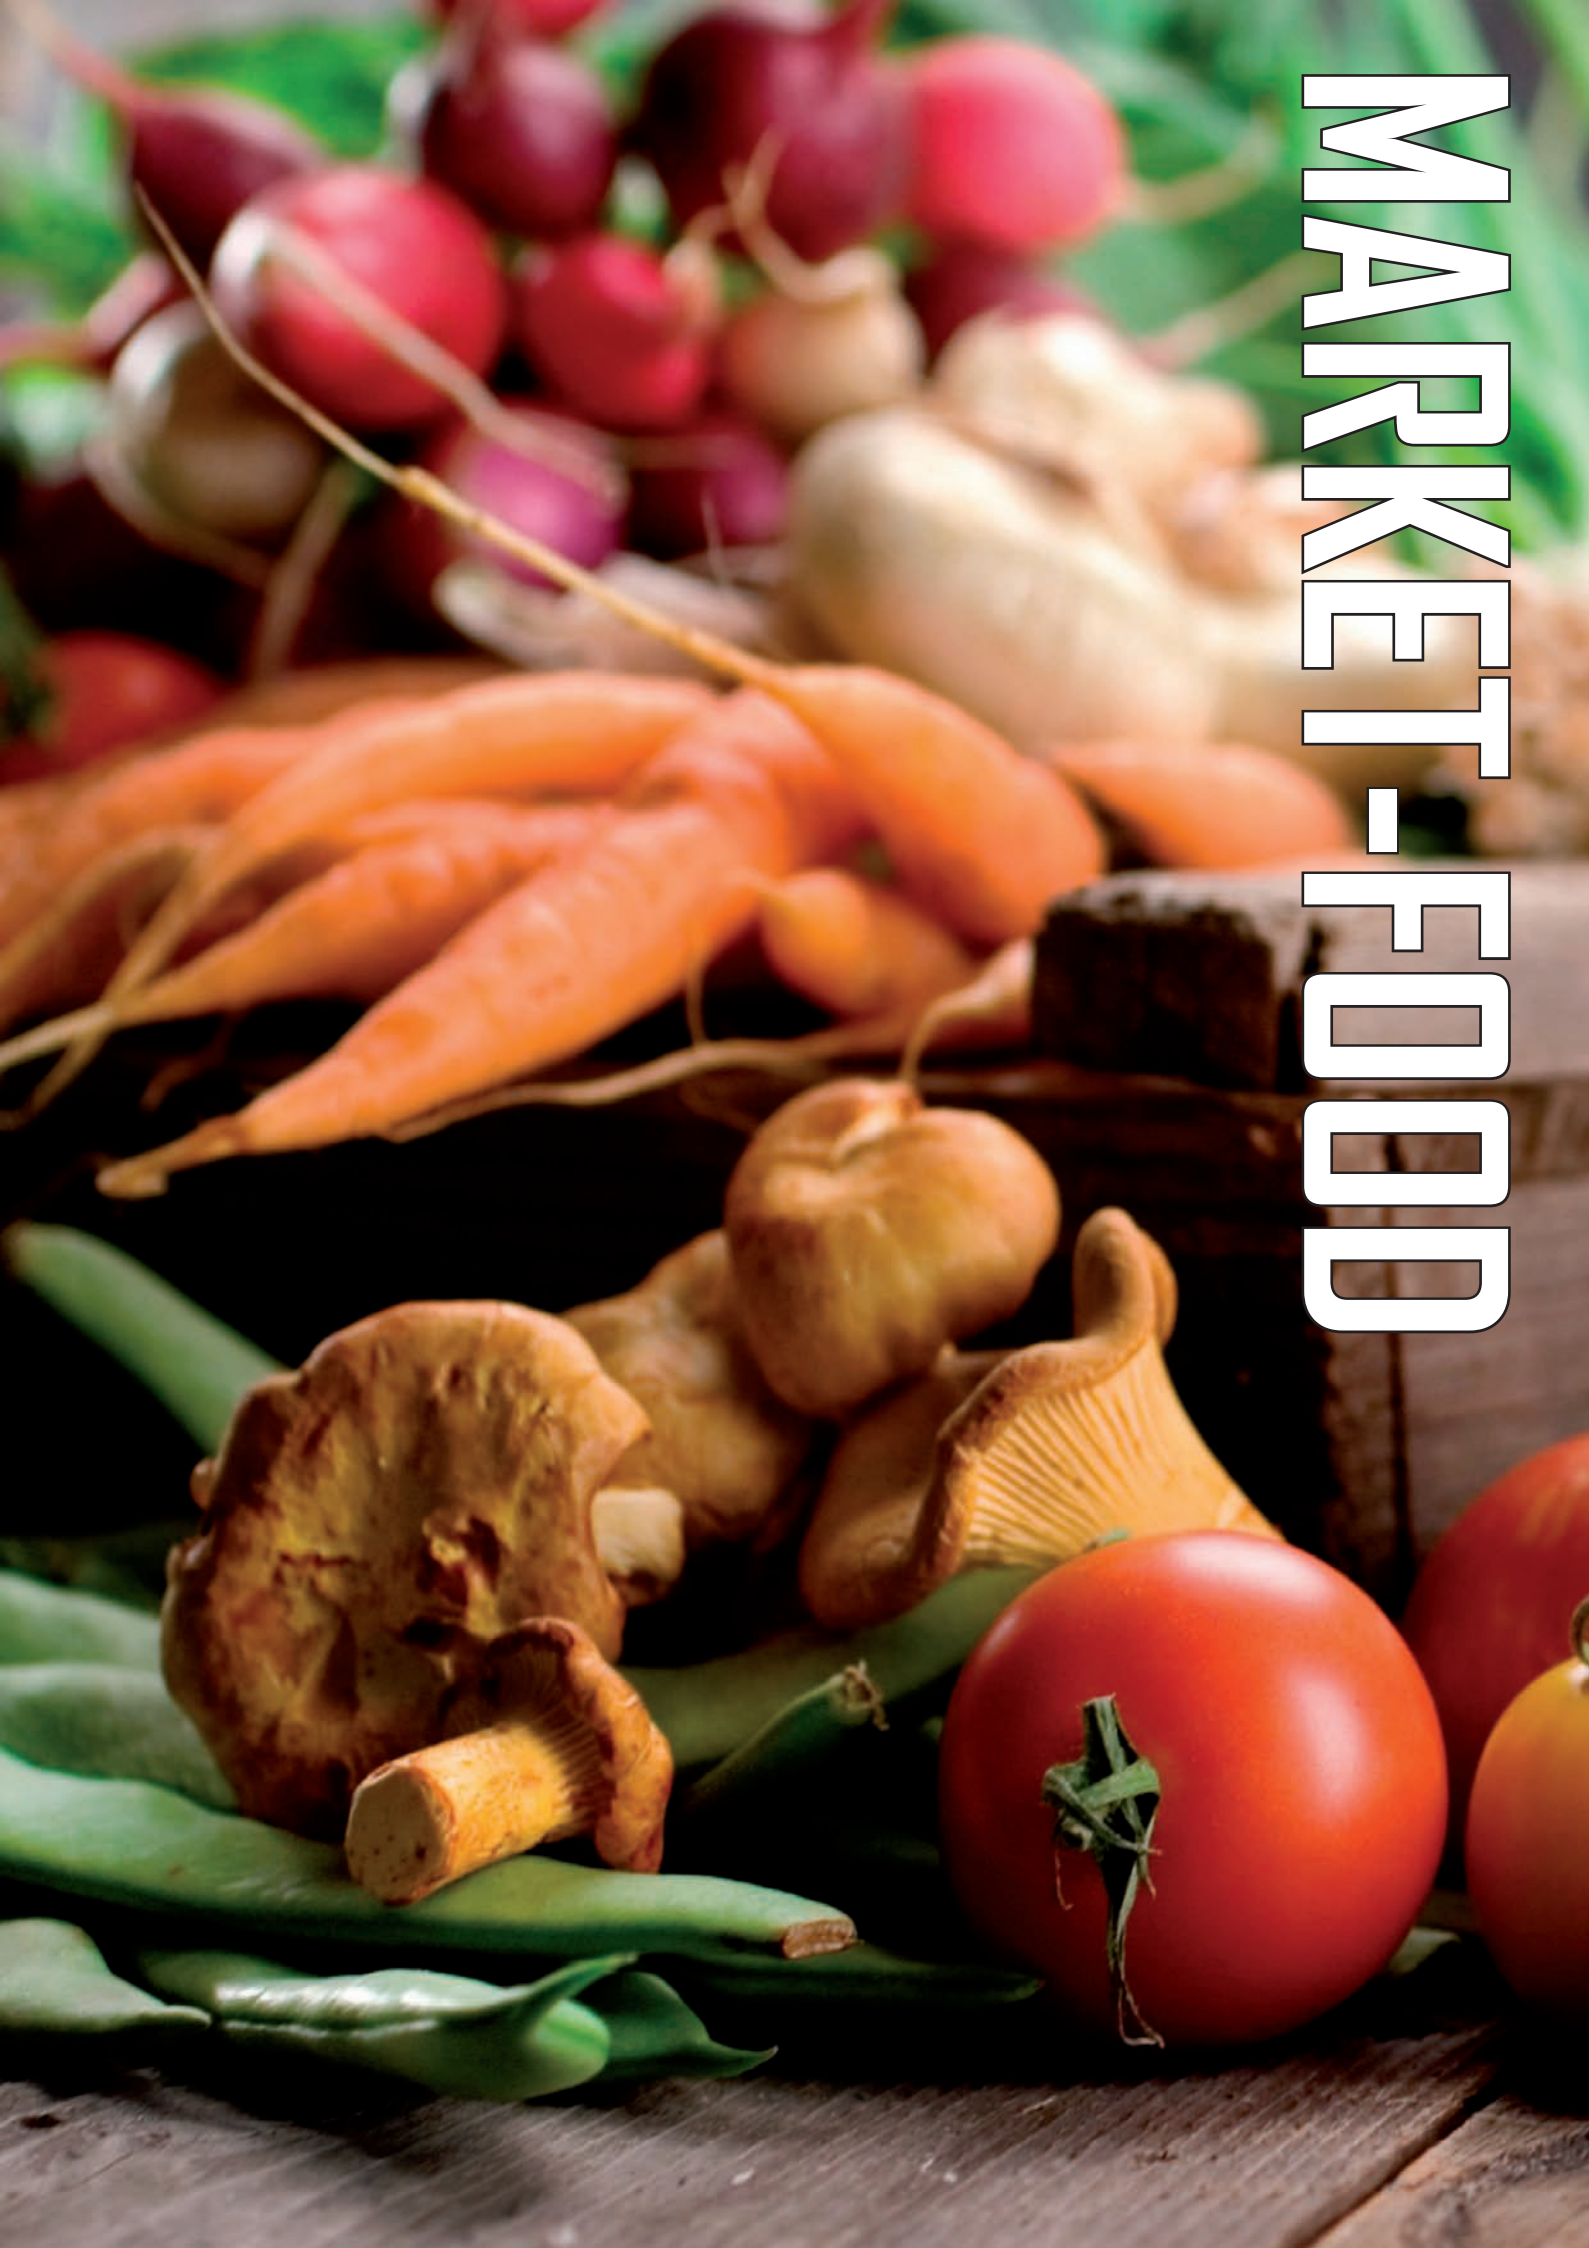



Vetrine verticali positive - Upright display coolers - Vitrines verticales positives

+2° +8° C.

EXPO

Evaporatore ventilato a pacco alettato
Ventilated pack evaporator
 Evaporateur ventilé à ailettes

EXPO 500 PT

I x p x h: 668 x 685 x 1990 mm
watt: 350

litri lordi gross capacity
 litrage brut: 472 l.

griglie - shelves - grilles:
 5 (580 x 409 mm)

HIGHLIGHTS

1) nuovo gruppo condensante: manutenzione ridotta al minimo
2) aggiunti due rullini: movimentazione più semplice

1) New condensing group: it reduces maintenance to the minimum
2) Two more rollers installed: easier handling

1) Nouveau groupe condenseur: maintenance réduit au minimum
2) ajout de deux roulettes: déplacement plus simplifié



Sistema condensante maintenance free
Maintenance free condensing system
 Condenseur maintenance free

Termostato meccanico con sbrinamento automatico
Mechanical thermostat with automatic defrosting - Thermostat mécanique avec dégivrage automatique

Termometro meccanico
Mechanical thermometer
 Thermomètre mécanique

Porta (reversibile con apposito kit in opzione) in cristallo doppio anti-appannante - *Reversible door (with optional kit) in double insulating, anti-misting glass* - Porte (réversible avec kit spécial en option) à double vitrage anti-condensation

Luce interna verticale fluorescente con interruttore
Fluorescent vertical internal light with switch
 Eclairage intérieur vertical fluorescent avec interrupteur

2 piedini regolabili + 4 rullini
2 adjustable feet + 4 rollers
 2 pieds réglables + 4 roulettes

Cassonetto luminoso personalizzabile
Customizable light box canopy
 Caisson lumineux personnalisable

OPTIONAL - OPTION
Kit porta reversibile
Reversible door kit
 Kit porte réversible

cod. 8998445F

Accessori - Accessories - Accessoires

1 Griglie - Shelves - Grilles

4420145564000 Griglia - Shelf - Grille

3401100000100 Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf) - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)

2 Kit serratura - Door lock kit - Kit serrure

8998263F Kit serratura - Door lock kit - Kit serrure

3 Portaprezzi - Price-holder - Porte-étiquettes

3306105405002 Profilo portaprezzi - Price-holder profile - Porte-étiquette

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.

The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.
Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

+2° +4° C.**Espositori murali ventilati - Ventilated multidecks**

Classe climatica
Climatic class
 Classe climatique
3 (+25°C 60% U.R.)

SMALL

Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore
Finned pack condensing system with motorfan
 Condenseur ventilé à ailettes

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico e evaporazione acqua di condensa
Electronical thermostat-thermometer with automatic defrosting with evaporation system - Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique et évaporation des eaux de condensat

Luce interna fluorescente con interruttore
Fluorescent internal light with switch
 Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur

4 piedini regolabili
4 adjustable feet
 4 pieds réglables

Cassonetto luminoso personalizzabile
Customizable light box canopy
 Caisson lumineux personnalisable



Evaporatore ventilato a pacco alettato
Ventilated pack evaporator
 Evaporateur ventilé à ailettes

SMALL 60

l x p x h: 670 x 580 x 2005 mm
watt: 870
litri lordi gross capacity
 litrage brut: 335 l.
ripiani - shelves - niveaux: 4 (598x285) +1

BIANCO - White - Blanc:
Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione
White anti-corrosion treated steel sheet cabinet
 Meuble en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

OPTIONAL - OPTION
Fermaprodotto con portaprezzi
Product stop and price holder profile
 Grilles arrête produits avec porte prix

**SMALL 90**

l x p x h: 970 x 580 x 2005 mm
watt: 940
litri lordi gross capacity litrage brut: 503 l.
ripiani - shelves - niveaux: 4 (898x285) +1

**SMALL 110**

l x p x h: 1170 x 580 x 2005 mm
watt: 1040
litri lordi gross capacity litrage brut: 615 l.
ripiani - shelves - niveaux: 4 (1098x285) +1

Accessori - Accessories - Accessoires**1 Kit griglia fermaprodotto con portaprezzi - Product stop and price holder profile - Kit grilles arrête produits avec porte prix**

8998195F Kit di 4 fermaprodotto + portaprezzi bianchi - *Product stop and white price holder profile* - Kit grilles arrête produits avec porte prix blanche - **Mod. 60**

8998196F Kit di 4 fermaprodotto + portaprezzi bianchi - *Product stop and white price holder profile* - Kit grilles arrête produits avec porte prix blanche - **Mod. 90**

8998197F Kit di 4 fermaprodotto + portaprezzi bianchi - *Product stop and white price holder profile* - Kit grilles arrête produits avec porte prix blanche - **Mod. 110**

2 Tenda notte - Night curtain - Rideau de nuit

8998189F Tenda notte - *Night curtain* - Rideau de nuit - **Mod. 60**

8998190F Tenda notte - *Night curtain* - Rideau de nuit - **Mod. 90**

8998191F Tenda notte - *Night curtain* - Rideau de nuit - **Mod. 110**

3 Kit ripiano supplementare - Additional shelf kit - Kit niveaux supplémentaire

8998401F Kit ripiano supplementare - *Additional shelf kit* - Kit niveaux supplémentaire - **Mod. 60**

8998402F Kit ripiano supplementare - *Additional shelf kit* - Kit niveaux supplémentaire - **Mod. 90**

8998403F Kit ripiano supplementare - *Additional shelf kit* - Kit niveaux supplémentaire - **Mod. 110**

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

Vitrines murales ventilées

+2° +4° C.

Classe climatica
Climatic class
Classe climatique
3 (+25°C 60% U.R.)

Evaporatore ventilato a
pacco alettato
Ventilated pack evaporator
Evaporateur ventilé à ailettes

SMALL INOX

SMALL 60 X

I x p x h: 670 x 580 x 2005 mm
watt: 870

litri lordi gross capacity
litrage brut: 335 l.

ripiani - shelves - niveaux: 4 (598x285) + 1



Sistema condensante a pacco
alettato con motoventilatore
Finned pack condensing system with
motorfan
Condenseur ventilé à ailettes

Termostato-termometro
elettronico con sbrinamento
automatico e evaporazione acqua
di condensa
Electronical thermostat-
thermometer with automatic defrosting
with evaporation system - Thermostat-
thermomètre électronique avec
dégivrage automatique et évaporation
des eaux de condensat

Luce interna fluorescente
con interruttore
Fluorescent internal light with switch
Eclairage intérieur fluorescent
avec interrupteur

4 piedini regolabili
4 adjustable feet
4 pieds réglables

INOX - Stainless steel

Esterno in acciaio inox AISI 430

Interno in acciaio inox AISI 304

AISI 430 stainless steel exterior

AISI 304 stainless steel interior

Revêtement extérieur en acier inox AISI 430

Revêtement intérieur en acier inox AISI 304

SMALL 90 X

I x p x h: 970 x 580 x 2005 mm
watt: 940

litri lordi gross capacity litrage brut: 503 l.
ripiani - shelves - niveaux: 4 (898x285) + 1



SMALL 110 X

I x p x h: 1170 x 580 x 2005 mm
watt: 1040

litri lordi gross capacity litrage brut: 615 l.
ripiani - shelves - niveaux: 4 (1098x285) + 1

OPTIONAL - OPTION

Tenda notte
Night curtain
Rideau de nuit



Accessori - Accessories - Accessoires

1 Kit griglia fermaprodotto con portaprezzi - Product stop and price holder profile - Kit grilles arrête produits avec porte prix

8998216F Kit di 4 fermaprodotto + portaprezzi grigi - Product stop and grey price holder profile - Kit grilles arrête produits avec porte prix grise - **Mod. 60 X**

8998217F Kit di 4 fermaprodotto + portaprezzi grigi - Product stop and grey price holder profile - Kit grilles arrête produits avec porte prix grise - **Mod. 90 X**

8998218F Kit di 4 fermaprodotto + portaprezzi grigi - Product stop and grey price holder profile - Kit grilles arrête produits avec porte prix grise - **Mod. 110 X**

2 Tenda notte - Night curtain - Rideau de nuit

8998189F Tenda notte - Night curtain - Rideau de nuit - **Mod. 60 X**

8998190F Tenda notte - Night curtain - Rideau de nuit - **Mod. 90 X**

8998191F Tenda notte - Night curtain - Rideau de nuit - **Mod. 110 X**

3 Kit ripiano supplementare - Additional shelf kit - Kit niveau supplémentaire

8998404F Kit ripiano supplementare - Additional shelf kit - Kit niveau supplémentaire - **Mod. 60 X**

8998405F Kit ripiano supplementare - Additional shelf kit - Kit niveau supplémentaire - **Mod. 90 X**

8998406F Kit ripiano supplementare - Additional shelf kit - Kit niveau supplémentaire - **Mod. 110 X**

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

+2° +4° C.**Espositori murali - Open wall display - Vitrines murales**

Classe climatica
Climatic class
 Classe climatique
3 (+25°C 60% U.R.)

SUNNY JUNIOR

NEW!

SL

Per salumi e latticini
Sausage and dairy products
 Charcuteries et laitages

Evaporatore e condensatore a pacco alettato con motoventilatore

Pack evaporator and finned pack condenser with motorfan
 Evaporateur et condenseur ventilés à ailettes

Laterale trasparente in plexiglass
Transparent side wall in plexiglass
 Latérale transparent en plexiglass

Spalle personalizzabili in serigrafia - Customizable lateral sides silk screen printing - Jous latérales personnalisables en sérigraphie


Ripiani inclinabili con portaprezzi adesivo - Reclining shelves with adhesive price holder - Niveaux inclinables avec porte-étiquettes adhésif

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico e sonde di fine sbrinamento
Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting and end defrosting sensor
 Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique et sonde de fin de dégivrage

Luce interna orizzontale
Horizontal internal light
 Eclairage interne horizontal

Batticarrello bianco
White bumper
 Pare-choc blanc

Piedi regolabili
Adjustable feet
 Pieds réglables

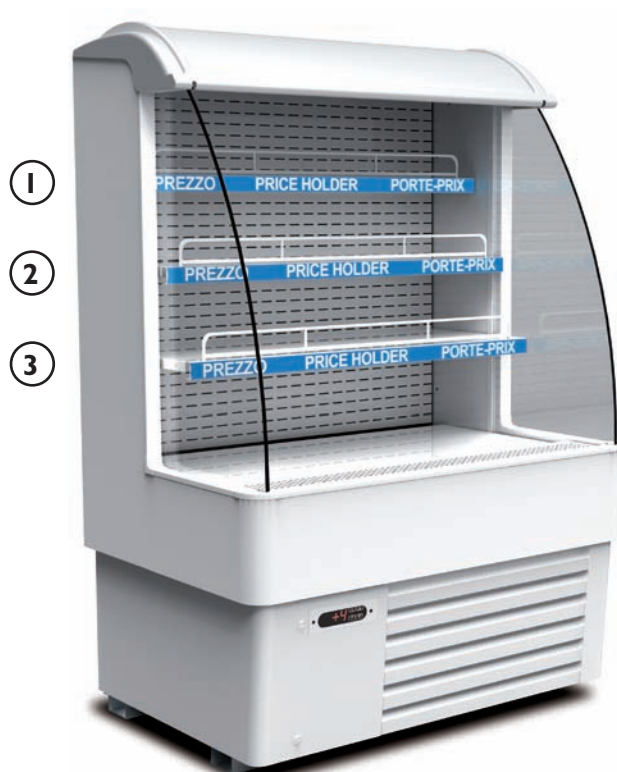

SUNNY JUNIOR 10 SL

l x p x h: 995 x 737 x 1448 mm
watt: 950
litri lordi gross capacity
 litrage brut: 290 l.
ripianti - shelves - niveaux: 3 + 1

HIGHLIGHTS

1) Compattezza con ingombro ridotto
2) Possibilità di sfruttare la parte superiore come piano d'appoggio
3) Tenda notte di serie con ritorno rallentato

1) Compact space-saving multideck
2) The upper side can be used as support level
3) Night blind with slow roll up included

1) Dimensions compact et encombrement réduit
2) Possibilité d'utiliser la partie supérieure du meuble comme base de support
3) Rideau de nuit de série avec ralenti sur le retour

RIPIANI - SHELVES - NIVEAUX:

- ① 886 x 160 mm (l x p)
- ② 886 x 265 mm (l x p)
- ③ 886 x 350 mm (l x p)

Accessori - Accessories - Accessoires

1 Kit fermaprodotto in plexiglass - Plexiglass riser kit - Kit arrêt produits en plexiglass

8808106 **Kit fermaprodotto in plexiglass - Plexiglass riser kit** - Kit arrêt produits en plexiglass - **Mod. 10**

8808107 **Kit fermaprodotto in plexiglass - Plexiglass riser kit** - Kit arrêt produits en plexiglass - **Mod. 14**

2 Kit griglia fermaprodotto in filo plastificato - Coated wire riser kit - Kit arrêt produits en fil métallique plastifié

8808104 **Kit griglia fermaprodotto in filo plastificato - Coated wire riser kit** - Kit arrêt produits en fil métallique plastifié - **Mod. 10**

8808105 **Kit griglia fermaprodotto in filo plastificato - Coated wire riser kit** - Kit arrêt produits en fil métallique plastifié - **Mod. 14**

3 Kit 4 ruote gemellate Ø 75 mm (2 con freno) - 4 twin castor kit Ø 75 mm (2 with brake) - Kit 4 roues jumellées (2 avec frein)

8808040 **Kit 4 ruote gemellate (2 con freno) - 4 twin castor kit (2 with brake)** - Kit 4 roues jumellées (2 avec frein)

+2° +4° C.

Classe climatica
Climatic class
Classe climatique
3 (+25°C 60% U.R.)


NEW!

SUNNY JUNIOR 14 SL

I x p x h: 1345 x 737 x 1448 mm
watt: 1200

litri lordi gross capacity
litrage brut: 400 l.

ripiani - shelves - niveaux: 3 + 1

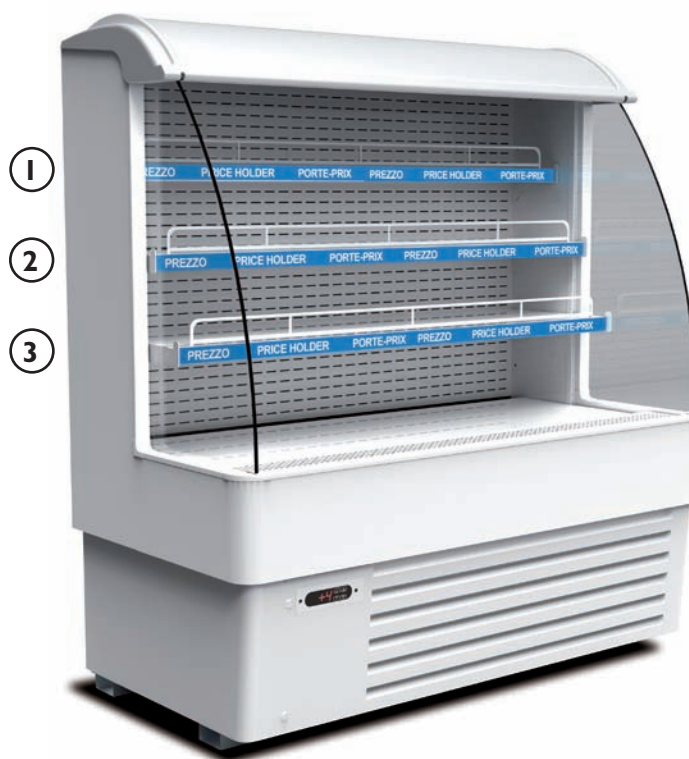

RIPIANI - SHELVES - NIVEAUX:

- ① 1236 x 160 mm (l x p)
- ② 1236 x 265 mm (l x p)
- ③ 1236 x 350 mm (l x p)

Evaporatore e condensatore a pacco alettato con motoventilatore

Pack evaporator and finned pack condenser with motorfan

Évaporateur et condenseur ventilés à ailettes

Laterale trasparente in plexiglass

Transparent side wall in plexiglass

Latérale transparent en plexiglass

Spalle personalizzabili in serigrafia

Customizable lateral sides silk screen printing

Joues latérales personnalisables en sérigraphie

Ripiani inclinabili con portaprezzi adesivo

Reclining shelves with adhesive price holder

Niveaux inclinables avec porte-étiquettes adhésif

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico e sonde di fine sbrinamento

Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting and end defrosting sensor

Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique et sonde de fin de dégivrage

Luce interna orizzontale

Horizontal internal light

Eclairage interne horizontal

Batticarrello bianco

White bumper

Pare-choc blanc

Piedi regolabili

Adjustable feet

Pieds réglables

SU RICHIESTA E PRODUZIONE SPECIALE - ON REQUEST AND SPECIAL PRODUCTION - SUR DEMANDE ET PRODUCTION SPECIALE

1 Ripiani illuminati a led - Led lit-up shelves - Niveaux éclairés à led

Ripiani illuminati a led - Led lit-up shelves - Niveaux éclairés à led

2 Luci verticali fluorescenti - Fluorescent vertical lights - Eclairages verticales fluorescentes

Luci verticali fluorescenti - Fluorescent vertical lights - Eclairages verticales fluorescentes

3 Luci verticali a led - Led vertical lights - Eclairages verticales à led

Luci verticali a led - Led vertical lights - Eclairages verticales à led

0 +2° C.

Espositori murali - Open wall display - Vitrines murales

Classe climatica
Climatic class
Classe climatique
3 (+25°C 60% U.R.)

SUNNY

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico e sonde di fine sbrinamento - Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting and end defrosting sensor
Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique et sonde de fin de dégivrage

Spalle personalizzabili in serigrafia - Customizable side panel silk screen printing - Joutes latérales personnalisables en sérigraphie

Ripiani inclinabili con portaprezzi adesivo - Reclining shelves with adhesive price holder - Niveaux inclinables avec porte-étiquettes adhésif

Luce interna orizzontale
Horizontal internal light
Eclairage interne horizontal

Vetro monolitico temperato
Monolithic tempered glass
Vitre tempérée monolitique

Batticarrello bianco - White bumper
Pare-choc blanc

Piedi regolabili - Adjustable feet
Pieds réglables



CP

Per carne
Suitable for meat
Pour viandes

SUNNY 7 CP

l x p x h: 685 x 737 x 1985 mm

watt: 1240

litri lordi gross capacity

litrage brut: 438 l.

ripiani - shelves - niveaux: 4 (598x350) + 1

HIGHLIGHTS

1) Murale dal prezzo competitivo con un ampio range di misure e soluzioni
2) tenda notte di serie con ritorno rallentato 3) vasta gamma di accessori

1) Multideck at a very competitive price available in a wide range of dimensions and solutions 2) night blind with slow roll up included 3) wide range of optionals

1) Vitrine murale multi-deck économique avec un large choix de mesures et solutions 2) Rideau de nuit de série avec ralenti sur le retour 3) Vaste gamme d'accessoires

SUNNY 10 CP

l x p x h: 985 x 737 x 1985 mm

watt: 1300

litri lordi gross capacity

litrage brut: 657 l.

ripiani - shelves - niveaux: 4 (898x350) + 1

SUNNY 14 CP

l x p x h: 1335 x 737 x 1985 mm

watt: 1375

litri lordi gross capacity

litrage brut: 913 l.

ripiani - shelves - niveaux: 4 (1248x350) + 1

SUNNY 19 CP

l x p x h: 1885 x 737 x 1985 mm

watt: 1830

litri lordi gross capacity

litrage brut: 1314 l.

ripiani - shelves - niveaux: 4 (1798x350) + 1

OPTIONAL - OPTION



MOD. 10-14-19
Cassonetto luminoso bianco
White light box - Caisson lumineux blanc

Accessori - Accessories - Accessoires

1 Cassonetto luminoso bianco

8808068 White light box - Caisson lumineux blanc - **Mod. 10-14-19**

3 Kit 4 ruote gemellate Ø 75 mm (2 con freno)

8808040 4 twin castor kit (2 with brake) - Kit 4 roues jumellées Ø 75 mm (2 avec frein)

2 Kit fermaprodotto in plexiglass

8808069 Plexiglass riser kit - Kit arrêt produits en plexiglass - **Mod. 7**

8808070 Plexiglass riser kit - Kit arrêt produits en plexiglass - **Mod. 10**

8808071 Plexiglass riser kit - Kit arrêt produits en plexiglass - **Mod. 14**

8808072 Plexiglass riser kit - Kit arrêt produits en plexiglass - **Mod. 19**

4 Ripiano supplementare bianco

8808063 Additional white shelf - Niveau supplémentaire blanc - **Mod. 7**

8808041 Additional white shelf - Niveau supplémentaire blanc - **Mod. 10**

8808042 Additional white shelf - Niveau supplémentaire blanc - **Mod. 14**

8808043 Additional white shelf - Niveau supplémentaire blanc - **Mod. 19**

5 Kit griglia fermaprodotto in filo plastificato

8808061 Coated wire riser kit - Kit arrêt produits en fil métallique plastifié - **Mod. 7**

8808028 Coated wire riser kit - Kit arrêt produits en fil métallique plastifié - **Mod. 10**

8808029 Coated wire riser kit - Kit arrêt produits en fil métallique plastifié - **Mod. 14**

8808030 Coated wire riser kit - Kit arrêt produits en fil métallique plastifié - **Mod. 19**

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

+2° +4° C.

SL

Per salumi e latticini
Sausage and dairy products
Charcuteries et laitages

SUNNY 14 SL

I x p x h: 1335 x 737 x 1985 mm
watt: 1200

litri lordi gross capacity
litrage brut: 913 l.

ripiani - shelves - niveaux: 4 (1248x350) + 1

**Evaporatore e condensatore
a pacco alettato con
motoventilatore**

Pack evaporator and finned pack
condenser with motorfan
Evaporateur et condenseur
ventilés à ailettes



Classe climatica
Climatic class
Classe climatique
3 (+25°C 60% U.R.)

**Mobile in lamiera d'acciaio
bianca trattata
anti-corrosione**

White anti-corrosion treated steel
sheet cabinet
Meuble en tôle d'acier blanche,
traitée anticorrosion

OPTIONAL - OPTION

**PANNELLI FRONTALI
SUPERIORE E INFERIORE
INTERCAMBIABILI IN
DIVERSI COLORI: GIALLO,
BLU, ROSSO, VERDE.**

TOP AND BOTTOM
INTERCHANGEABLE PANELS WITH
DIFFERENT COLOURS: YELLOW,
BLUE, RED, GREEN.

PANNEAUX FRONTAUX
SUPERIEUR ET INFERIEUR
INTERCHANGEABLES DANS
DIFFERENTES COULEURS:
JAUNE, BLEU, ROUGE, VERT.

**SUNNY 7 SL**

I x p x h: 685 x 737 x 1985 mm

watt: 890

litri lordi gross capacity

litrage brut: 438 l.

ripiani - shelves - niveaux: 4 (598x350) + 1

SUNNY 10 SL

I x p x h: 985 x 737 x 1985 mm

watt: 950

litri lordi gross capacity

litrage brut: 657 l.

ripiani - shelves - niveaux: 4 (898x350) + 1

SUNNY 19 SL

I x p x h: 1885 x 737 x 1985 mm

watt: 1550

litri lordi gross capacity

litrage brut: 1314 l.

ripiani - shelves - niveaux: 4 (1798x350) + 1

Accessori - Accessories - Accessoires**6 Kit vetri scorrevoli per risparmio energetico (profili bianchi)**

8808073 Energy saving sliding glass kit (white profile) - Kit vitres coulssantes pour épargne énergétique (profil blanc) - **Mod. 10**

8808074 Energy saving sliding glass kit (white profile) - Kit vitres coulssantes pour épargne énergétique (profil blanc) - **Mod. 14**

8808075 Energy saving sliding glass kit (white profile) - Kit vitres coulssantes pour épargne énergétique (profil blanc) - **Mod. 19**

SU RICHIESTA E PRODUZIONE SPECIALE - ON REQUEST AND SPECIAL PRODUCTION - SUR DEMANDE ET PRODUCTION SPECIALE**7 Ripiani illuminati a led**

Led lit-up shelves - Niveaux eclaires à led - **Mod. 7**

Led lit-up shelves - Niveaux eclaires à led - **Mod. 10**

Led lit-up shelves - Niveaux eclaires à led - **Mod. 14**

Led lit-up shelves - Niveaux eclaires à led - **Mod. 19**

8 Luci verticali fluorescenti

Fluorescent vertical lights - Eclairages verticales fluorescents

9 Luci verticali a led

Led vertical lights - Eclairages verticales à led

0 +2° C.

Espositori murali - Open wall display - Vitrines murales

Classe climatica
Climatic class
Classe climatique
3 (+25°C 60% U.R.)

SUNNY INOX

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento automatico e sonde di fine sbrinamento - Electronic thermostat-thermometer with automatic defrosting and end defrosting sensor
Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage automatique et sonde de fin de dégivrage

Ripiani inclinabili con portaprezzi adesivo - Reclining shelves with adhesive price holder - Niveaux inclinables avec porte-étiquettes adhésif

Luce interna orizzontale
Horizontal internal light
Eclairage interne horizontal

Vetro monolitico temperato
Monolithic tempered glass
Vitre tempérée monolitique

Batticarrello nero
Black bumper
Pare-choc noir

Piedi regolabili
Adjustable feet
Pieds réglables



CPX

Per carne
Suitable for meat
Pour viandes

SUNNY 7 CPX

l x p x h: 685 x 737 x 1985 mm

watt: 1240

litri lordi gross capacity

litrage brut: 438 l.

ripiani - shelves - niveaux: 4 (598x350) + 1

HIGHLIGHTS

1) Murale dal prezzo competitivo con un ampio range di misure e soluzioni
2) tenda notte di serie con ritorno rallentato 3) vasta gamma di accessori

1) Multideck at a very competitive price available in a wide range of dimensions and solutions 2) night blind with slow roll up included 3) wide range of optional

1) Vitrine murale multi-deck économique avec un large choix de mesures et solutions 2) Rideau de nuit de série avec ralenti sur le retour 3) Vaste gamme d'accessoires

SUNNY 10 CPX

l x p x h: 985 x 737 x 1985 mm

watt: 1300

litri lordi gross capacity

litrage brut: 657 l.

ripiani - shelves - niveaux: 4 (898x350) + 1

SUNNY 14 CPX

l x p x h: 1335 x 737 x 1985 mm

watt: 1375

litri lordi gross capacity

litrage brut: 913 l.

ripiani - shelves - niveaux: 4 (1248x350) + 1

SUNNY 19 CPX

l x p x h: 1885 x 737 x 1985 mm

watt: 1830

litri lordi gross capacity

litrage brut: 1314 l.

ripiani - shelves - niveaux: 4 (1798x350) + 1

OPTIONAL - OPTION



MOD. 10-14-19
Cassonetto luminoso grigio
Grey light box - Caisson lumineux gris

Accessori - Accessories - Accessoires

1 Cassonetto luminoso grigio

8808076 Grey light box - Caisson lumineux gris - **Mod. 10-14-19**

3 Kit 4 ruote gemellate Ø 75 mm (2 con freno)

8808040 4 twin castor kit (2 with brake) - Kit 4 roues jumelées Ø 75 mm (2 avec frein)

2 Kit fermaprodotto in plexiglass

8808069 Plexiglass riser kit - Kit arrêt produits en plexiglass - **Mod. 7**

8808070 Plexiglass riser kit - Kit arrêt produits en plexiglass - **Mod. 10**

8808071 Plexiglass riser kit - Kit arrêt produits en plexiglass - **Mod. 14**

8808072 Plexiglass riser kit - Kit arrêt produits en plexiglass - **Mod. 19**

4 Ripiano supplementare inox

8808064 Additional s/s shelf - Niveau supplémentaire inox - **Mod. 7**

8808044 Additional s/s shelf - Niveau supplémentaire inox - **Mod. 10**

8808045 Additional s/s shelf - Niveau supplémentaire inox - **Mod. 14**

8808046 Additional s/s shelf - Niveau supplémentaire inox - **Mod. 19**

5 Kit griglia fermaprodotto in filo plastificato

8808061 Coated wire riser kit - Kit arrêt produits en fil métallique plastifié - **Mod. 7**

8808028 Coated wire riser kit - Kit arrêt produits en fil métallique plastifié - **Mod. 10**

8808029 Coated wire riser kit - Kit arrêt produits en fil métallique plastifié - **Mod. 14**

8808030 Coated wire riser kit - Kit arrêt produits en fil métallique plastifié - **Mod. 19**

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

+2° +4° C.

SLX

Per salumi e latticini
Sausage and dairy products
Charcuteries et laitages

Classe climatica
Climatic class
Classe climatique
3 (+25°C 60% U.R.)

SUNNY 14 SLX

I x p x h: 1335 x 737 x 1985 mm
watt: 1200
litri lordi gross capacity
litrage brut: 913 l.
ripiani - shelves - niveaux: 4 (1248x350) + 1

**Evaporatore e condensatore
a pacco alettato con
motoventilatore**

Pack evaporator and finned pack
condenser with motorfan
Evaporateur et condenseur
ventilés à ailettes

**INOX - STAINLESS STEEL**

Esterno in acciaio inox AISI 430
Interno in acciaio inox AISI 304
AISI 430 stainless steel exterior
AISI 304 stainless steel interior
Revêtement extérieur en acier inox
AISI 430
Revêtement intérieur en acier inox
AISI 304

SUNNY 7 SLX

I x p x h: 685 x 737 x 1985 mm
watt: 890
litri lordi gross capacity
litrage brut: 438 l.
ripiani - shelves - niveaux: 4 (598x350) + 1

SUNNY 10 SLX

I x p x h: 985 x 737 x 1985 mm
watt: 950
litri lordi gross capacity
litrage brut: 657 l.
ripiani - shelves - niveaux: 4 (898x350) + 1

SUNNY 19 SLX

I x p x h: 1885 x 737 x 1985 mm
watt: 1550
litri lordi gross capacity
litrage brut: 1314 l.
ripiani - shelves - niveaux: 4 (1798x350) + 1

Accessori - Accessories - Accessoires**6 Kit vetri scorrevoli per risparmio energetico (profili grigi)**

- 8808077 Energy saving sliding glass kit (grey profile) - Kit vitres coulssantes pour épargne énergétique (profil gris) - **Mod. 10**
- 8808078 Energy saving sliding glass kit (grey profile) - Kit vitres coulssantes pour épargne énergétique (profil gris) - **Mod. 14**
- 8808079 Energy saving sliding glass kit (grey profile) - Kit vitres coulssantes pour épargne énergétique (profil gris) - **Mod. 19**

SU RICHIESTA E PRODUZIONE SPECIALE - ON REQUEST AND SPECIAL PRODUCTION - SUR DEMANDE ET PRODUCTION SPECIALE**7 Ripiani illuminati a led**

- Led lit-up shelves - Niveaux éclairés à led - **Mod. 7**
- Led lit-up shelves - Niveaux éclairés à led - **Mod. 10**
- Led lit-up shelves - Niveaux éclairés à led - **Mod. 14**
- Led lit-up shelves - Niveaux éclairés à led - **Mod. 19**

8 Luci verticali fluorescenti

Fluorescent vertical lights - Eclairages verticales fluorescents

9 Luci verticali a led

Led vertical lights - Eclairages verticales à led

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

SAMBA

Porte autochiudenti in cristallo triplo anti-appannante riscaldato con profilo in alluminio verniciato

Triple anti-misting heated plate glass doors with painted aluminium profile
Portes autobloquantes à triple vitrage anti-condensation réchauffé et profile en aluminium vernis

Evaporatore (base): statico a pacco alettato (con resistenza di sbrinamento) + serpentina schiumata nelle pareti

Evaporator (chest): static pack evaporator (with defrosting heater) + evaporator coil foamed inside the walls
Evaporateur (base): statique à ailettes (avec résistance de dégivrage) + serpent à l'intérieur des parois

Evaporatore (alzata): a pacco alettato ventilato

Evaporator (uppercase): pack ventilated
Evaporateur (haut): ventilé à ailettes

Arresto ventilazione durante l'apertura della porta

Stop of ventilation during any door opening
Arrêt ventilation pendant l'ouverture des portes



AN

Espositori murali con alzata e base a temperatura negativa
Wall site display cases with upper structure and lower cases with negative temperature - Vitrines murales avec superstructure et base négative

SAMBA 125 AN

I x p x h: 1242 x 916 x 2015 mm


watt: a) 690 b) 550

litri lordi gross capacity

litrage brut: a) 426 l. b) 220 l.

Sup. Espositiva - Display
Surface d'exposition: 0,620 mq.

Sup. Espositiva - Display
Surface d'exposition: 0,694 mq.



Su richiesta vetri scorrevoli
On request sliding glasses
Sur demande vitres coulissantes

2 porte autochiudenti (sinistra + destra) in alluminio verniciato

2 auto-closers (left + right) in painted aluminium
2 fermetures automatiques (gauche + droit) en aluminium verni

Accessori - Accessories - Accessoires

1

Divisori - Dividers - Séparateur

4420413350001 Kit divisori - Divider kit - Kit Séparateur - Mod. I25

4420413410001 Kit divisori - Divider kit - Kit Séparateur - Mod. I80

2

Kit evaporazione acqua - Kit evaporation system - Kit évaporation des eaux de condensat

2222017164010 Dispositivo per evaporazione acqua - Kit evaporation system - Kit évaporation des eaux de condensat

Vitrines murali combinate

SAMBA 180 AN

I x p x h: 1822 x 916 x 2015 mm

watt: a) 980 b) 700

litri lordi gross capacity

litrage brut: a) 649 l. b) 334 l.



Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore
Finned pack condensing system with motorfan
 Condenseur ventilé à ailettes

Termostato meccanico con sbrinamento automatico e evaporazione automatica acqua di condensa - Mechanical thermostat with automatic defrosting and automatic evaporation system
 - Thermostat mécanique avec dégivrage automatique et évaporation automatique des eaux de condensat


Termometri meccanici
 - Mechanical thermometers -
 Thermomètres mécaniques

2 unità frigorifere indipendenti con compressori ermetici con protettore - 2 independent refrigerating units with hermetic compressors with protection
 Deux unités frigorifiques indépendantes avec compresseurs hermétiques avec protecteur

Luci interne
Internal lights
 Eclairages intérieurs

Sup. Espositiva - Display
 Surface d'exposition: 0,93 mq.

Sup. Espositiva - Display
 Surface d'exposition: 1,04 mq.



3 porte autochiudenti (sinistra + destra + destra) in alluminio verniciato

3 self-closing doors (left + right + right) in painted aluminium

3 portes autobloquantes (gauche + droit + droit) en aluminium verni



Coperchio notte in dotazione
Night cover included
 Couvercle de nuit en dotation

Accessori - Accessories - Accessoires

3

Kit 6 ruote - 6 wheel kit - Kit 6 roues

8998294

Kit 6 ruote (4 con freno) - 6 wheel kit (4 with brake) - Kit 6 roues (4 avec frein)

SU RICHIESTA E PRODUZIONE SPECIALE - ON REQUEST AND SPECIAL PRODUCTION - SUR DEMANDE ET PRODUCTION SPECIALE

4

Kit vetri scorrevoli - Kit sliding glasses - Kit vitrage coulissants

2350087120000

Kit vetri scorrevoli - Kit sliding glass - Kit vitrage coulissants - **Mod. I25**

2350087180000

Kit vetri scorrevoli - Kit sliding glass - Kit vitrage coulissants - **Mod. I80**

-18° -25° C.**Isole vetrate negative - Sliding glass lid islands - Gondoles vitrées négatives****VT**

Sistema condensante maintenance free
Maintenance free condensing system
 Condenseur maintenance free

Termostato meccanico con sbrinamento manuale
Mechanical thermostat with manual defrosting
 Thermostat mécanique avec dégivrage manuel

Termometro meccanico
Mechanical thermometer
 Thermomètre mécanique

Modelli con coperchi vetriati scorrevoli
Sliding glass lid models
 Modèles à couvercles vitrés coulissants

Isolamento di 72 mm di poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC
- 72 mm injected polyurethane insulation HCFC/CFC FREE
 Isolation de 72 mm de polyuréthane SANS HCFC/CFC

**VT 150**

I x p x h: 1558 x 978 x 753 mm
watt: 395
litri lordi gross capacity
 litrage brut: 529 l.

HIGHLIGHTS

L'apposita cestellatura (optional) è in grado di dare ancora più risalto alla merce esposta

A special set of baskets (optional) enhances the goods displayed

Un équipement de paniers appropriés (facultatif) est en mesure de donner encore plus de relief à la marchandise exposée

Quantità cestelli (non forniti)
Quantity of baskets (not included)
 Quantité de paniers (non fournis)

VT 150: 8
VT 200: 12
VT 250: 16

VT 200

I x p x h: 2058 x 978 x 753 mm
watt: 535
litri lordi gross capacity
 litrage brut: 753 l.

**VT 250**

I x p x h: 2558 x 978 x 753 mm
watt: 715
litri lordi gross capacity
 litrage brut: 976 l.

**Accessori - Accessories - Accessoires****1 Kit cestelli - Basket kit - Kit paniers**

4420441150000 Kit cestelli (8) - *Basket kit (8)* - Kit paniers (8) - **Mod.VT 150**

4420441200001 Kit cestelli (12) - *Basket kit (12)* - Kit paniers (12) - **Mod.VT 200**

4420441250001 Kit cestelli (16) - *Basket kit (16)* - Kit paniers (16) - **Mod.VT 250**

2 Divisori - Dividers - Séparateur

4420342676000 Divisore trasversale della vasca - *Tank divider* - Séparation transversale

4420342677000 Divisore trasversale per vano motore - *Cross divider for motor housing* - Séparation transversale pour zone compresseur

3 Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes

8998284F Kit 4 ruote pivotanti - *4 pivoting wheel kit* - 4 roues pivotantes - **Mod.VT 150 - 200**

8998285F Kit 6 ruote pivotanti - *6 pivoting wheel kit* - 6 roues pivotantes - **Mod.VT 250**

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

**ENERGY
SAVING:**
- 12%

VT

PATENTED

VT 150
**GREEN
EMOTION**

I x p x h: 1558 x 978 x 753 mm
litri lordi gross capacity
litrage brut: 529 l.



- CO₂
Riduzione del CO₂
CO₂ reduction - Réduction du CO₂
163 Kg*
in un anno - per year - sur une année

**ENERGY
SAVING: - 10%**

VT 200

**GREEN
EMOTION**

I x p x h: 2058 x 978 x 753 mm
litri lordi gross capacity
litrage brut: 753 l.



- CO₂
Riduzione del CO₂
CO₂ reduction - Réduction du CO₂
173 Kg*
in un anno - per year
sur une année



- CO₂
Riduzione del CO₂
CO₂ reduction - Réduction du CO₂
302 Kg*
in un anno - per year
sur une année

**ENERGY
SAVING: - 12%**

VT 250

**GREEN
EMOTION**

I x p x h: 2558 x 978 x 753 mm
litri lordi gross capacity
litrage brut: 976 l.

Compressore ad alta efficienza con gas naturali - Natural gas high performance compressor - Compresseur à haute efficacité avec des gaz naturels

>> Effetto serra ridotto al minimo - Reduced "greenhouse effect" - Effet serre réduit au minimum



Motoventilatori ad alta efficienza - High performance motor fan - Moto ventilateur à haute efficacité

>> Risparmio fino al 40% - Saving up to 40% - Économie jusqu'à 40%



* Conteggi effettuati considerando 0,559 Kg di CO₂ / kWh - Calculation done with 0,559 Kg of CO₂ / kWh - Chiffrages effectués en considérant 0,559 Kg de CO₂ / kWh

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

-18° -25° C.**Isole vetrate negative - Sliding glass lid islands - Gondoles vitrées négatives**

DOMINO

Isolamento di 72 mm di poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC - 72 mm injected polyurethane insulation HCFC/CFC FREE
- Isolation de 72 mm de polyuréthane SANS HCFC/CFC

Sistema condensante maintenance free
Maintenance free condensing system
Condenseur maintenance free

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento semi-automatico
Electronic thermostat-thermometer with semi-automatic defrosting
Thermostat-thermomètre électronique avec dégivrage semi-automatique

Coperchi vetriati scorrevoli
Sliding glass lid models
Modèles à couvercles vitrés coulissants

Evaporatore statico avvolto sulla vasca
Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner
Evaporateur statique enroulé autour de la cuve



DOMINO 150

I x p x h: 1558 x 978 x 753 mm
watt: 395
litri lordi gross capacity
litrage brut: 529 l.

HIGHLIGHTS


1) **DOMINO** è la nuova gamma di prodotti modulari studiati per la creazione di isole per supermercati e discount.
2) Sbrinamento semi-automatico che elimina la necessità di manutenzione
3) Vasta gamma di accessori

1) **DOMINO** is the new range of models designed to compose island freezers for big retail channels and discounts.
2) Semi-automatic defrosting that eliminates the need for maintenance
3) Wide range of accessories



DOMINO 200

I x p x h: 2058 x 978 x 753 mm
watt: 535
litri lordi gross capacity
litrage brut: 753 l.



DOMINO 250

I x p x h: 2558 x 978 x 753 mm
watt: 715
litri lordi gross capacity
litrage brut: 976 l.

Accessori - Accessories - Accessoires

1 Cestelli - Baskets - Paniers

Kit cestelli - *Basket kit* - Kit paniers

2 Cassonetto luminoso rialzato (linea singola) - Upturned light box (line up) - Caisson lumineux réhaussé (ligne seule)

Kit cassonetto luminoso rialzato - *Upturned light box kit* - Kit caisson lumineux réhaussé

3 Cassonetto luminoso rialzato (doppia linea) - Upturned light box (double line) - Caisson lumineux réhaussé (double ligne)

Kit cassonetto luminoso rialzato - *Upturned light box kit* - Kit caisson lumineux réhaussé

4 Display luminoso (linea singola) - Lightened display (line up) - Caisson lumineux (ligne seule)

Kit display luminoso+luce interno-vasca - *Lightened display+inner tank lighting kit* - Kit caisson lumineux+éclairage cuve interne

5 Batticarrello - Bumper - Parechocs

Kit batticarrello - *Bumper kit* - Kit parechocs

-18° -25° C.

SU RICHIESTA E PRODUZIONE SPECIALE - ON REQUEST AND SPECIAL PRODUCTION - SUR DEMANDE ET PRODUCTION SPECIALE

Lamiera Steel sheet Tôle	 Effetto inox Inox effect Effet inox	 Rosso Red Rouge	 Verde Green Vert	Plastiche e batticarrello Plastics and bumper Plastiques et parechocs	 Rosso Red Rouge
	 Giallo Yellow Jaune	 Blu Blue Bleu	 Grigio Grey Gris		

Quantità cestelli (non forniti)
Quantity of baskets (not included)
Quantité de paniers (non fournis)


DOMINO 150: 8
DOMINO 200: 12
DOMINO 250: 16



HIGHLIGHTS

- 1) DOMINO est la nouvelle gamme d'appareils modulaires étudiés pour la création de gondole pour la grande distribution et discount.
- 2) Le dégivrage semi-automatique élimine la nécessité d'entretien
- 3) Vaste gamme d'accessoires

POSSIBILI COMBINAZIONI - POSSIBLE SOLUTIONS - DIFFERENTES SOLUTIONS

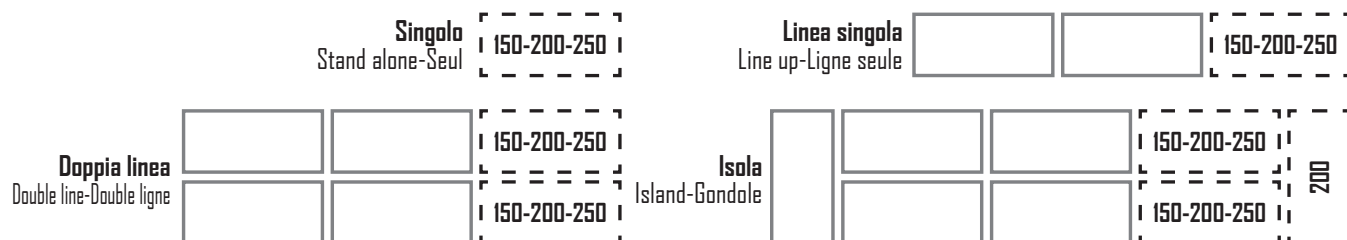

Per la combinazione 'Isola' è necessario utilizzare come testata il modello 200 - In order to compose an "Island" freezer, you should use a 200 unit as head unit - Pour créer la combinaison "Gondole" il est nécessaire d'utiliser le modèle 200 en tête.

6

Griglie per canalizzazione - Multiplexing grid - Grille de canalisation

Kit griglie per canalizzazione orizzontale e verticale - Horizontal and vertical multiplexing grid kit - Kit grilles de canalisation horizontaux et verticaux

7

Divisori - Dividers - Séparateur

Kit divisori trasversali della vasca e del vano motore - Tank and motor housing divider kit - Kit séparations transversales pour la cuve et pour la zone compresseur

8

Falsa massa - Base unit - Faux fond

Kit falsa massa - Base unit kit - Kit faux fond

9

Zoccolo - Basement - Soubassement

Kit zoccolo nero - Black basement kit - Kit soubassement noir

10

Pannelli per spazio promozionale - Promotional space panels - Panneaux pour emplacement promotionnel

Kit pannelli per supporto promozionale - Promotional space panel kit - Kit panneaux pour emplacement promotionnel

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

-18° -25° C.**Isole aperte negative - Open top islands**

CALIPSO

Espositori ad isola aperta con refrigerazione statica di elevata efficienza "Cross System"*Island type open display cabinets, with high efficiency "Cross System" static refrigeration**Gondole ouverte avec réfrigération statique de haute efficacité "Cross System"***Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore***Finned pack condensing system with motorfan**Condenseur ventilé à ailettes***Termostato meccanico con sbrinamento automatico degli evaporatori a pacco***Mechanical thermostat with automatic pack evaporator defrosting**Thermostat mécanique avec dégivrage automatique des évaporateurs à ailettes***Due evaporatori statici a pacco alettato (con resistenza di sbrinamento) + serpentina schiumata nelle pareti***Two static pack evaporators (with defrosting heater) + evaporator coil foamed inside the walls**Deux évaporateurs statiques à ailettes (avec résistance de dégivrage) + serpentín à l'intérieur des parois*

Disponibile anche in versione tropicalizzata "T"
Tropicalized version on request "T"
 Sur demande version tropicalisée "T"

CALIPSO 200

I x p x h: 2050 x 1050 x 875 mm**watt:** 870**litri lordi gross capacity**

litrage brut: 518 l.

Sup. Espositiva - Display

Sur. surface d'exposition: 1,15 mq.

CALIPSO 200 T

I x p x h: 2050 x 1050 x 875 mm**watt:** 1100**litri lordi gross capacity**

litrage brut: 518 l.

Sup. Espositiva - Display

Sur. surface d'exposition: 1,15 mq.

Accessori - Accessories - Accessoires

1**Divisori - Dividers - Séparateur**4420314044000 Divisore in filo metallico plastificato - *Plasticized wire divider* - Séparation de cuve en fil métallique plastifié

Gondoles ouvertes négatives

-18° -25° C.

CALIPSO 250

l x p x h: 2550 x 1050 x 875 mm**watt:** 1070**litri lordi gross capacity**

litrage brut: 656 l.

Sup. Espositiva - Display

Sur. surface d'exposition: 1,45 mq.



CALIPSO 250 T

l x p x h: 2550 x 1050 x 875 mm**watt:** 1200**litri lordi gross capacity** litrage brut: 656 l.**Sup. Espositiva - Display**

Sur. surface d'exposition: 1,45 mq.

**Coperchio notte in dotazione***Night cover included*

Couvercle de nuit en dotation

Accessori - Accessories - Accessoires**2****Kit 6 ruote - 6 wheel kit - Kit 6 roues**

8998294

Kit 6 ruote (4 con freno) - 6 wheel kit (4 with brake) - Kit 6 roues (4 avec frein)

-25° +10° C.***Isole panoramiche vetrate - Glass top panoramic islands**

GLOBAL LIGHT

Termostato elettronico con sbrinamento automatico*Electronic thermostat with automatic defrosting**Thermostat électronique avec dégivrage automatique***Termometro meccanico***Mechanical thermometer**Thermomètre mécanique***Vetri scorrevoli in cristallo basso emissivo***Low-emissivity sliding glasses**Vitres coulissantes à basse émissivité**à basse émissivité***Vetri laterali in cristallo triplo basso emissivo***Triple low-emissivity lateral glasses**lateral glasses**Vitres laterales en triple vitrage à basse émissivité*

*** Per un funzionamento a temperatura positiva o negativa preimpostata è sufficiente intervenire sul tasto di commutazione del termostato elettronico** - *For using negative or positive preset temperatures it is possible to press the switching button on the electronic control board* - *Pour un fonctionnement à température positive ou négative pré-réglée il suffit d'intervenir sur le bouton de commutation du thermostat électronique*

Con il funzionamento a temperatura positiva è necessario l'utilizzo dei ripiani fondo vasca (optional)

For the positive temp. operating it's necessary to use the bottom shelf (optional) - *Avec le fonctionnement à température positive il est nécessaire d'utiliser les niveaux de fond de cuve (en option)*

**Evaporatore ventilato a pacco alettato (con resistenza di sbrinamento)***Ventilated pack evaporator (with defrosting heater)**Evaporateur ventilé à ailettes (avec résistance de dégivrage)*

GLOBAL LIGHT VN 150

I x p x h: 1506 x 1010 x 905 mm**watt:** 860**litri lordi gross capacity***litrage brut:* 479 l.**Sup. Espositiva - Display***Sur. surface d'exposition:* 1,04 mq.

HIGHLIGHTS

Vetri ad alta scorrevolezza grazie agli inserti in teflon nella cornice*Very smooth glass sliding thanks to teflon inserts in the frame**Vitres majeurement coulissantes grâce aux inserts de téflon placés dans la corniche*

Accessori - Accessories - Accessoires

1**Kit divisori - Dividers kit - Séparation de cuve**4420450150000 Kit divisori in filo metallico plastificato - *Coated wire divider kit* - Kit diviseurs en fil métallique plastifié - **Mod. 150**4420450210000 Kit divisori in filo metallico plastificato - *Coated wire divider kit* - Kit diviseurs en fil métallique plastifié - **Mod. 200**4420450150002 Kit divisori in plexiglass (24 posti) - *Plexiglass divider kit (24 sections)* - Kit diviseurs en plexiglass (24 places) - **Mod. 150**4420450150001 Kit divisori in plexiglass (32 posti) - *Plexiglass divider kit (32 sections)* - Kit diviseurs en plexiglass (32 places) - **Mod. 150**4420450210002 Kit divisori in plexiglass (30 posti) - *Plexiglass divider kit (30 sections)* - Kit diviseurs en plexiglass (30 places) - **Mod. 200**4420450210001 Kit divisori in plexiglass (44 posti) - *Plexiglass divider kit (44 sections)* - Kit diviseurs en plexiglass (44 places) - **Mod. 200****2****Kit ripiani fondo vasca - Bottom shelf kit - Kit niveaux de fond de cuve**8998412F Kit ripiani di fondo vasca - *Bottom shelf kit* - Kit niveaux de fond de cuve - **Mod. 150**8998413F Kit ripiani di fondo vasca - *Bottom shelf kit* - Kit niveaux de fond de cuve - **Mod. 200**

Gondoles panoramiche vitrate

-25° +10° C.*

Evaporatore ventilato a pacco alettato (con resistenza di sbrinamento)*Ventilated pack evaporator (with defrosting heater)*

Evaporateur ventilé à ailettes (avec résistance de dégivrage)

GLOBAL LIGHT VN 200

l x p x h: 2050 x 1010 x 905 mm

watt: 1450

litri lordi gross capacity litrage brut: 674 l.

Sup. Espositiva - Display
Sur. surface d'exposition: 1,46 mq.**Termostato elettronico con sbrinamento automatico***Electronic thermostat with automatic defrosting*
Thermostat électronique avec dégivrage automatique**Termometro meccanico***Mechanical thermometer*
Thermomètre mécanique**Vetri scorrevoli in cristallo basso emissivo***Low-emissivity sliding glasses*
Vitres coulissantes à basse émissivité**Vetri laterali in cristallo triplo basso emissivo***Triple low-emissivity lateral glasses*
Vitres laterales en triple vitrage à basse émissivité

* **Per un funzionamento a temperatura positiva o negativa preimpostata è sufficiente intervenire sul tasto di commutazione del termostato elettronico** - *For using negative or positive preset temperatures it is possible to press the switching button on the electronic control board* - Pour un fonctionnement à température positive ou négative pré-réglée il suffit d'intervenir sur le bouton de commutation du thermostat électronique

Con il funzionamento a temperatura positiva è necessario l'utilizzo dei ripiani fondo vasca (optional) - *For the positive temp. operating it's necessary to use the bottom shelf (optional)* - Avec le fonctionnement à température positive il est nécessaire d'utiliser les niveaux de fond de cuve (en option)

3

Kit 6 ruote pivotanti - 6 pivoting wheel kit - Kit 6 roues pivotantes

8998294

Kit 6 ruote (4 con freno) - 6 wheel kit (4 with brake) - Kit 6 roues (4 avec frein)

KITCHEN



PRX: Evaporatore ventilato a roll bond
NX: Evaporatore avvolto sulla vasca
 PRX: Fan assisted roll bond evaporator
 NX: Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner
 PRX: Evaporateur ventilé à roll bond
 NX: Evaporateur enroulé autour de la cuve

UNDERLINE

UNDERLINE PRX

+3° +8° C.

l x p x h: 600 x 636 x 840 mm
watt: 130
litri lordi gross capacity
 litrage brut: 150 l.
griglie shelves grilles:
 2 (509 x 420 mm)



HIGHLIGHTS

Possibilità di accostare due o più Underline grazie all'apertura della porta contenuta nell'ingombro del mobile

Possibility of placing two or more Underline cabinets side by side thanks to the door opening configuration

Possibilité d'appareiller deux ou plus Underline grâce à l'ouverture de la porte dans l'encombrement de l'appareil

N.B.: versione negativa bianca a pag. 9 - white negative version on pag. 9 - version negative blanche page 9; versione positiva bianca a pag. 41 - white positive version on pag. 41 - version positive blanche page 41

PRX: Condensatore statico a fili
 Wire tube condenser - Condenseur statique à fils
NX: Condensatore statico a fili con agitatore
 Wire tube condenser (fan assisted)
 Condenseur statique à fils aidé d'un ventilateur

Termostato meccanico
(PRX: sbrinamento automatico / NX: sbrinamento manuale)
 Mechanical thermostat (PRX: automatic defrosting / NX: manual defrosting)
 Thermostat mécanique
 (PRX: dégivrage automatique / NX: dégivrage manuel)

Termometro meccanico
 Mechanical thermometer
 Thermomètre mécanique

Mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430 e vasca in lamiera d'acciaio inox AISI 304
 AISI 430 stainless steel cabinet and AISI 304 stainless steel tank
 Meuble en tôle d'acier inox AISI 430 et cuve en tôle d'acier inox AISI 304

Porta reversibile autochiudente in cristallo doppio anti-appannante (triplo per mod. NX) - Reversible self-closing door in double anti-misting glass (triple for mod. NX) - Porte réversible autobloquante à double vitrage anti-condensation équipée (triple pour mod. NX)

Piedini regolabili - Adjustable feet
 Pieds réglables

Luce interna fluorescente con interruttore - Fluorescent internal light with switch - Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur

Serratura - Lock - Serrure

OPTIONAL - OPTION
Kit porta reversibile
 Reversible door kit
 Kit porte réversible
 cod. 899845 IF



UNDERLINE NX

-15° -25° C.

l x p x h: 600 x 636 x 840 mm
watt: 250
litri lordi gross capacity litrage brut: 130 l.
griglie shelves grilles:
 2 (476 x 425 mm) + 1 (482 x 290 mm)

Accessori - Accessories - Accessoires

1

Griglie - Shelves - Grilles

0621281	Griglia grigia 509 x 420 mm - Grey shelf 509 x 420 mm - Grille grise 509 x 420 mm - Mod. PRX
0621198	Griglia fondo vasca grigia 514 x 315 mm - Grey bottom shelf 514 x 315 mm - Grille de fond de cuve grise 514 x 315 mm - Mod. PRX
0621191	Griglia grigia 476 x 425 mm - Grey shelf 476 x 425 mm - Grille grise 476 x 425 mm - Mod. NX
0621192	Griglia fondo vasca grigia 482 x 290 mm - Grey bottom shelf 482 x 290 mm - Grille de fond de cuve grise 482 x 290 mm - Mod. NX
9015070	Supporto con piolo (4 per griglia) - Hook (4 for each shelf) - Crochet support grille (4 nécessaires par grille)

2

Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes

8998178F Kit 4 ruote pivotanti - 4 pivoting wheel kit - Kit 4 roues pivotantes

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
 The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.
 Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

+3° +8° C.**Espositori sotto-banco positivi - Under-counter coolers - Vitrines verticale positive**

UNDERLINE

Condensatore statico a fili - Wire tube condenser - Condenseur statique à fils**Termostato meccanico con sbrinamento automatico - Mechanical thermostat with automatic defrosting - Thermostat mécanique avec dégivrage automatique****Termometro LCD - LCD thermometer - Thermomètre LCD****Mobile e vasca in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione - White anti-corrosion treated steel sheet cabinet and tank - Meuble et cuve en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion****Porta cieca reversibile - Reversible solid door - Porte pleine réversible****Piedini regolabili - Adjustable feet - Pieds réglables****Luce interna fluorescente con interruttore - Fluorescent internal light with switch - Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur****Serratura - Lock - Serrure****OPTIONAL - OPTION
Kit porta reversibile
Reversible door kit
Kit porte réversible**

cod. 8998452F

**N.B.: versione negativa bianca a pag. 9 - white negative version on pag. 9 - version negative blanche page 9; versione positiva bianca a pag. 41 - white positive version on pag. 41 - version positive blanche page 41****Evaporatore ventilato a roll bond***Fan assisted roll bond evaporator
Evaporateur ventilé à roll bond*

UNDERLINE PR K

l x p x h: 600 x 636 x 840 mm**watt: 130****litri lordi gross capacity**

litrage brut: 150 l.

griglie shelves grilles:

2 (509 x 420 mm)

HIGHLIGHTS

Possibilità di accostare due o più Underline grazie all'apertura della porta contenuta nell'ingombro del mobile*Possibility of placing two or more Underline cabinets side by side thanks to the door opening configuration**Possibilité d'appareiller deux ou plus Underline grâce à l'ouverture de la porte dans l'encombrement de l'appareil*

UNDERLINE PRX K

l x p x h: 600 x 636 x 840 mm**watt: 130****litri lordi gross capacity litrage brut: 150 l.****griglie shelves grilles:**

2 (509 x 420 mm)

INOX - Stainless steel

Mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430 e vasca in lamiera d'acciaio inox AISI 304*AISI 430 stainless steel cabinet and AISI 304 stainless steel tank
Meuble en tôle d'acier inox AISI 430 et cuve en tôle d'acier inox AISI 304*

Accessori - Accessories - Accessoires

1**Griglie - Shelves - Grilles**0621279 Griglia bianca 509 x 420 mm - *White shelf 509 x 420 mm* - Grille blanche 509 x 420 mm - **Mod. PR K**0621156 Griglia fondo vasca bianca 514 x 315 mm - *White bottom shelf 514 x 315 mm* - Grille de fond de cuve blanche 514 x 315 mm - **Mod. PR K**0621281 Griglia grigia 509 x 420 mm - *Grey shelf 509 x 420 mm* - Grille grise 509 x 420 mm - **Mod. PRX K**0621198 Griglia fondo vasca grigia 514 x 315 mm - *Grey bottom shelf 514 x 315 mm* - Grille de fond de cuve grise 514 x 315 mm - **Mod. PRX K**340110000100 Supporto con piolo (4 per griglia) - *Hook (4 for each shelf)* - Crochet support grille (4 nécessaires par grille) - **Mod. PR K**9015070 Supporto con piolo (4 per griglia) - *Hook (4 for each shelf)* - Crochet support grille (4 nécessaires par grille) - **Mod. PRX K****2****Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes**8998178F Kit 4 ruote pivotanti - *4 pivoting wheel kit* - Kit 4 roulettes pivotantes

Espositori sotto-banco negativi - Under-counter freezers - Vitrines verticales negatives

-15° -25° C.

Evaporatore avvolto sulla vasca

Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner
 Evaporateur enroulé autour de la cuve

UNDERLINE**UNDERLINE N K**

l x p x h: 600 x 636 x 840 mm
watt: 250

litri lordi gross capacity
 litrage brut: 130 l.

griglie shelves grilles:
 2 (476 x 425 mm) + 1 (482 x 290 mm)

**HIGHLIGHTS**

Possibilità di accostare due o più Underline grazie all'apertura della porta contenuta nell'ingombro del mobile

Possibility of placing two or more Underline cabinets side by side thanks to the door opening configuration

Possibilité d'appareiller deux ou plus Underline grâce à l'ouverture de la porte dans l'encombrement de l'appareil

N.B.: versione negativa bianca a pag. 9 - white negative version on pag. 9 - version negative blanche page 9; versione positiva bianca a pag. 41 - white positive version on pag. 41 - version positive blanche page 41

Condensatore statico a fili con agitatore - Wire tube condenser (fan assisted) - Condenseur statique à fils aidé d'un ventilateur

Termostato meccanico con sbrinamento manuale - Mechanical thermostat with manual defrosting - Thermostat mécanique avec dégivrage manuel

Termometro LCD - LCD thermometer - Thermomètre LCD

Mobile e vasca in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione - White anti-corrosion treated steel sheet cabinet and tank - Meuble et cuve en tôle d'acier blanche, traitée anticorrosion

Porta cieca reversibile - Reversible solid door - Porte pleine réversible

Piedini regolabili - Adjustable feet - Pieds réglables

Luce interna fluorescente con interruttore - Fluorescent internal light with switch - Eclairage intérieur fluorescent avec interrupteur

Serratura - Lock - Serrure

OPTIONAL - OPTION Kit porta reversibile - Reversible door kit - Kit porte réversible

cod. 8998452F

INOX - Stainless steel

Mobile in lamiera d'acciaio inox AISI 430 e vasca in lamiera d'acciaio inox AISI 304

AISI 430 stainless steel cabinet and AISI 304 stainless steel tank
 Meuble en tôle d'acier inox AISI 430 et cuve en tôle d'acier inox AISI 304

**UNDERLINE NX K**

l x p x h: 600 x 636 x 840 mm
watt: 250

litri lordi gross capacity litrage brut: 130 l.

griglie shelves grilles: 2 (476 x 425 mm) + 1 (482 x 290 mm)

Accessori - Accessories - Accessoires**1 Griglie - Shelves - Grilles**

0621177 Griglia bianca 476 x 425 mm - *White shelf 476 x 425 mm* - Grille blanche 476 x 425 mm - **Mod. N K**

0621178 Griglia fondo vasca bianca 482 x 290 mm - *White bottom shelf 482 x 290 mm* - Grille de fond de cuve blanche 482 x 290 mm - **Mod. N K**

0621191 Griglia grigia 476 x 425 mm - *Grey shelf 476 x 425 mm* - Grille grise 476 x 425 mm - **Mod. NX K**

0621192 Griglia fondo vasca grigia 482 x 290 mm - *Grey bottom shelf 482 x 290 mm* - Grille de fond de cuve grise 482 x 290 mm - **Mod. NX K**

340110000100 Supporto con piolo (4 per griglia) - *Hook (4 for each shelf)* - Crochet support grille (4 nécessaires par grille) - **Mod. N K**

9015070 Supporto con piolo (4 per griglia) - *Hook (4 for each shelf)* - Crochet support grille (4 nécessaires par grille) - **Mod. NX K**

2 Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes

8998178F Kit 4 ruote pivotanti - *4 pivoting wheel kit* - Kit 4 roulettes pivotantes

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

+3° +8° C.

Armadi refrigeranti - Upright refrigerators - Armoires réfrigérateurs

MENU

Condensatore statico a fili con agitatore - Wire tube condenser (fan assisted) - Condenseur statique à fils aidé d'un ventilateur

Termostato meccanico con sbrinamento automatico
Mechanical thermostat with automatic defrosting
Thermostat mécanique avec dégivrage automatique

Termometro LCD
LCD thermometer
Thermomètre LCD

Porta cieca (reversibile con apposito kit in opzione) con guarnizione magnetica
Solid door (reversible with optional kit) with magnetic gasket
Porte pleine (réversible avec kit spécial en option) équipée d'un joint magnétique

Due piedini regolabili
Two adjustable feet
Deux pieds réglables

Serratura - Lock - Serrure



Evaporatore ventilato a a roll bond

Roll bond evaporator with fan
Evaporateur ventilé à roll bond

MENU PRX 40

l x p x h: 600 x 620 x 1865 mm

watt: 160

litri lordi gross capacity litrage brut: 380 l.

griglie - shelves - grilles:
4 (515 x 400 mm)



Trattamento anti-impronta sulla porta
Finger print proof door surface
Protection spéciale anti-empreintes de la porte
Info: www.framec.it



Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
Traitement antibactérien de la cuve interne
Info: www.framec.it



Pedale apriporta di serie
Standard pedal for door opening
Pédale pour ouverture de porte de serie

Accessori - Accessories - Accessoires

1 Griglie bianche standard - Standard white shelves - Grilles blanches standards

0621092 Griglia standard - Standard shelf - Grille standard (515 x 400 mm)

0621097 Griglia fondo vasca - Bottom shelf - Grille de fond de cuve

2 Kit per movimentazione - Easy handling kit - Kit pour le transport

8998120F Kit per movimentazione - Easy handling kit - Kit pour le transport

3 Dispositivo elettrico d'evaporazione acqua di condensa

8998118F Electric evaporation system - Dispositif électrique pour la ré-évaporation des eaux de condensats

4 Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes

8998099F Kit 4 ruote (2 con freno) - 4 wheel kit (2 with brake) - Kit 4 roues (2 avec frein)

5 Quattro piedi di rialzo - Four standing foot kit - Quatre pieds de réhausse

8998100F Kit piedi di rialzo - Four standing foot kit - Quatre pieds de réhausse

6 Kit porta reversibile - Reversible door kit - Kit porte réversible

8998235F Kit porta reversibile - Reversible door kit - Kit porte réversible

**ENERGY
SAVING:**
- 50%

MENU

PATENTED

MENU PRX 40
**GREEN
EMOTION**

l x p x h: 600 x 620 x 1865 mm
litri lordi gross capacity
litrage brut: 380 l.
griglie - shelves - grilles:
4 (515 x 400 mm)



Compressore ad alta efficienza con gas naturali - Natural gas high performance compressor - Compresseur à haute efficacité avec des gaz naturels

>> Effetto serra ridotto al minimo - Reduced "greenhouse effect" - Effet serre réduit au minimum



Motoventilatori ad alta efficienza - High performance motor fan - Moto ventilateur à haute efficacité

>> Risparmio fino al 40% - Saving up to 40% - Économie jusqu'à 40%



* Conteggi effettuati considerando 0,559 Kg di CO₂ / kWh - Calculation done with 0,559 Kg of CO₂ / kWh - Chiffrages effectués en considérant 0,559 Kg de CO₂ / kWh

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

+3° +8° C.

Armadi refrigeranti - Upright refrigerators - Armoires réfrigérateurs

MENU

Condensatore statico a fili con agitatore - Wire tube condenser (fan assisted) - Condenseur statique à fils aidé d'un ventilateur

Termostato meccanico con sbrinamento automatico
Mechanical thermostat with automatic defrosting
Thermostat mécanique avec dégivrage automatique


Termometro LCD
LCD thermometer
Thermomètre LCD

Porta cieca (reversibile con apposito kit in opzione) con guarnizione magnetica
Solid door (reversible with optional kit) with magnetic gasket
Porte pleine (réversible avec kit spécial en option) équipée d'un joint magnétique

Due piedini regolabili
Two adjustable feet
Deux pieds réglables

Serratura - Lock - Serrure

GASTRONORM GN 2/1

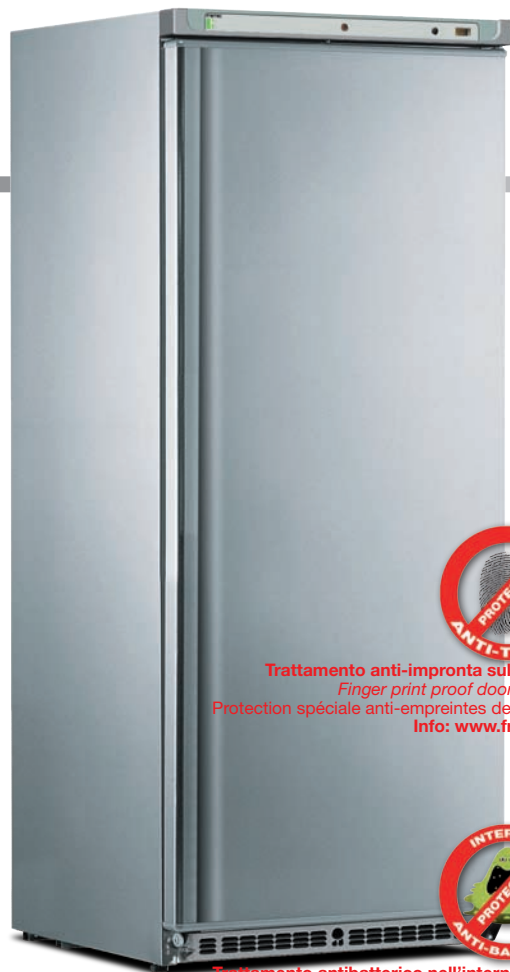

Evaporatore ventilato a a roll bond

Roll bond evaporator with fan
Evaporateur ventilé à roll bond

MENU PRX 60

l x p x h: 775 x 730 x 1865 mm

watt: 310

litri lordi gross capacity litrage brut: 640 l.

griglie - shelves - grilles:
4 (650 x 530 mm)



Trattamento anti-impronta sulla porta
Finger print proof door surface
Protection spéciale anti-empreintes de la porte
Info: www.framec.it



Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
Traitement antibactérien de la cuve interne
Info: www.framec.it



Pedale apriporta di serie
Standard pedal for door opening
Pédale pour ouverture de porte de serie

Accessori - Accessories - Accessoires

1	Griglie bianche standard - Standard white shelves - Grilles blanches standards
0621117	Griglia standard GN 2/1 - Standard shelf GN 2/1 - Grille standard GN 2/1 (650 x 530 mm)
0621109	Griglia fondo vasca - Bottom shelf - Grille de fond de cuve
2	Kit per movimentazione - Easy handling kit - Kit pour le transport
8998121F	Kit per movimentazione - Easy handling kit - Kit pour le transport
3	Dispositivo elettrico d'evaporazione acqua di condensa
8998118F	Electric evaporation system - Dispositif électrique pour la ré-évaporation des eaux de condensats
4	Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes
8998107F	Kit 4 ruote (2 con freno) - 4 wheel kit (2 with brake) - Kit 4 roues (2 avec frein)
5	Quattro piedi di rialzo - Four standing foot kit - Quatre pieds de réhausse
8998108F	Kit piedi di rialzo - Four standing foot kit - Quatre pieds de réhausse
6	Kit porta reversibile - Reversible door kit - Kit porte réversible
8998235F	Kit porta reversibile - Reversible door kit - Kit porte réversible

**ENERGY
SAVING:**
- 53%

MENU

PATENTED

MENU PRX 60

**GREEN
EMOTION**

I x p x h: 775 x 730 x 1865 mm

litri lordi gross capacity

litrage brut: 640 l.

griglie - shelves - grilles:

4 (650 x 530 mm)



- CO₂

Riduzione del CO₂
CO₂ reduction - Réduction du CO₂

469 Kg*

in un anno - per year - sur une année

Compressore ad alta efficienza con gas naturali - Natural gas high performance compressor - Compresseur à haute efficacité avec des gaz naturels

>> Effetto serra ridotto al minimo - Reduced "greenhouse effect" - Effet serre réduit au minimum



Motoventilatori ad alta efficienza - High performance motor fan - Moto ventilateur à haute efficacité

>> Risparmio fino al 40% - Saving up to 40% - Économie jusqu'à 40%



* Conteggi effettuati considerando 0,559 Kg di CO₂ / kWh - Calculation done with 0,559 Kg of CO₂ / kWh - Chiffrages effectués en considérant 0,559 Kg de CO₂ / kWh

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

-18° -25° C.**Armadi congelatori - Upright freezers - Armoires congélateurs**

MENU

MOD. 60: Sistema condensante a tubi con motorventilatore - Pipe condensing system with motorfan
Condenseur à tube ventilé

MOD. 40: Sistema condensante statico a fili - Wire tube condenser
Condenseur statique à fils

Termostato meccanico con sbrinamento manuale - Mechanical thermostat with manual defrosting
Thermostat mécanique avec dégivrage manuel

Termometro LCD
LCD thermometer - Thermomètre LCD

Porta cieca (reversibile con apposito kit in opzione) con guarnizione magnetica
Solid door (reversible with optional kit) with magnetic gasket
Porte pleine (réversible avec kit spécial en option) équipée d'un joint magnétique

Due piedini regolabili + due rullini
Two adjustable feet + two rollers
Deux pieds réglables + deux roulettes

Serratura - Lock - Serrure

Cattura brina
Frost attract - Capte givre

Valvola di compensazione per apertura facilitata della porta
Compensation valve: easier door opening
Valve de compensation: ouverture facilitée de la vitrine



Pedale apriorita di serie
Standard pedal for door opening
Pédale pour ouverture de porte de serie



Trattamento anti-impronta sulla porta
Finger print proof door surface
Protection spéciale anti-empreintes de la porte
Info: www.framec.it

Trattamento antibatterico nell'interno-vasca
Antibacterial treated inner tank
Traitement antibactérien de la cuve interne
Info: www.framec.it

Evaporatore statico a griglie fisse con cattura brina
Static evaporator with fixed shelves and frost catcher
Evaporateur statique à grilles fixes avec capte givre

MENU NX 60

I x p x h: 775 x 730 x 1865 mm
watt: 360
litri lordi gross capacity litrage brut: 580 l.
ripiani fissi - fixed shelves
grilles fixes: 6

MENU NX 40

I x p x h: 600 x 620 x 1865 mm
watt: 190
litri lordi gross capacity litrage brut: 360 l.
ripiani fissi - fixed shelves -
grilles fixes: 6

Accessori - Accessories - Accessoires

1	Griglie bianche standard supplementari
0621105	Griglia - Shelf - Grille - Mod. 40
0621186	Griglia - Shelf - Grille - Mod. 60
0621112	Griglia fondo vasca - Bottom shelf - Grille de fond de cuve - Mod. 40
0621200	Griglia fondo vasca - Bottom shelf - Grille de fond de cuve - Mod. 60
2	Kit per movimentazione
8998120F	Easy handling kit - Kit pour le transport - Mod. 40
8998121F	Easy handling kit - Kit pour le transport - Mod. 60

3	Kit quattro ruote pivotanti
8998099F	4 pivoting wheel kit (2 with brake) - Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein) - Mod. 40
8998107F	4 pivoting wheel kit (2 with brake) - Kit 4 roues pivotantes (2 avec frein) - Mod. 60
4	Quattro piedi di rialzo
8998100F	Standing foot kit - Kit pieds de réhausse - Mod. 40
8998108F	Standing foot kit - Kit pieds de réhausse - Mod. 60
5	Cassetta in plastica
1721558	Plastic box - Casier en plastique - Mod. 60
6	Kit porta reversibile
8998235F	Reversible door kit - Kit porte réversible

Le foto rappresentate sono puramente illustrative; per le caratteristiche fare riferimento ai dati tecnici sopra indicati.
The photos here printed are purely and only for description purposes; for the product features see the technical data above.

Armadio a risparmio energetico - Energy saving cooler - Armoire à épargne énergétique

www.greenemotion.it

**ENERGY
SAVING:**
- 27%

MENU NX 60
**GREEN
EMOTION**

I x p x h: 775 x 730 x 1865 mm
litri lordi gross capacity
litrage brut: 580 l.
ripiani fissi - fixed shelves
grilles fixes: 6



MENU

PATENTED

- CO₂

Riduzione del CO₂
CO₂ reduction - Réduction du CO₂

459 Kg*

in un anno - per year - sur une année

Compressore ad alta efficienza con gas naturali - Natural gas high performance compressor - Compresseur à haute efficacité avec des gaz naturels

>> Effetto serra ridotto al minimo - Reduced "greenhouse effect" - Effet serre réduit au minimum



Motoventilatori ad alta efficienza - High performance motor fan - Moto ventilateur à haute efficacité

>> Risparmio fino al 40% - Saving up to 40% - Économie jusqu'à 40%



* Conteggi effettuati considerando 0,559 Kg di CO₂ / kWh - Calculation done with 0,559 Kg of CO₂ / kWh - Chiffrages effectués en considérant 0,559 Kg de CO₂ / kWh

Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

-18° -25° C.**Armadi congelatori - Upright freezers****SD****GASTRONORM GN 2/1****NEW!**

Porta cieca (reversibile con cerniere in opzione) con guarnizione magnetica
Solid door (reversible with optional hinges) with magnetic gasket
 Porte pleine, (réversible avec charnières en option) équipée d'un joint magnétique

Sistema condensante maintenance free
Maintenance free condensing system
 Condenseur maintenance free

Due piedini regolabili + quattro rullini
Two adjustable feet + four rollers
 Deux pieds réglables + quatre roulettes

Serratura - Lock - Serrure

Valvola di compensazione per apertura facilitata della porta
Compensation valve: easier door opening
 Valve de compensation: ouverture facilitée de la vitrine

Evaporatore statico (con agitatore escludibile)
Static evaporator system (fan assisted with on/off switch)
 Evaporateur statique (aidé d'un ventilateur avec interrupteur)

SD 650 N

I x p x h: 670 x 878 x 1945 mm

watt: 380

litri lordi gross capacity litrage brut: 600 l.

griglie - Shelves - Grilles:
 5 (650 x 530 mm)

HIGHLIGHTS

1) **Completo restyling della gamma**
 2) **Termostato elettronico "intelligente" con allarme di porta aperta, fast freezing e modalità ECO che garantisce ottimizzazione dei consumi e il massimo risparmio energetico**

1) **Complete range restyling**
 2) **"Intelligent" electronic thermostat with open door warning, fast freezing and operation ECO mode that assures the optimization of consumption and the maximum energy saving**

1) **Restyling complet de la gamme**
 2) **Thermostat électronique "intelligent" avec allarme de porte-ouverte, fast freezing et modalit  ECO qui garantie une optimisation des consommations et une  pargne  nerg tique maximum**



Assetto interno per pasticceria (4 montanti + 20 guide)

Internal pastry layout (4 risers + 20 rails)

Aménagement int rieur   p tisserie (4 montants + 20 glissieres)

Assetto interno per gelati (9 griglie + max. 58 vaschette inox da 5 l.)

Internal ice-cream layout (9 shelves + max. 58 S/S 5 ltr. tanks)

Aménagement int rieur pour cr mes glac es (9 grilles + max. 58 bacs inox de 5 l.)



Vaschette e teglie non fornite

Bins and trays not included - Bacs et plaques non fournis

Accessori - Accessories - Accessoires**1 Griglie standard e guide reggigriglie - Standard shelves and shelves holders - Grilles standards et glissieres porte-grilles**

0621094 Griglia standard bianca GN 2/1 - *White standard shelf GN 2/1* - Grille blanche standard GN 2/1 (650 x 530 mm)

0621093 Griglia standard grigia GN 2/1 - *Grey standard shelf GN 2/1* - Grille grise standard GN 2/1 (650 x 530 mm)

9015531 Guida destra - *Right rail* - Glissiere droite

9015532 Guida sinistra - *Left rail* - Glissiere gauche

2 Kit ruote pivotanti - Pivoting wheel kit - Kit roues pivotantes

8998091F Kit 4 ruote (2 con freno) - *4 wheel kit (2 with brake)* - Kit 4 roues (2 avec frein)

3 Quattro piedi di rialzo - Four standing foot kit - Quatre pieds de r hausse

8998044 Kit piedi di rialzo - *Standing foot kit* - Kit pieds de r hausse

**Evaporatore statico
(con agitatore escludibile)**
Static evaporator system
(fan assisted with on/off switch)
Evaporateur statique
(aidé d'un ventilateur avec
interrupteur)

GASTRONORM GN 2/1



SD 650 NX

I x p x h: 678 x 878 x 1945 mm
watt: 380
litri lordi gross capacity litrage brut: 600 l.
griglie - shelves - grilles:
5 (650 x 530 mm)



**Porta cieca (reversibile con
cerniere in opzione) con
guarnizione magnetica**
Solid door (reversible with optional hinges)
with magnetic gasket
Porte pleine, (réversible avec charnières
en option) équipée d'un joint
magnétique

**Sistema condensante
maintenance free**
Maintenance free condensing system
Condenseur maintenance free

Due piedini regolabili + quattro rullini
Two adjustable feet + four rollers
Deux pieds réglables + quatre roulettes

Serratura - Lock - Serrure

**Valvola di compensazione per
apertura facilitata della porta**
Compensation valve:
easier door opening
Valve de compensation:
ouverture facilitée de la vitrine

Versione inox
Stainless steel version
Version inox



**Assetto interno per pasticceria
(4 montanti + 20 guide)**

Internal pastry layout
(4 risers + 20 rails)
Aménagement intérieur
à pâtisserie (4 montants
+ 20 glissières)

**Assetto interno per gelati
(9 griglie + max. 58
vaschette inox da 5 l.)**

Internal ice-cream layout
(9 shelves + max. 58 x 5 lts S/S bins)
Aménagement intérieur
pour crèmes glacées
(9 grilles + max. 58 bacs inox de 5 l.)



Vaschette e teglie non fornite
Bins and trays not included - Bacs et plaques non fournis

Accessori - Accessories - Accessoires

4	Kit per assetto pasticceria: 4 montanti + 20 guide - Pastry layout kit: 4 risers + 20 rails - Kit à pâtisserie: 4 montants + 20 glissières 8998077F Kit pasticceria - Pastry kit - Kit à pâtisserie
5	Kit per assetto gelateria: 4 cremagliere + 36 supporti con piolo + 4 griglie (5 già in dotazione) Ice-cream layout kit: 4 racks + 36 hooks + 4 shelves (5 included) - Kit glacier: 4 crémaillères, 36 crochets support grilles, 4 grilles (5 déjà en dotation) 8998212F Kit gelateria colore bianco - Ice cream kit white colour - Kit glacier de couleur blanc - Mod. SD N 8998210F Kit gelateria colore grigio - Ice cream kit grey colour - Kit glacier de couleur gris - Mod. SD NX
6	Cerniere per inversione porta - Hinges for reversibility door - Charnières pour inversion de 5522034 Cerniera superiore sinistra - Left upper hinge - Charnière supérieur gauche 5622030 Cerniera inferiore sinistra - Left lower hinge - Charnière inférieur gauche

-18 -25° C.**Congelatori orizzontali - Chest freezers - Congélateurs bahuts****COM**

Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore
Finned pack condensing system with motorfan

Condenseur ventilé à ailettes

Termostato meccanico con sbrinamento manuale

Mechanical thermostat with manual defrosting

Thermostat mécanique avec dégivrage manuel

Termometro meccanico

Mechanical thermometer

Thermomètre mécanique

Quadro comandi con termostato, commutatore di congelazione rapida, spie di allarme e funzionamento - Control panel with thermostat, rapid freezing commutator, alarm and operation warning indicators - Tableau de commandes avec: voyants de marche et d'alarme, commutateur de congélation rapide et thermostat

Coperchio ad apertura compensata dotato di chiusura a chiave - Lockable self-balancing top
Couvercle à ouverture compensée doté de fermeture à clé

Luce interna

Internal light

Eclairage intérieur

4 rullini unidirezionali

4 unidirectional rollers

4 roulettes unidirectionnelles



Evaporatore statico avvolto sulla vasca

Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner

Evaporateur statique enroulé autour de la cuve

COM 66

Una vasca - One tank - Une cuve

l x p x h: 1624 x 732 x 967 mm

watt: 420

litri lordi gross capacity

litrage brut: 584 l.

cestelli baskets bacs: 3

Isolamento di 60 mm di poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC

Autonomia: 36 h

60 mm injected polyurethane insulation HCFC/CFC FREE

36h of autonomy

Isolation de 60 mm de polyuréthane

SANS HCFC/CFC

Autonomie: 36h

**COM 99**

Due vasche - Two tanks - Deux cuves

l x p x h: 2010 x 840 x 967 mm

watt: 450

litri lordi gross capacity litrage brut: 863 l.

cestelli baskets bacs: 3

Accessori - Accessories - Accessoires**1****Cestelli - Baskets - Paniers**

2501004

Cestello - Basket - Panier - **Mod. COM 66**

2501015

Cestello - Basket - Panier - **Mod. COM 99**



PROF

GASTRONORM GN 2/1



Esterno/interno in acciaio inox AISI 304
 AISI 304 stainless steel
 exterior/interior
 Revêtement intérieur/extérieur
 en acier inox AISI 304

Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore
Finned pack condensing system with motorfan - Condenseur ventilé à ailettes

Sbrinamento automatico
Automatic defrost
 Dégivrage automatique

Gruppo tropicalizzato di serie
Standard tropicalized unit
 Groupe tropicalisé de serie

N: Pannello di controllo elettronico frontale con 2 sonde NTC

N: Frontal electronic control panel with 2 NTC probes

N: Panneau de control electronique frontal avec 2 sonde NTC

Angoli interni arrotondati per facilitare la pulizia
Interior rounded corners for easy cleaning
 Angles arrondis intérieur pour faciliter le nettoyage

Piedi regolabili in acciaio inox
Adjustable stainless steel feet
 Pieds réglables en acier inox

Porta reversibile e autochiudente
Reversible & self closing door
 Porte réversible et fermeture automatique

Serratura - Door lock - Serrure

PROF 700 P
-2° +10° C.

l x p x h: 710 x 800 x 2050 mm
watt: 385

litri netti net capacity
 litrage net: 600 l.

griglie - shelves - grilles:
 3 (650 x 530 mm)

Isolamento 60 mm senza CFC/HCFC
Insulation thickness (60 mm)
 CFC/HCFC free
 Isolation épaisseur 60 mm
 sans CFC/HCFC

PROF 700 N
-18° -20° C.

l x p x h: 710 x 800 x 2050 mm
watt: 650

litri netti net capacity
 litrage net: 600 l.

griglie - shelves - grilles:
 3 (650 x 530 mm)

Accessori - Accessories - Accessoires

1

Griglie GN 2/1 - Shelves GN 2/1 - Grilles GN 2/1 (650 x 530 mm)

TTE060101 Griglia plastificata - Plastic-coated shelf - Grille plastifiée

TTE060111 Griglia inox - Stainless steel shelf - Grille inox

2

Guide inox per griglia GN 2/1 - Stainless steel rails for GN 2/1 shelf - Glissières inox pour grille GN 2/1

TTE060105 Coppia guide a "C" - Set of 2 "C-shaped" rails - Couple de glissières à "C"

refrigerators/freezers - Armoires réfrigérateurs/congérateurs professionnelles

Refrigerazione ventilata con dispositivo fermo ventilazione all'apertura della porta

Ventilated refrigeration with fan stop ad door opening

Réfrigération ventilée avec dispositif d'arrêt de la ventilation à l'ouverture de la porte

GASTRONORM GN 2/1



PROF 1400 P -2° +10° C.

l x p x h: 1420 x 800 x 2050 mm

watt: 460

litri netti net capacity

litrage net: 1315 l.

griglie - shelves - grilles:

6 (650 x 530 mm)

Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore
Finned pack condensing system with motorfan
Condenseur ventilé à ailettes

Sbrinamento automatico
Automatic defrost
Dégivrage automatique

Gruppo tropicalizzato di serie
Standard tropicalized unit
Groupe tropicalisé de serie

N: Pannello di controllo elettronico frontale con 2 sonde NTC

N: Frontal electronic control panel with 2 NTC probes

N: Panneau de control electronique frontal avec 2 sonde NTC

Angoli interni arrotondati per facilitare la pulizia
Interior rounded corners for easy cleaning
Angles arrondis intérieur pour faciliter le nettoyage

Piedi regolabili in acciaio inox
Adjustable stainless steel feet
Pieds réglables en acier inox

Porte autochiudenti
Self closing doors
Portes avec fermeture automatique

Serratura - Door lock - Serrure



PROF 1400 N -18° -20° C.

l x p x h: 1420 x 800 x 2050 mm

watt: 700

litri netti net capacity

litrage net: 1315 l.

griglie - shelves - grilles:

6 (650 x 530 mm)

Isolamento 60 mm senza CFC/HCFC
Insulation thickness (60 mm) CFC/HCFC free
Isolation épaisseur 60 mm sans CFC/HCFC

Accessori - Accessories - Accessoires

3

Ruote pivotanti - Pivoting wheels - Roues pivotantes

TTE060104

4 ruote pivotanti (2 con freno) - 4 pivoting wheels (2 with brake) - 4 roues pivotantes (2 avec frein)

4

Vaschetta inox - Ice-cream stainless steel container - Bac à glace en acier inox

2511001

Vaschetta inox da 5 l. - Ice-cream stainless steel container 5 l. - Bac à glace en inox de 5 l. (360 x 165 x 120 mm)

-2° +10° C.**Tavoli refrigerati professionali - Professional refrigerated tables****PROF T****GASTRONORM GN 1/1****Refrigerazione ventilata con dispositivo fermo ventilazione all'apertura della porta***Ventilated refrigeration with fan stop at door opening**Réfrigération ventilée avec dispositif d'arrêt de la ventilation à l'ouverture de la porte***Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore**
Finned pack condensing system with motorfan
Condenseur ventilé à ailettes**Sbrinamento automatico**
Automatic defrost
Dégivrage automatique**Gruppo tropicalizzato di serie**
Standard tropicalized unit
Groupe tropicalisé de serie**Angoli interni arrotondati per facilitare la pulizia**
Interior rounded corners for easy cleaning
Angles arrondis intérieur pour faciliter le nettoyage**Piedi regolabili in acciaio inox**
Adjustable stainless steel feet
Pieds réglables en acier inox**Porte reversibili e autochiudenti**
Reversible & self closing doors
Portes réversibles et fermeture automatique**Isolamento 60 mm senza CFC/HCFC**
Insulation thickness (60 mm) CFC/HCFC free
Isolation épaisseur 60 mm sans CFC/HCFC**PROF T/GN PV2****I x p x h:** 1420 x 700 x 850 mm**watt:** 495**litri netti net capacity**

litrage net: 331 l.

griglie - shelves - grilles:

2 (530 x 325 mm)

**PROF T/GN PV3****I x p x h:** 1870 x 700 x 850 mm**watt:** 495**litri netti net capacity**

litrage net: 496 l.

griglie - shelves - grilles:

3 (530 x 325 mm)

**PROF T/GN PV4****I x p x h:** 2320 x 700 x 850 mm**watt:** 495**litri netti net capacity**

litrage net: 662 l.

griglie - shelves - grilles:

4 (530 x 325 mm)

Accessori - Accessories - Accessoires**1 Griglia GN 1/1 - Shelf GN 1/1 - Grille GN 1/1 (530 x 325 mm)**TTE060117 Griglia plastificata - *Plastic-coated shelf* - Grille plastifiée**2 Guide inox per griglia GN 1/1 - Stainless steel rails for GN 1/1 shelf - Glissières inox pour griglia GN 1/1**TTE060118 Coppia guide a "L" - *Set of 2 "L-shaped" rails* - Couple de glissières à "L"**3 Ruote pivotanti - Pivoting wheels - Roues pivotantes**TTE060102 4 ruote pivotanti (2 con freno) - *4 pivoting wheels (2 with brake)* - 4 roues pivotantes (2 avec frein)**SU RICHIESTA E PRODUZIONE SPECIALE - ON REQUEST AND SPECIAL PRODUCTION - SUR DEMANDE ET PRODUCTION SPECIALE****4 Piano con alzatina***Working table with stop - Dossieret - mod. GN PV/2**Working table with stop - Dossieret - mod. GN PV/3**Working table with stop - Dossieret - mod. GN PV/4***5****Cassettiere***Cassettiere 1/2 + 1/2 - Drawer set 1/2 + 1/2 - Bloc de tiroirs 1/2 + 1/2**Cassettiere 1/3 + 2/3 - Drawer set 1/3 + 2/3 - Bloc de tiroirs 1/3 + 2/3**Cassettiere 1/3 + 1/3 + 1/3 - Drawer set 1/3 + 1/3 + 1/3 - Bloc de tiroirs 1/3 + 1/3 + 1/3*

Tablee réfrigérées professionnelles

-18° -20° C.

**Esterno/interno in acciaio
inox AISI 304**
*AISI 304 stainless steel
exterior/interior*
Revêtement intérieur/extérieur
en acier inox AISI 304

GASTRONORM GN 1/1

PROF T/GN NV2

I x p x h: 1420 x 710 x 850 mm
watt: 655
litri netti *net capacity*
litrage net: 331 l.
griglie - shelves - grilles:
2 (530 x 325 mm)



**Sistema condensante a pacco
alettato con motorventilatore**
*Finned pack condensing system with
motorfan*
Condenseur ventilé à ailettes

Sbrinamento automatico
Automatic defrost
Dégivrage automatique

Gruppo tropicalizzato di serie
Standard tropicalized unit
Groupe tropicalisé de serie

**Pannello di controllo elettronico
frontale con 2 sonde NTC**
*Frontal electronic control panel with
2 NTC probes*
Panneau de control electronique
frontal avec 2 sonde NTC

**Angoli interni arrotondati
per facilitare la pulizia**
Interior rounded corners for easy cleaning
Angles arrondis intérieur pour faciliter
le nettoyage

Piedi regolabili in acciaio inox
Adjustable stainless steel feet
Pieds réglables en acier inox

**Porte reversibili e
autochiudenti**
Reversible & self closing doors
Portes réversibles et fermeture
automatique

**Isolamento 60 mm
senza CFC/HCFC**
Insulation thickness (60 mm)
CFC/HCFC free
Isolation épaisseur 60 mm
sans CFC/HCFC

PROF T/GN NV3

I x p x h: 1870 x 710 x 850 mm
watt: 670
litri netti *net capacity*
litrage net: 496 l.
griglie - shelves - grilles:
3 (530 x 325 mm)



PROF T/GN NV4

I x p x h: 2320 x 710 x 850 mm
watt: 685
litri netti *net capacity*
litrage net: 662 l.
griglie - shelves - grilles:
4 (530 x 325 mm)



Accessori - Accessories - Accessoires

1 **Griglia GN 1/1 - Shelf GN 1/1 - Grille GN 1/1 (530 x 325 mm)**

TTE060117 Griglia plastificata - *Plastic-coated shelf* - Grille plastifiée

2 **Guide inox per griglia GN 1/1 - Stainless steel rails for GN 1/1 shelf - Glissières inox pour grille GN 1/1**

TTE060118 Coppia guide a "L" - *Set of 2 "L-shaped" rails* - Couple de glissières à "L"

3 **Ruote pivotanti - Pivoting wheels - Roues pivotantes**

TTE060102 4 ruote pivotanti (2 con freno) - *4 pivoting wheels (2 with brake)* - 4 roues pivotantes (2 avec frein)

SU RICHIESTA E PRODUZIONE SPECIALE - ON REQUEST AND SPECIAL PRODUCTION - SUR DEMANDE ET PRODUCTION SPECIALE

4 **Piano con alzataina**

Working table with stop - Dossieret - **mod. GN NV/2**


Working table with stop - Dossieret - **mod. GN NV/3**

Working table with stop - Dossieret - **mod. GN NV/4**


Les photos représentées sont purement illustratives; pour les caractéristiques se référer aux données techniques ci-dessus indiquées.

ICE-PASTRY


Mod.	A	B	C
UNDERLINE N	490	450	660




Mod.	A	B	C
EXPO 360 NS	548	430	1525
EXPO 360 NST	548	430	1525
EXPO 430 NV	548	430	1525
EXPO 500 NV	548	510	1525
EXPO 1100 NV	1220	510	1525




Mod.	A	B	C
ICE EMOTION	297	440	1320




Mod.	A	B	C
ONLYVISION P/N 400	530	450	1280
ONLYVISION P/N/D 800	1060	450	1280




Mod.	A	B	C
ICE 2V N	370	390	134




Mod.	A	B	C
BRIO ICE 4 SK	640	500	425




Mod.	A	B	C
SLANT 510 ICE	1217	563	630




Mod.	A	B	C1	C2
TOP 6	1067	400	240	335
TOP 7	1217	400	240	335







Mod.	A	B	C
DOLCE VITA 6	845	495	490
DOLCE VITA 8	985	560	490
DOLCE VITA 10	1315	560	490




Mod.	A	B	C1	C2
J7	1217	450	240	335
J9	1532	450	240	335




Mod.	A	B	C1	C2
RUMBA 10 LUX	1217	540	240/270	325
RUMBA 13 LUX	1610	540	240/270	325




Mod.	A	B	C
NORDIK 16 FF/ST	520	495	490
NORDIK 26 FF/ST	845	495	490
NORDIK 36 FF/ST	985	560	490
NORDIK 46 FF/ST	1315	560	490



Mod.	A	B	C
COMPACT SLANT GTC 725 SK	765	500	530
COMPACT SLANT GTC 735 SK	1040	500	530
COMPACT SLANT GTC 745	1244	500	530
COMPACT SLANT GTC 755	1481	500	530




Mod.	A	B	C
VS 720	640	500	640
VS 730	865	500	640
VS 745	1244	500	640
VS 755	1481	500	640




Mod.	A	B	C
CG 720 VA/TE	640	500	690
CG 730 VA/TE	865	500	690
CG 745 VA/TE	1244	500	690
CG 755 VA/TE	1481	500	690

BEVERAGE


Mod.	A	B	C
UNDERLINE PR	519	475	669




Mod.	A	B	C
COLD EMOTION	370	580	1450




Mod.	A	B	C
AQUA PR 40 SC	524	463	1653
AQUA PR 40	524	463	1653




Mod.	A	B	C
VISTA PR 40	524	463	1653







Mod.	A	B	C
JUMBO P 100	930	620	1563



Mod.	A	B	C
CGR 730	865	500	690
CGR 745	1244	500	690




Mod.	A	B	C
NORDIK 36 ST	985	560	490
NORDIK 46 ST	1315	560	490




Mod.	A	B	C
VINUM PR 40 - WINE WOOD PR 40	524	463	1653

MARKET-FOOD


Mod.	A	B	C
EXPO 500 PT	598	455	1560




Mod.	A	B1	B2	C
SMALL 60/X	600	280	350	1300
SMALL 90/X	900	280	350	1300
SMALL 110/X	1100	280	350	1300




Mod.	A	B1	B2	B3	C
SUNNY JUNIOR 10 SL	900	160	265	350	770
SUNNY JUNIOR 14 SL	1250	160	265	350	770




Mod.	A	B1	B2	C
SUNNY 7 SL/CP - SUNNY 7 SLX/CPX	600	350	395	1355
SUNNY 10 SL/CP - SUNNY 10 SLX/CPX	900	350	395	1355
SUNNY 14 SL/CP - SUNNY 14 SLX/CPX	1250	350	395	1355
SUNNY 19 SL/CP - SUNNY 19 SLX/CPX	1800	350	395	1355




Mod.	A1	B1	B2	C1	C2
SAMBA 125 AN	1110	370	658	670	300
SAMBA 180 AN	1690	370	658	670	300







Mod.	A	B	C
VT 150	1360	780	485
VT 200	1860	780	485
VT 250	2360	780	485



Mod.	A	B	C
DOMINO 150	1360	780	485
DOMINO 200	1860	780	485
DOMINO 250	2360	780	485




Mod.	A	B	C
CALIPSO 200	1880	862	310
CALIPSO 250	2380	862	310




Mod.	A	B	C
GLOBAL LIGHT 150	1336	780	290
GLOBAL LIGHT 200	1880	780	290

KITCHEN


Mod.	A	B	C
UNDERLINE PRX / PR K / PRX K	519	475	669
UNDERLINE NX / N K / NX K	490	450	660




Mod.	A	B	C
MENU PRX 40	524	463	1653
MENU PRX 60	685	583	1653




Mod.	A	B	C
MENU NX 40	470	445	1643
MENU NX 60	629	574	1643




Mod.	A	B	C
SD 650 N / NX	550	740	1458







Mod.	A	B	C
COM 66	1505	520	765




Mod.	A1	A2	B	C
COM 99	1420	395	630	765




Mod.	A	B	C
PROF LINE 700	590	670	1510



Mod.	A	B	C
PROF LINE 1400	1300	670	1510




Mod.	A	B	C
PROF T GN/2	900	540	650
PROF T GN/3	1350	540	650
PROF T GN/4	1800	540	650



Mod.	Kg		mm			m ³	tipo - type - type			tipo - type - type
	Netto - Net - Net	Lordo - Gross - Brut	A	B	C	D	20 Ft.	40 Ft.	40 Hc.	13,60 x 2,40 x 2,30 m
UNDERLINE N	52	61,5	650	705	1000	0,458	54	108	108	120
EXPO 360 NS	123	142	745	705	2100	1,087	24	51	51	57
EXPO 360 NST	125	144	745	705	2100	1,087	24	51	51	57
EXPO 430 NV	123	142	745	705	2100	1,087	24	51	51	57
EXPO 500 NV	135	162	745	775	2100	1,196	21	48	48	51
EXPO 1100 NV	234	252	1410	765	2090	2,254	12	24	24	28
ICE EMOTION	90	96	510	780	2015	0,801	29	60	60	68
ONLYVISION 400	186	214	750	730	2100	1,150	24	51	51	57
ONLYVISION 800	205	340	1370	730	2100	2,100	16	34	34	38
ICE 2V N	23	28	550	780	425	0,182	105	300	300	360
BRIO ICE 4 SK	68	79	830	690	920	0,526	44	90	90	96
SLANT 510 ICE *	100	109	1385	730	1020	1,031	24	50	50	56
TOP 6	95	115	1270	760	1310	1,264	12	27	54	30
TOP 6 *	95	115	1270	760	1050	1,013	24	54	54	60
TOP 7	99	119	1420	760	1310	1,413	12	24	48	27
TOP 7 *	99	119	1420	760	1050	1,133	24	48	48	54
DOLCE VITA 6	94	82	1045	715	1117	0,834	34	70	70	78
DOLCE VITA 8	106	121	1205	780	1117	1,049	30	50	50	70
DOLCE VITA 10	127	142	1505	780	1117	1,311	20	46	46	54
J 7 EXTRA	117	137	1420	760	1310	1,413	12	24	48	27
J 7 EXTRA *	117	135	1420	760	1050	1,133	24	48	48	56
J 9 EXTRA	150	173	1735	760	1310	1,727	9	20	40	22
J 9 EXTRA *	150	170	1735	760	1050	1,384	18	40	40	44
RUMBA 10 T LUX	150	172	1460	990	1385	2,001	8	16	16	18
RUMBA 13 T LUX	180	203	1850	990	1385	2,536	6	12	12	14
NORDIK 16 FF/ST	44	49	700	700	1050	0,515	48	102	102	114
NORDIK 26 FF/ST	55	64	1020	700	1050	0,750	34	70	70	78
NORDIK 36 FF/ST	62	72	1160	770	1050	0,938	30	50	50	70
NORDIK 46 FF/ST	79	90	1500	770	1050	1,213	20	46	46	54
COMPACT SLANT 725	55	62	945	680	890	0,568	36	72	123	84
COMPACT SLANT 735	62	73	1220	680	890	0,734	26	56	84	66

*Campana smontata - Disassembled glass canopy - Structure vitrée démontée



Mod.	Kg		mm			m ³	tipo - type - type			tipo - type - type
	Netto - Net - Net	Lordo - Gross - Brut	A	B	C	D	20 Ft.	40 Ft.	40 Hc.	13,60 x 2,40 x 2,30 m
COMPACT SLANT 745	71	78	1425	680	890	0,857	24	50	75	54
COMPACT SLANT 755	75	83	1660	680	890	0,998	20	42	63	48
VS 720	51	58	820	680	910	0,507	46	96	96	120
VS 730	59	67	1045	680	910	0,646	32	68	68	92
VS 745	76	84	1425	680	910	0,881	24	50	50	58
VS 755	92	100	1660	680	910	1,027	20	42	42	56
CG 720	46	52	845	760	1000	0,602	40	84	84	96
CG 730	53	59	1070	760	1000	0,801	30	66	66	72
CG 745	79	100	1450	760	1000	1,07	24	48	48	54
CG 755	97	119	1685	690	1000	1,25	20	42	42	48

BEVERAGE

UNDERLINE PR	52	61,5	650	705	1000	0,458	54	108	108	120
COLD EMOTION	80	86	510	780	2015	0,801	29	60	60	68
AQUA PR 40 SC	82	85	655	690	1885	0,850	27	54	54	60
AQUA PR 40	82	85	655	690	1885	0,850	27	54	54	60
VISTA PR 40	95	101	655	735	2010	0,967	27	54	54	60
JUMBO P 100	165,5	174	1080	770	2130	1,746	15	30	30	36
CGR 730	53	59	1070	760	1000	0,813	30	66	66	72
CGR 745	79	100	1450	760	1000	1,07	24	48	48	54
NORDIK R 36 ST	62	72	1160	770	1050	0,938	30	50	50	70
NORDIK R 46 ST	79	90	1500	770	1050	1,213	20	46	46	54
VINUM PR 40 M-R-BLACK	82	85	655	690	1930	0,872	27	54	54	60
WINE WOOD PR 40 LS	120	130	756	746	2069	1,166	21	48	48	51



Mod.	Kg		mm			m ³	tipo - type - type			tipo - type - type
	Netto - Net - Net	Lordo - Gross - Brut	A	B	C	D	20 Ft.	40 Ft.	40 Hc.	13,60 x 2,40 x 2,30 m

MARKET-FOOD

EXPO 500 PT	106	118	745	705	2100	1,087	24	51	51	57
SMALL 60	121	133	740	665	2140	1,053	24	54	54	60
SMALL 90	152	165	1040	665	2140	1,480	17	36	36	46
SMALL 110	167	181	1240	665	2140	1,764	13	28	28	31
SUNNY JUNIOR 10 SL	110	123	1126	820	1630	1,500	14	28	28	32
SUNNY JUNIOR 14 SL	128	153	1476	820	1630	2,000	7	22	22	25
SUNNY 7 CP - SL	126	142	740	760	2120	1,192	21	48	48	54
SUNNY 10 CP - SL	157	175	1040	760	2120	1,675	15	33	33	38
SUNNY 14 CP - SL	197	219	1390	760	2120	2,239	12	25	25	28
SUNNY 19 CP - SL	243	272	1940	760	2120	3,125	9	18	18	20
SAMBA 125 AN	215	296	1360	990	2205	2,968	8	17	17	23
SAMBA 180 AN	317	408	1940	990	2205	4,234	6	12	12	13
VT 150	87	107	1620	1040	830	1,398	14	28	42	32
VT 200	118	148	2120	1040	830	1,829	10	22	33	26
VT 250	146	183	2620	1040	830	2,261	8	16	24	20
DOMINO 150	91	111	1620	1040	830	1,398	14	28	42	32
DOMINO 200	123	153	2120	1040	830	1,829	10	22	33	26
DOMINO 250	152	189	2620	1040	830	2,261	8	16	24	20
CALIPSO 200	151	206	2125	1100	1020	2,384	10	22	22	24
CALIPSO 250	192	255	2625	1140	1020	3,052	8	16	16	20
CALIPSO 200 T	160	215	2125	1100	1020	2,384	10	22	22	24
CALIPSO 250 T	194	257	2625	1140	1020	3,052	8	16	16	20
GLOBAL LIGHT 150	200	250	1602	1106	1080	1,913	14	28	28	32
GLOBAL LIGHT 200	266	322	2146	1106	1080	2,563	10	22	22	24



Mod.	Kg		mm			m ³	tipo - type - type			tipo - type - type
	Netto - Net - Net	Lordo - Gross - Brut	A	B	C	D	20 Ft.	40 Ft.	40 Hc.	13,60 x 2,40 x 2,30 m

KITCHEN

UNDERLINE PRX - NX	52	61,5	650	705	1000	0,458	54	108	108	120
UNDERLINE PR K – PRX K	46	55,5	650	705	1000	0,458	54	108	108	120
UNDERLINE N K – NX K	49	59	650	705	1000	0,458	54	108	108	120
MENU PRX 40	76	78	655	690	1930	0,872	27	54	54	60
MENU PRX 60	92	100	830	810	1965	1,321	14	28	28	48
MENU NX 40	70	77	655	690	1930	0,872	27	54	54	60
MENU NX 60	92	100	830	810	1965	1,321	14	28	28	48
SD 650 N – NX	127	141	750	1000	2040	1,530	17	36	36	39
COM 66	87	97	1680	755	1030	1,298	20	42	42	44
COM 99	117	129	2050	860	1030	1,816	12	26	26	30
PROF 700 P	107	123	750	840	2200	1,386	21	42	42	45
PROF 700 N	113	129	750	840	2200	1,386	21	42	42	45
PROF 1400 P	166	190	1450	840	2200	2,68	11	22	22	24
PROF 1400 N	174	198	1450	840	2200	2,68	11	22	22	24
PROF T/GN PV/2	115	130	1450	750	1000	1,087	24	48	48	54
PROF T/GN PV/3	120	145	1900	750	1000	1,425	18	36	36	42
PROF T/GN PV/4	135	160	2350	750	1000	1,762	12	30	30	30
PROF T/GN NV/2	120	135	1450	750	1000	1,087	24	48	48	54
PROF T/GN NV/3	125	150	1900	750	1000	1,425	18	36	36	42
PROF T/GN NV/4	140	165	2350	750	1000	1,762	12	30	30	30

