

Холодильный шкаф R8N



Диапазон температур +2 ... +8 °С
Температура окружающей среды +10 ... +35 °С



Внешние ВхШхГ 2055x860x695 мм
Вес нетто / брутто 146 / 157 кг
Объем полезный 684 л
Занимаемая площадь 0,64 кв. м



Упаковка ВхШхГ 2090x910x760 мм
Кол-во / 13,6 м.трейлер 42 шт
Кол-во / 20 ф контейнер 18 шт
Кол-во / 40 ф контейнер 39 шт



Потребление электроэнергии в сутки (кВт) 6,6 кВт
Параметры сети 220-240В, 50 Гц, 10А
Степень защиты IP20



Эл. Термостат Danfoss



Ламельный испаритель



Светодиодная подсветка кабинета и рекламной панели



Danfoss, Cubigel, Tecumseh



Блочный конденсатор



Автоматическая оттайка



Хладагент R134a


Дополнительные опции:

- Нанесение стикеров на боковые панели корпуса
- Замок Д/У
- Дополнительная полка



Вместимость продукции

Размеры полки ШхГ 775мм x 490мм
Шаг установки полки 21мм
Фейсинг ст. бутылка 11шт
Кол-во полок * 5 шт + дно

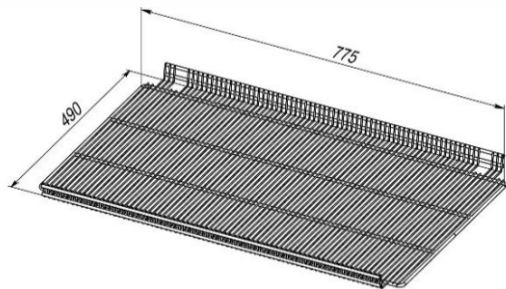

Линейное размещение



Ст. бутылка 270x70мм
(11x7) x 5 = 385 шт. + дно (11x4)x1 = 44 шт.
Максимальная загрузка 385 + 44 = 429 шт.

Размещение в шахматном порядке



Ст. бутылка 270x70мм:
(11x4) + (10x4) x 5 = 420 шт. + дно (11x4)x1 = 44 шт.
Максимальная загрузка 420 + 44 = 464 шт.

* в базовой комплектации 4 полки в комплекте

