

AUSMA

ПОСТАВЩИК

Coca-Cola



ГРУППА КОМПАНИЙ AUSMA, основанная в 1989 году,
– одно из крупнейших предприятий в КНР, принадлежащих государству.

На сегодняшний день доход компании составляет около 1 миллиарда долларов США в год.

Корпорация AUSMA является поставщиком оборудования для таких фирм, как Coca-Cola, General Electric, Unilever, Oresident и многих других.

Вся продукция корпорации AUSMA прошла европейскую сертификацию CE, сертификацию США UL, российскую сертификацию ГОСТ, сертификацию Австралии и более 100 других международных сертификаций всех континентов.

По своему качеству и объему выпуска холодильного оборудования AUSMA занимает в Юго-Восточной Азии лидирующее место
– это сотни тысяч единиц оборудования в год.




ПРОИЗВОДСТВО КНР, г. Циндао

Всегда на связи! 8 800 200 31 30 +7 499 649 78 68

web: www.rosholod.org

ПРЕИМУЩЕСТВА

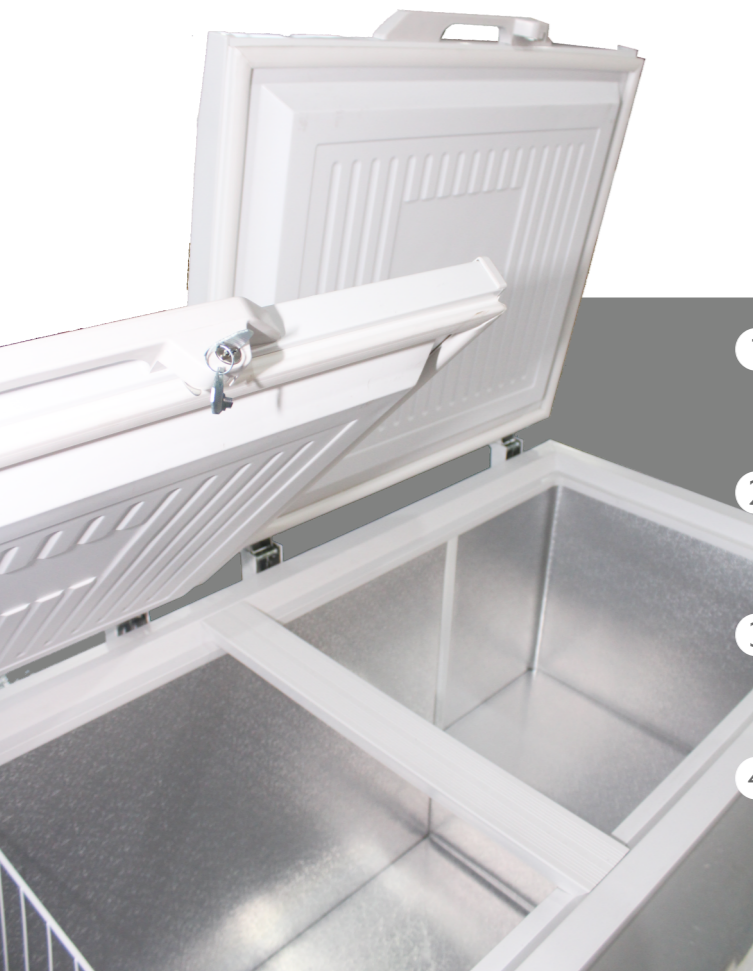

- 1 Несколько крышек на моделях ларей (начиная с модели BD-446) – меньше теплопритоки, а значит и энергопотребление при эксплуатации ларя.
- 2 Отсутствуют внутренние перегородки (крышки стыкуются на перекладинах)
- 3 Толщина стенки ларей 70мм, что уменьшает энергопотребление.
- 4 Внутреннее исполнение корпуса из Алюминия.



- 5 Усиленные петли для интенсивной эксплуатации.
- 6 В комплектацию входят ручка с замком для каждой крышки на всех моделях



- 7 В комплектацию моделей: SD-205, BD 200AF и BD-325 входят 4 колеса



Возможность работы в режиме «супер заморозки»

настройка через термостат, когда компрессор не отключается и набирает температуру до -30°C).



Выход в рабочий режим за 50 мин.



Климатический класс 4+ эксплуатация до $+43^{\circ}\text{C}$



AUCMA

Морозильный ларь серии BD
с глухой крышкой

BD-200 AF



технические характеристики

Вместимость

Охлаждаемый объем	200 л
Полезный объем	186 л

Внешний вид

Тип крышки	глухая крышка на петлях
Оболочка корпуса	порошковое покрытие
Цвет корпуса	белый
Внутренний корпус	рельефный алюминий
Крышка ларя	цельнозаливная
Петля	металлическая в пластиковой крышке
Крышка корпуса	порошковое покрытие
Цвет крышки	белый
Торцы крышки	пластик
Количество крышек	1
Контроль температуры (регулировка)	механический термостат
Оттайка	ручная, естественными теплопритоками
Чистка конденсатора	да

Особенность

Колёса	4 шт. в комплекте
Корзина	стальная проволока с порошковым покрытием (1шт)
Делитель продуктов	есть
Замок	есть
Ручка	есть
Отверстие для слива конденсата	есть
Скребок для размораживания	пластиковый (1шт)
Индикатор работы компрессора	есть

Система

Компрессор	герметичный поршневой HUAYI HYS69MGU
Испаритель	трубчатый, в запененной части
Конденсатор	статический конденсатор воздушного охлаждения, наружного исполнения
Теплоизоляция	полиуретан, 60 мм
Вспенивающий агент при изготовлении теплоизоляции	циклопентан
Хладагент	R600a
Номинальная мощность	140 Вт
Номинальный ток	1,2 А
Потребление электроэнергии	0,99 кВт*ч в сутки

Размеры и вес

Габаритные размеры Д * Ш * В	880 * 545 * 845 мм
Размер внутреннего пространства Д * Ш * В	756 * 398 * 648 мм
В упаковке Д * Ш * В	915 * 575 * 888 мм
Вес нетто	35,5 кг
Вес брутто	47 кг

Упаковка картон со вставками пенопласта по бортам

РОСХОЛОД
Всегда на связи!

8 800 200 31 30
+7 499 649 78 68
web: www.roschold.org

AUSMA

BD-325

Морозильный ларь серии BD
с глухой крышкой



технические характеристики

Вместимость

Охлаждаемый объем	322 л
Полезный объем	310 л

Внешний вид

Тип крышки	глухая крышка на петлях
Оболочка корпуса	порошковое покрытие
Цвет корпуса	белый
Внутренний корпус	рельефный алюминий
Крышка ларя	цельнозаливная
Петля	металлическая в пластиковой крышке
Крышка корпуса	порошковое покрытие
Цвет крышки	белый
Торцы крышки	пластик
Количество крышек	1
Контроль температуры (регулировка)	механический термостат
Оттайка	ручная, естественными теплопритоками
Чистка конденсатора	да

Особенность

Колёса	4 шт. в комплекте
Корзина	стальная проволока с порошковым покрытием (1шт)
Замок	есть
Ручка	есть
Отверстие для слива конденсата	есть
Скребок для размораживания	пластиковый (1шт)
Индикатор работы компрессора	есть

Система

Компрессор	герметичный поршневой, Wansheng QD91H
Испаритель	трубчатый, в запененной части
Конденсатор	трубчатый, выносной, охлаждаемый вентилятором
Теплоизоляция	полиуретан, 70 мм
Вспенивающий агент при изготовлении теплоизоляции	циклопентан
Хладагент	R134a
Номинальная мощность	216 Вт
Номинальный ток	н/д
Потребление электроэнергии	1,78 кВт*ч в сутки

Размеры и вес

Габаритные размеры Д * Ш * В	1219 * 645 * 840 мм
Размер внутреннего пространства Д * Ш * В	1095 * 450 * 695 мм
В упаковке Д * Ш * В	1325 * 680 * 895 мм
Вес нетто	50 кг
Вес брутто	56 кг

Упаковка

картон со вставками пенопласта по бортам

РОСХОЛОД
Всегда на связи!

8 800 200 31 30
+7 499 649 78 68
web: www.roschold.org

AUCMA

Морозильный ларь серии BD
с глухой крышкой

BD-390

технические характеристики

Вместимость

Охлаждаемый объем	390 л
Полезный объем	375 л

Внешний вид

Тип крышки	глухая крышка на петлях
Оболочка корпуса	порошковое покрытие
Цвет корпуса	белый
Внутренний корпус	рельефный алюминий
Крышка ларя	цельнозаливная
Петля	металлическая в пластиковой крышке
Крышка корпуса	порошковое покрытие
Цвет крышки	белый
Торцы крышки	пластик
Количество крышек	1
Контроль температуры (регулировка)	механический термостат
Оттайка	ручная, естественными теплопритоками
Чистка конденсатора	да

Особенность

Колёса	нет
Корзина	стальная проволока с порошковым покрытием (1шт)
Замок	есть
Ручка	есть
Отверстие для слива конденсата	есть
Скребок для размораживания	пластиковый (1шт)
Индикатор работы компрессора	есть

Система

Компрессор	герметичный, Wansheng QD110H
Испаритель	трубчатый, в запененной части
Конденсатор	трубчатый, выносной, охлаждаемый вентилятором
Теплоизоляция	полиуретан, 70 мм
Вспенивающий агент при изготовлении теплоизоляции	циклопентан
Хладагент	R134a
Номинальная мощность	255 Вт
Номинальный ток	2,2 А
Потребление электроэнергии	1,8 кВт*ч в сутки

Размеры и вес

Габаритные размеры Д * Ш * В	1309 * 725 * 838 мм
Размер внутреннего пространства Д * Ш * В	1165 * 510 * 688 мм
В упаковке Д * Ш * В	1415 * 760 * 895 мм
Вес нетто	53 кг
Вес брутто	63 кг

Упаковка


картон со вставками пенопласта по бортам

РОСХОЛОД
Всегда на связи!

8 800 200 31 30
+7 499 649 78 68
web: www.roskhod.org




Контрольная панель



AUCMA

Морозильный ларь серии BD
с глухой крышкой

BD-446

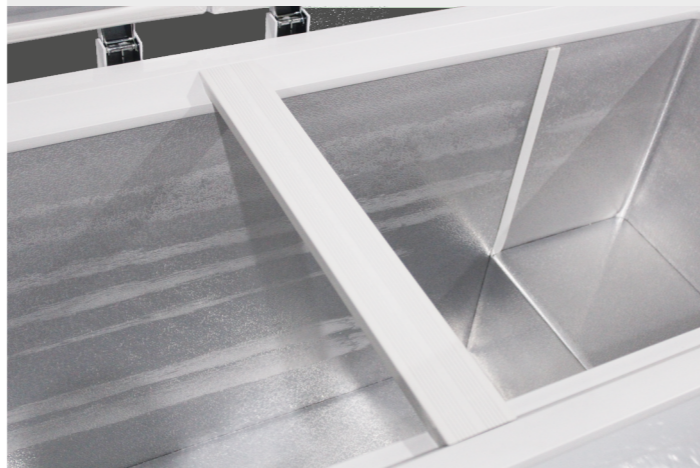

технические характеристики

Вместимость

Охлаждаемый объем	446 л
Полезный объем	434 л

Внешний вид и структура

Тип крышки	глухая крышка на петлях
Оболочка корпуса	порошковое покрытие
Цвет корпуса	белый
Внутренний корпус	рельефный алюминий
Крышка ларя	цельнозаливная
Петля	металлическая в пластиковой крышке
Крышка корпуса	порошковое покрытие
Цвет крышки	белый
Торцы крышки	пластик
Количество крышек	2
Контроль температуры (регулировка)	механический термостат
Оттайка	ручная, естественными теплопритоками
Чистка конденсатора	да

Особенности

Колеса	нет
Корзина	стальная проволока с порошковым покрытием (1шт)
Замок	есть
Ручка	есть
Отверстие для слива конденсата	есть
Скребок для размораживания	пластиковый (1шт)
Индикатор работы компрессора	есть

Система

Компрессор	герметичный, Wansheng QD110H
Испаритель	трубчатый, в запененной части
Конденсатор	трубчатый, выносной, охлаждаемый вентилятором
Изоляция	полиуретан, 70 мм
Вспенивающий агент при изготовлении теплоизоляции	циклопентан
Хладагент	R134a
Номинальная мощность	253 Вт
Номинальный ток	1,5 А
Потребление электроэнергии	2 кВт*ч в сутки

Размер и вес


Внешний размер (Ш / Д / В)	1523*725*842 мм
Внутренний размер (Ш / Д / В)	1380*508*672 мм
Размер в упаковке (Ш / Д / В)	1615*775*895 мм
Вес нетто	68 кг
Вес брутто	79 кг

Упаковка

картон со вставками пенопласта по бортам

РОСХОЛОД
Всегда на связи!

8 800 200 31 30
+7 499 649 78 68
web: www.roschold.org



AUCMA

Морозильный ларь серии BD
с глухой крышкой

BD-560



технические характеристики

Вместимость

Охлаждаемый объем	560 л
Полезный объем	543 л

Внешний вид

Тип крышки	глухая крышка на петлях
Оболочка корпуса	порошковое покрытие
Цвет корпуса	белый
Внутренний корпус	рельефный алюминий
Крышка ларя	цельнозаливная
Петля	металлическая в пластиковой крышке
Крышка корпуса	порошковое покрытие
Цвет крышки	белый
Торцы крышки	пластик
Количество крышек	2
Контроль температуры (регулировка)	механический термостат
Оттайка	ручная, естественными теплопритоками
Чистка конденсатора	да

Особенность

Колесо	нет
Корзина	стальная проволока с порошковым покрытием (3шт)
Замок	есть
Ручка	есть
Отверстие для слива конденсата	есть
Скребок для размораживания	пластиковый (1шт)
Индикатор работы компрессора	есть

Система

Компрессор	герметичный Wansheng WQ128H
Испаритель	трубчатый, в запененной части
Конденсатор	трубчатый, выносной, охлаждаемый вентилятором
Теплоизоляция	полиуретан, 70 мм
Вспенивающий агент при изготовлении теплоизоляции	циклопентан
Хладагент	R134a
Номинальная мощность	305 Вт
Номинальный ток	2,4 А
Потребление электроэнергии	2,8 кВт*ч в сутки

Размеры и вес

Габаритные размеры Д * Ш * В	1843 * 725 * 842 мм
Размер внутреннего пространства Д * Ш * В	1701 * 508 * 672 мм
В упаковке Д * Ш * В	1925 * 775 * 895 мм
Вес нетто	73 кг
Вес брутто	90 кг

Упаковка

картон со вставками пенопласта по бортам


РОСХОЛЮД
Всегда на связи!

8 800 200 31 30
+7 499 649 78 68
web: www.rosholud.org

AUCMA

Морозильный ларь серии BD
с глухой крышкой

BD-818



Контрольная панель

технические характеристики


Вместимость	
Охлаждаемый объем	818 л
Полезный объем	742 л
Внешний вид	
Тип крышки	глухая крышка на петлях
Оболочка корпуса	порошковое покрытие
Цвет корпуса	белый
Внутренний корпус	рельефный алюминий
Крышка ларя	цельнозаливная
Петля	металлическая в пластиковой крышке
Крышка корпуса	порошковое покрытие
Цвет крышки	белый
Торцы крышки	пластик
Количество крышек	3
Контроль температуры (регулировка)	механический термостат
Оттайка	ручная, естественными теплопритоками
Чистка конденсатора	да
Особенность	
Колёса	нет
Корзина	стальная проволока с порошковым покрытием (5шт)
Замок	есть
Ручка	есть
Отверстие для слива конденсата	есть
Скребок для размораживания	пластиковый (1шт)
Индикатор работы компрессора	есть
Система	
Компрессор	герметичный Wansheng WQ153H
Испаритель	трубчатый, в запененной части
Конденсатор	трубчатый, выносной, охлаждаемый вентилятором
Теплоизоляция	полиуретан, 70 мм
Вспенивающий агент при изготовлении теплоизоляции	циклопентан
Хладагент	R134a
Номинальная мощность	355 Вт
Номинальный ток	2 А
Потребление электроэнергии	3,4 кВт*ч в сутки
Размеры и вес	
Габаритные размеры Д * Ш * В	2415 * 652 * 842 мм
Размер внутреннего пространства Д * Ш * В	2272 * 508 * 682 мм
В упаковке Д * Ш * В	2492 * 775 * 895 мм
Вес нетто	101 кг
Вес брутто	113,5 кг
Упаковка	картон со вставками пенопласта по бортам

РОСХОЛОД
Всегда на связи!

8 800 200 31 30
+7 499 649 78 68
web: www.roskholod.org

AUSMA

SD-205

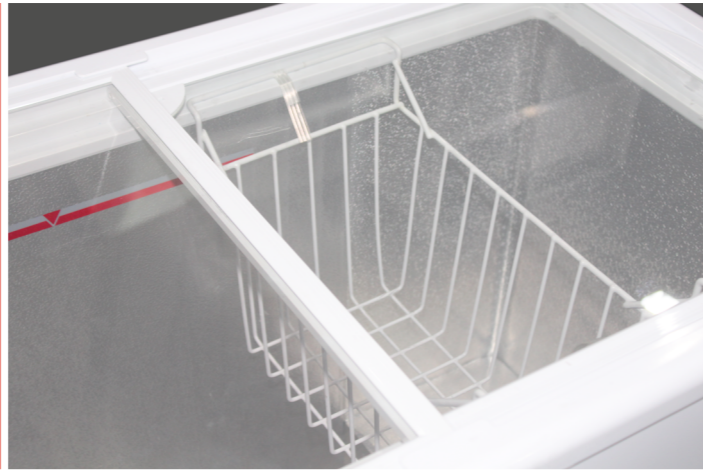

Морозильный ларь серии SD

с раздвижными
стеклянными
дверями



технические характеристики

Описание продукта

Тип версии (STD = стандартный / SI = супер изолированный)		стандарт
Система охлаждения (Статическая / No Frost)		статический
Конденсаторные системы (S = статическая / F = вентилятор)		вентилятор
Климатический класс (N = 16-32 ° C, ST = 16-38 ° C, T = 18-43 ° C)		16-38 ° C

Ключевая особенность

Охлаждаемый объем	л	197
Полезный объем	л	172
Потребление электроэнергии	кВт*ч в сутки	1,35
Оттайка		ручная
Вид хладагента		R134a
Пенообразующие компоненты (R141b / C-P)		циклопентан

Технические данные

Напряжение / частота	В/Гц	220~240/50
Система охлаждения: (K = Компрессор / A = Поглощение)		компрессор
Максимальный уровень шума	дБ(А)	50

Базовая модель компрессора

Бренд	Wansheng
Модель	QD91H

Внешний вид

Количество створок		2
Цвет корпуса (дверь и шкаф)		
Лицевая панель / Ручка (ж / б / г / с)		белый

Оборудование и аксессуары

Классификация продукта (Eco / Standard)		стандарт
Внутренние стенки ларя (алюминий / сталь) PCM		алюминий
Ручка (Встроенная / Внешняя)		встроенная
Замок		есть
Количество корзин		белый провод / 1
Конденсатор (оцинкованная стальная труба)		внутри, охлаждаемый вентилятором
Испаритель (оцинкованный стальная труба)		есть
Отверстие для слива конденсата		есть
Регулируемый термостат		есть
Колёса	4	есть

Общие (Д / Ш / В)

Общие (Д / Ш / В)	мм	960X525X815
Вес нетто	кг	38
Габариты упаковки (Д / Ш / В)	мм	1005X580X885
Габариты внутреннего пространства (Д / Ш / В)	мм	815x375x675
Вес брутто	кг	52

Упаковка картон со вставками пенопласта по бортам

РОССХОЛД
Веб-сайт на связи!

8 800 200 31 30
+7 499 649 78 68
web: www.rosshold.org