



ВИТРИНА

ДЛЯ КОФЕЕН, КОНДИТЕРСКИХ, РЕСТОРАНОВ







- ВЕНТИЛИРУЕМАЯ**
- ВСТРОЕННЫЙ КОМПРЕССОР**
- ТЕМПЕРАТУРА -1...+7 °C**
- СТЕКЛОПАКЕТ**  
боковое и фронтальное стекло
- ТРИ ПОЛКИ**  
из закаленного стекла с  
варьируемой высотой расположения  
и неоновой подсветкой  
на каждой полке
- ЗОНА ВЫКЛАДКИ**  
материал – нержавеющая сталь

ОТДЕЛКА ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ		БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ
Панель окрашенная	Цветные стикеры	Панель окрашенная
Стандартное исполнение	Исполнение на заказ	Стандартное исполнение
Алюминий блестящий RAL 9006	Millefiori Orange	Серый Z065
Исполнение на заказ	Millefiori Bianco	Кроме стандартного исполнения и дополнительных цветов клиенту предлагается изготовить фронтальную панель с индивидуальным дизайном с нанесением фирменной символики.
Ярко-белый RAL 9003	Millefiori Black	
Бежевый перламутровый RAL 1035		
Лимонный RAL 1032		
Небесно-синий RAL 5005		
Оранжевый RAL 2001		
Красный RAL 3020		

## Система вентиляции витрин METRO

LS Витрина самообслуживания, без фронтального стекла

VA Витрина демонстрационная, с фронтальным стеклом



Оригинальная схема распределения воздушных потоков обеспечивает высокую степень однородности температуры по всему рабочему объему витрины.

# БЕЗУПРЕЧНОЕ ХРАНЕНИЕ И ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОДУКТА



Применение

- КАФЕ
- РЕСТОРАН
- КОНДИТЕРСКАЯ
- КОФЕЙНЯ
- ФУД-КОРТ
- БИСТРО

Технические характеристики	N VA 93		N VA 129		RV LS 93		RV LS 129		RV VA 93		RV VA 129	
	нейтральная				самообслуживания				с фронтальным стеклом			
Габаритные размеры (ДхШхВ)	мм	950x852x1293	1305x852x1293	950x852x1293	1305x852x1293	950x852x1293	1305x852x1293	950x852x1293	1305x852x1293	950x852x1293	1305x852x1293	
Тип охлаждения				вентилируемое	вентилируемое	вентилируемое	вентилируемое	вентилируемое	вентилируемое	вентилируемое	вентилируемое	
Объем полезный	л	167	233	125	185	150	210	150	210	150	210	
Рабочая температура	°C			-1...+7	-1...+7	-1...+5	-1...+5	-1...+5	-1...+5	-1...+5	-1...+5	
Оттайка				Остановка компрессора	Остановка компрессора	Остановка компрессора	Остановка компрессора	Остановка компрессора	Остановка компрессора	Остановка компрессора	Остановка компрессора	
Климатический класс				3	3	4	4	4	4	4	4	
Условия эксплуатации	°C/влажность			25 / 60	25 / 60	30 / 65	30 / 65	30 / 65	30 / 65	30 / 65	30 / 65	
Напряжение питания	В	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	
Потребляемая мощность	кВт			1,2	1,5	0,9	1	0,9	1	0,9	1	
Мощность оттайки	кВт			0,4	0,35	0,15	0,17	0,15	0,17	0,15	0,17	
Масса витрины	кг	200	250	310	400	330	430	330	430	330	430	

Задняя часть витрины



**METRO 93 RV LS**

самообслуживания

Распашные двери






**METRO 129 RV VA**

с фронтальным стеклом

Раздвижные двери

Стекла на задней двери – стеклопакет

Витрина снабжена регулируемыми ножками (стандартная поставка) или возможна дополнительная поставка колесных опор для удобства перемещения.

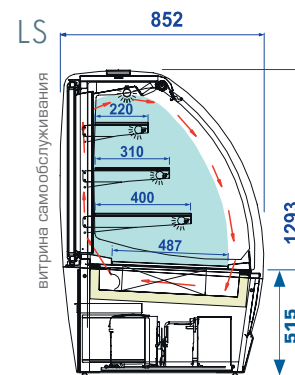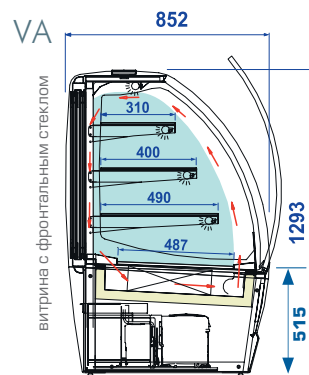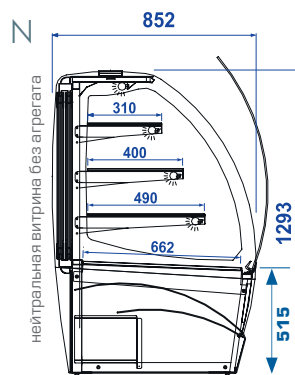



# ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ВИТРИН МЕТРО



## Возможность создания индивидуального дизайна витрины

### ПЕЧАТЬ НА СТИКЕРАХ

На стикерах можно воспроизвести любое фотоизображение, это наиболее популярный способ нанесения индивидуального стиля. Это самоклеющаяся пленка с нанесенным изображением, качественно отпечатанная пленка может передать все задуманные дизайнером изображения, в том числе и фотографии.

### Примеры персонализации витрин



Персональный стикер	
модель 93	924x237
модель 129	1270x237

## Витрины Metro используются в компаниях:



**КОФЕ ХАУЗ**  
крупнейшая сеть кофеен в России. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань.



**СТАРБАК**  
всемирный бренд фирменного кофе и множество кофеен во всем мире.



**АШАН**  
крупнейшая сеть торговых центров в России.



**ВИТА-ДЖУС**  
сеть джус-баров более чем в 10 городах России.



**ПИККОЛО**  
сеть кафе итальянского мороженого. Москва.



**СПАР**  
сеть супермаркетов в России.



**ШОКОЛАДНИЦА**  
сеть кофеен – крупнейшая компания в сфере ресторанного бизнеса.



**МЮЗЕТТИ**  
сеть кофеен в Москве и Санкт-Петербурге.



**СТАРХИТ КАФЕ**  
сеть кафе европейского демократичного формата.



Sistema di Qualità  
**ISO 9001:2000**  
Cert. CISQ/CSQ 9105.ISA 1

Sistema di Qualità  
**ISO 14001:2004**  
Cert. CISQ ECO ISO 9191.ISA 3

