

Холодильный шкаф R8



Холодильный шкаф для установки в торговых залах магазинов, кафе, ресторанов и других предприятий торговли.

Техническая информация

Температурный режим

Диапазон температур, °С	от +2 до +8
Температура окружающей среды, °С	от +10 до +35

Размеры

Внешние В х Ш х Г, мм	2055 x 860 x 695
Вес нетто, кг	146
Объём полезный, л	684
Занимаемая площадь, кв.м	0,64

Транспортировка

Размер упаковки В х Ш х Г, мм	2200 x 910 x 760
Вес брутто, кг	157
Кол-во / 13,6 м.трейлер, шт.	42
Кол-во / 20 f контейнер, шт.	18
Кол-во / 40 f контейнер, шт.	39



Технические параметры

Среднесуточное эн.потребление	6,6 кВт*час
Параметры сети	220-240 В, 50 Гц, 10А
Степень защиты	IP20
Регулировка температуры	Эл. термостат
Оттаивание	Автоматическое
Компрессор	Danfoss NL10MF
Испаритель	Ламелевый
Конденсатор	Ламелевый
Хладагент, объём заправки	R134a / 320 гр.
Освещение рекламного блока	2 LED-ленты 560 мм, 300 Люм
Внутреннее освещение	2 LED-ленты 1440 мм, 1000 Люм


Дополнительные опции

- Нанесение рекламных стикеров на боковые панели корпуса и рекламный блок
- Увеличенный по высоте рекламный блок
- Модификация с термоконтроллером
- Замок Д/У
- Антивандальная защита двери
- Уличная модификация IP-24
- Зимняя модификация (установка ТЭНА в испаритель)
- Нестандартные опции по запросу

ООО «ТД «ЛИННАФРОСТ»

194292, г. Санкт-Петербург, 1-й Верхний пер, д. 2, лит. А.
Тел.: 8 (800) 555-77-19, 8 (812) 244-97-99

Вместимость продукции

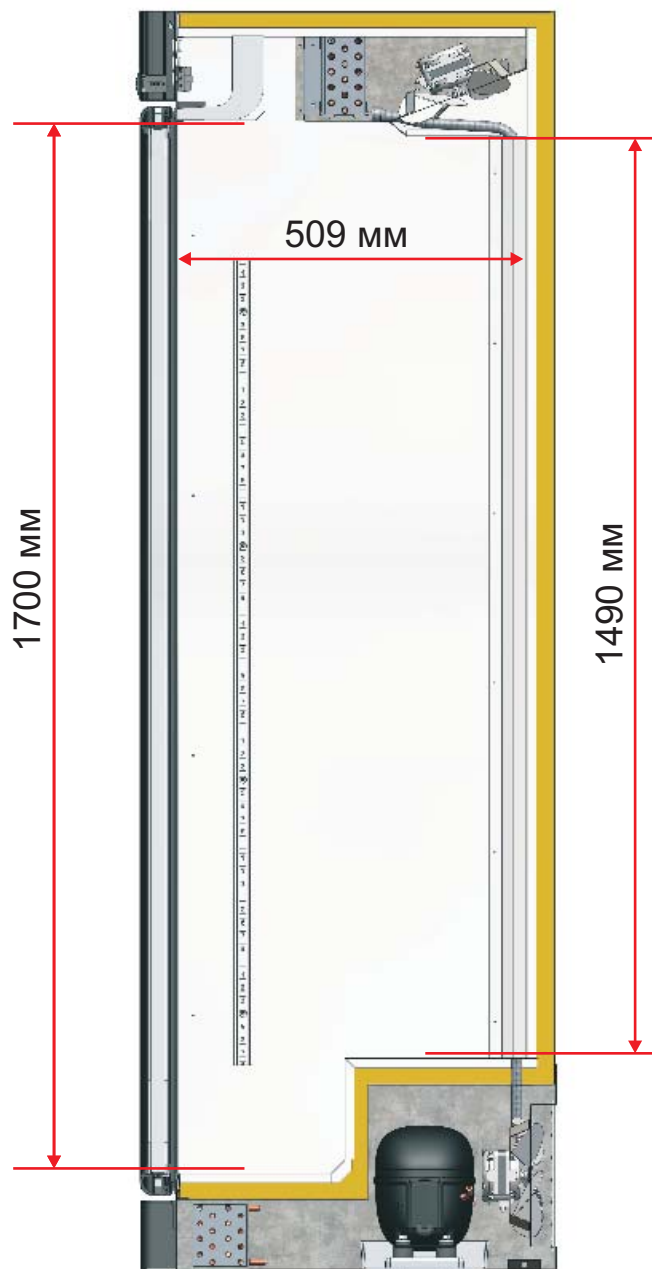


Размер полки Ш x Г, мм	780 x 509
Шаг установки полки, мм	21
Фейсинг ст. бутылка, шт.	11
Кол-во полок, шт.	5 + дно

Линейное размещение

Ст. бутылка 270 x 70 мм
(11 x 7) x 5 = **385** шт. +
дно (11 x 4) x 1 = **44** шт.

Максимальная загрузка
385 + 44 = **429** шт.

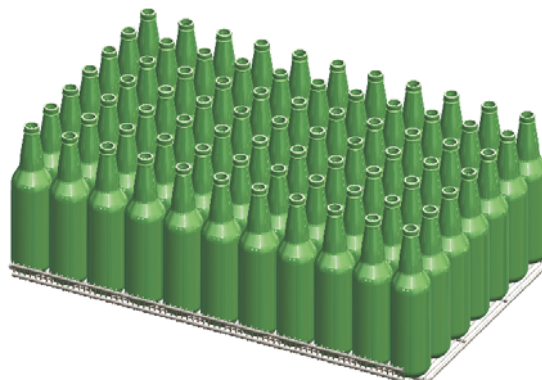

Размещение в шахматном порядке

Ст. бутылка 270 x 70 мм
(11 x 4) + (10 x 4) x 5 = 420 шт. +
дно (11 x 4) x 1 = **36** шт.

Максимальная загрузка
420 + 44 = **464** шт.

